




e se compõe do lucro da empresa contratada e das despesas indiretas, que afetam o custo da obra ou serviço, mas não conseguem ser identificadas como itens autônomos do orçamento elaborado..."

Ao fazer uma análise na planilha orçamentária apresentada pelo participante é possível constatar que a maior parte dos itens são compostos por serviços contendo mão de obra, em alguns casos de forma até exclusiva, conforme demonstração abaixo:

ITEM	P. MO SEM BDI	QTD	TOTAL COM BDI
1.1	183.476,64	1,00	263.865,08
1.2	Não apresentou composição	25,00	0,00
2.1	5,24	1.320,00	0,00
2.2	1,20	67,00	0,00
2.3	0,00	100,00	0,00
2.4	9,44	132,00	0,00
2.5	0,69	132,00	0,00
3.1	Não apresentou composição	288,00	0,00
3.2	2,46	6.600,00	20.757,73
3.3	Não apresentou composição	300,00	0,00
3.4	Não apresentou composição	2.400,00	0,00
3.5	1,31	660,00	0,00
3.6	9,40	1.572,00	0,00
3.7	13,45	480,00	0,00
3.8	Não apresentou composição	1.800,00	0,00
3.9	1,42	10.117,44	18.367,91
3.10	82,50	384,00	0,00
3.11	81,87	100,00	0,00
3.12	1,53	25,00	0,00
4.1	5,93	3.600,00	0,00
4.2	15,92	18.359,77	373.689,62
4.3	46,98	79,48	0,00
4.4	16,91	937,00	0,00
4.5	179,76	245,40	0,00
4.6	10,81	245,40	0,00
4.7	10,81	245,40	0,00
4.8	13,61	245,40	0,00
4.9	21,01	122,00	0,00
4.10	51,98	397,40	0,00
5.1	21,41	2.400,00	65.694,44
5.2	78,38	1.800,00	180.375,89
6.1	6,18	4.200,00	33.184,75
6.2	10,99	4.200,00	59.013,00
7.1	5,29	70,00	0,00
7.2	8,86	650,00	0,00
7.3	10,24	650,00	0,00



7.4	12,22	650,00	0,00
7.5	8,58	50,00	0,00
7.6	6,14	50,00	0,00
7.7	3,05	50,00	0,00
7.8	76,19	2,00	0,00
8.1	148,69	200,00	0,00
8.2	18,30	100,00	0,00
8.3	26,79	200,00	0,00
9.1	10,12	4.200,00	54.341,36
9.2	6,08	3.000,00	23.319,84
9.3	Não apresentou composição	4.200,00	0,00
9.4	7,35	250,00	0,00
9.5	7,76	250,00	0,00
9.6	7,73	200,00	0,00
10.1	173,24	40,00	0,00
10.2	11,74	25,00	0,00
11.1	1,44	50.000,00	1.317.500,00
11.2	1,19	8.400,00	0,00
11.3	0,34	105.000,00	0,00
11.4	0,24	76.032,00	0,00
11.5	0,23	240.000,00	669.600,00
11.6	0,24	60.000,00	0,00
11.7	0,23	120.000,00	0,00
11.8	17,05	500,00	0,00
11.9	17,05	250,00	0,00
11.10	3,44	14.400,00	0,00
12.1	2.693,61	420,00	2.228.608,20
12.2	1.956,88	180,00	785.527,20
12.3	2.995,76	120,00	683.101,20
13.1	0,88	12.000,00	0,00
			6.776.946,21

Preço total (serv c/ mão de obra) = R\$ 6.776.946,21

Preço total ofertado pelo participante = R\$ 12.531.981,75

$R\$ 6.776.946,21 \div R\$ 12.531.981,75 = 54,08\%$

Observe-se, por oportuno, como esta é composta por itens que em sua composição se verifica a preponderância da mão de obra, ou seja, 54,08%. Portanto, o rateio utilizado pelo participante no percentual de 40,00% se demonstra subdimensionado, acarretando prejuízo ao erário público.

No percentual de 54,08%, não estão computados os itens 1.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.8 e 9.3 da planilha orçamentária haja vista que o participante deixou de apresentar suas planilhas de composições de preços unitários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO/BA

Praça do Rio Branco, Nº 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400

CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Processo: 05782e23 - Doc: 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: <https://e.iam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d60-faa8194c8a40



1.4. PARTICIPANTE 063:

Não houve objeções a proposta de preços e os seus respectivos anexos apresentados pelo Participante, visto que a mesma atende a todos os requisitos editalícios estabelecidos.

1.5. PARTICIPANTE 080:

O participante deixou de incluir na planilha de composição de preço unitário do item 01 os custos pertinentes a motocicleta.

No que se refere a mão de obra, o valor da hora trabalhada apresentado pelo participante se encontra aquém do valor da hora trabalhada nos termos das normas contidas no dissídio coletivo das categorias (SINTRACOM). A título de exemplo, o valor da hora trabalhada do Encanador acrescida dos encargos sociais resulta o valor de R\$ 9,13 (nove reais e treze centavos), quando, por sua vez, o valor mínimo da hora trabalhada, já contendo os encargos desonerados, é de R\$ 9,57 (nove reais e cinquenta e sete centavos).

Quanto a sua planilha de composição de preços unitários, os percentuais de encargos sociais foram aplicados sobre os valores em duplicidade haja vista que os valores dos itens pertinentes a mão de obra já se encontra com os percentuais dos encargos aplicados no cômputo do valor apresentado, portanto, quando da totalização da composição pode ser constatado que os percentuais dos encargos foram aplicados novamente sobre os referidos itens.

2. DA CONCLUSÃO:

Considerando a fundamentação acima, opino pelo seguinte posicionamento:

2.1. Pela **DECLASSIFICAÇÃO** das participantes abaixo, por deixarem de atender as exigências 6.1.2 e 6.2 do edital.

01 - PARTICIPANTE 005;

02 - PARTICIPANTE 034;

03 - PARTICIPANTE 045;

04 - PARTICIPANTE 080.

2.2. Pela **CLASSIFICAÇÃO** da participante abaixo, por atender os requisitos editalícios, passando assim para a fase posterior:

01 - PARTICIPANTE 063.

Juazeiro/BA, 13 de setembro de 2022

ANDERSON ROBERTO TORRES FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 31629-D/PE

AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
EA, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 090/2022 - Processo LICITatório nº 165/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

PROPOSTANTE:
Razão Social:
CNPJ:
Sede:
Telefone:
E-mail:

B.D.I: 27,85%		SINAPI ABRIL/2022 - ORSE MAR/2022 - SICRO JUL/2021			DESONERADO			
Responsável:		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA: 24/05/2022			
Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit.(R\$)	P. unit. BDI(R\$)	Total(R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	373.474,53	477.487,19	R\$ 477.487,19
1.2	4813	SINAPI-I	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	25,00	300,00	383,55	R\$ 9.588,75
2.0 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO								
2.1	10538	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC F/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN=40, UNHA IRRIGA-1F, TIGRE OU SIMILAR	M	1.320,00	21,66	27,69	R\$ 36.350,80
2.2	3	COMPOSIÇÃO	MICRO ASPERSOR F/IRRIGAÇÃO TOP RSB PRETO 71L, MICRO TUBO 4/5 X 100CM C/CONECTOR, HASTE 360 PARA MICRO TUBO.	UN	67,00	3,70	4,73	R\$ 316,91
2.3	7950	ORSE	FORNECIMENTO DE MANGUEIRA EM POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE, PERFURADA A RAYO LASER, PARA IRRIGAÇÃO, COM Ø=28MM, REF. 1100/15, DA SANTENO OU SIMILAR	M	100,00	1,00	1,28	R\$ 128,00
2.4	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	132,00	145,63	186,19	R\$ 24.577,08
2.5	4	COMPOSIÇÃO	VALVULA DE REGULADORA DE PRESSÃO	UN	132,00	213,41	272,84	R\$ 36.014,88
3.0 SERVIÇOS DE PAISAGISMO								
3.1	7253	SINAPI-I	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	288,00	145,71	186,29	R\$ 53.651,52
3.2	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	6.600,00	20,06	25,65	R\$ 169.290,00
3.3	4734	SINAPI-I	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	300,00	302,74	387,05	R\$ 116.115,00
3.4	10626	SINAPI-I	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "50 A 70" CM	UN	2.400,00	76,14	97,34	R\$ 233.616,00
3.5	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	660,00	49,54	63,34	R\$ 41.804,40
3.6	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	1.572,00	73,03	93,37	R\$ 146.777,64
3.7	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	480,00	139,61	178,49	R\$ 85.675,20
3.8	38365	SINAPI-I	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1.800,00	1,86	2,38	R\$ 4.284,00
3.9	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	10.117,44	4,62	6,16	R\$ 62.323,43
3.10	98518	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	384,00	351,88	449,88	R\$ 172.753,92
3.11	98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UN	100,00	252,80	328,20	R\$ 32.820,00
3.12	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	25,00	2,65	3,39	R\$ 84,75
4.0 RECUPERAÇÃO DE PASEIO E MEIO FIO								
4.1	CPU-06	COMP. PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	3.600,00	10,36	13,25	R\$ 47.700,00
4.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18.358,77	41,75	53,38	R\$ 980.044,32
4.3	102476	SINAPI	CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1:1,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	79,46	616,47	788,16	R\$ 62.642,96
4.4	9418	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	997,00	86,22	110,23	R\$ 103.285,51
4.5	94950	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	245,40	775,98	992,08	R\$ 243.458,89
4.6	92296	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	245,40	65,26	83,43	R\$ 20.473,72

4.7	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	M2	243,40	71,78	91,77	R\$ 22.520,38
4.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	M	145,40	53,13	67,95	R\$ 16.670,02
4.9	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	M	122,00	64,82	82,87	R\$ 20.110,14
4.10	CPU-51	COMP. PRÓPRIA	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE CAMADA DE AREIA	M2	397,40	106,85	136,61	R\$ 54.288,81
5.0 ALVENARIA								R\$ 540.708,00
5.1	80456	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA, AF_12/2014	M2	2.400,00	78,36	100,18	R\$ 240.432,00
5.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	1.800,00	130,48	166,82	R\$ 300.276,00
6.0 REVESTIMENTOS								R\$ 182.480,00
6.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	4.200,00	8,79	11,24	R\$ 47.208,00
6.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	4.200,00	25,19	32,21	R\$ 135.282,00
7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 73.941,86
7.1	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	70,00	39,22	50,14	R\$ 3.509,80
7.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	650,00	17,50	22,37	R\$ 14.540,50
7.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	650,00	20,73	26,50	R\$ 17.225,00
7.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	650,00	25,96	38,30	R\$ 24.295,00
7.5	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	50,00	52,29	66,85	R\$ 3.342,50
7.6	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	50,00	93,94	120,10	R\$ 6.005,00
7.7	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	50,00	36,30	46,41	R\$ 2.320,50
7.8	102629	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1,00	822,67	1.051,78	R\$ 2.103,56
8.0 ESTRUTURAS METÁLICAS/EQUIPAMENTOS								R\$ 212.489,00
8.1	99339	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019 P	M	200,00	532,14	680,34	R\$ 136.158,00
8.2	CPU-31	COMP. PRÓPRIA	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	100,00	99,44	127,13	R\$ 12.713,00
8.3	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, RD 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2	200,00	249,07	316,44	R\$ 63.698,00
9.0 PINTURA								R\$ 229.801,00
9.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	4.200,00	14,75	18,86	R\$ 79.212,00
9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	3.000,00	13,85	17,71	R\$ 53.130,00

[illegible]

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI/LDI

Empreendimento:

0

Agente Executor:

Prefeitura Municipal de Juazeiro

Programa:

Modalidade:

Desonerado

Tipo de Obra:

Construção de Edifícios

Itens	1º Quartil	Médio	3º Quartil	Adotado
Administração Central (AF)	3,00%	4,00%	5,50%	3,50%
Seguro e Garantia (SG)	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	1,12%
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	0,91%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,86%	6,78%
Impostos				
ISS² (IF1)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Cofins (IF2)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
PIS (IF3)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
INSS (Desonerado) (IF4)	0,00%	4,50%	4,50%	4,50%
Bdi Adotado*	19,85%	29,79%	34,00%	27,85%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Construção de Edifícios	20,34%	22,12%	25,00%

Fórmula adotada:

$$BDI = \frac{(1 + AF + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - \sum IF)} - 1$$

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEPARTAMENTO DE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BDI	27,85%	LEI SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
DEM	1,2	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%					
			M2					
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO).								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
6813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	I	MAT	M2	1,000	300,00	300,00
							TOTAL	300,00
							BDI 27,85%	83,55
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	383,55

BOL		27,85%	LEIS SOCIAIS					HORISTA - 85,04%	
ITEM		2.1	UNIDADE					MENSALISTA - 47,33%	
M									
FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGACÃO DISSOLVM, PN-4G, LUNGA BRISA-UF, TIGRE OU SIMILAR									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
84316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,190	18,23	3,46	
20361	ORSE	SOLICAO LIMPADORA PVC	I	MAT	L	0,001	78,37	0,03	
82827	SINAPI	ENCHADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,190	24,29	4,62	
1381	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 830 GRAMAS	I	MAT	KG	0,001	81,36	0,09	
83691	ORSE	TUBO PVC P/IRRIGACÃO PN 40 E 60 Ø 30MM, LUNGA BRISA-UF, TIGRE OU SIMILAR	I	MAT	M	1,030	12,82	13,46	
							TOTAL	21,86	
BOL							27,85%	6,03	
							PREÇO UNITARIO C/BOL	27,89	

BDP	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 65,04%						
ITEM	3.2	UNIDADE	MENSALISTA - 747,36%						
			UN						
MICRO ASPIRADOR P/IRRIGACAO TOP RSB PRETO 71L, MICRO TUBO 4/5 X 100CM C/CONECTOR, HASTE 360 PARA MICRO TUBO.									
CODIGO	FORTE	ESPECIFICACAO	TIPO	CAT.	UN	CDERC	RS UNIT.	RS TOTAL	
88267	SINAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,070	24,39	1,70	
COTD1	COT	MICRO ASPIRADOR P/IRRIGACAO TOP RSB PRETO 71L, MICRO TUBO 4/5 X 100CM C/CONECTOR, HASTE 360 PARA MICRO TUBO.	S	MAT	UN	1,000	2,00	2,00	
							TOTAL	8,70	
							BDP	27,85%	1,073
							PRECO UNITARIO C/BDP		4,73

BD9	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%		
ITEM	2.3	UNIDADE				MENSALISTA - 47,58%		
						M		
FORNECIMENTO DE MANGUEIRA EM POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE, PERFORADA A RAIJO LASER, PARA IRRIGAÇÃO, COM Ø=28MM, REF. 1100/15, DA SANTENO OU SIMILAR								
CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	LIN	COEFIC	RS UNIT.	RS TOTAL
76901	Q13E	MANGUEIRA EM POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE, PERFORADA A RAIJO LASER, PARA IRRIGAÇÃO, COM Ø=28MM, REF. 1100/15, DA SANTENO OU SIMILAR	I	MAT	M	1,000	1,00	1,00
							TOTAL	1,00
							* BD9 27,85%	0,25
							PREÇO UNITÁRIO C/BD9	* 1,25

BOI	27,85%	LEIS SOCIAIS	MORISTA - 85,04%					
ITEM	2,4	UNIDADE	MENSALISTA - 47,36%					
UN								
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 38 MM X 50 M (L X C)	I	MAT	UN	0,024	12,90	0,30
6029	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORIADO, BITOLA 2" (REF 3509)	I	MAT	UN	2,000	131,03	131,03
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCAIXADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,340	17,62	6,05
88267	SINAPI	ENCAIXADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,340	24,29	8,25
							TOTAL	145,63
							BOI - 27,85%	40,56
							PREÇO UNITÁRIO C/BOI	106,19

BOM		27,85%	LEIS SOCIAIS		MORISTA - 83,04%	
ITEM		2,5	UNIDADE		MENSALISTA - 47,58%	
UN						
VALVULA DE REGULADORA DE PRESSAO						
CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC
11747	SINAPI	VALVULA DE ESPERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B)	I	MAT	UN	1,000
83267	SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,040
						RS UNIT.
						212,44
						24,29
						TOTAL
						213,21
						BOM 27,85%
						58,43
						PRECO UNITARIO C/BDI
						271,94

DOI	27,83%	LEIS SOCIALS	MOREIRA = 83,04%
PIEM	3,1	TRADICOR	MENSAUSTA = 47,88%

TERRA VEGETAL (GRAVEL)								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRAVEL)	I	MAT	M3	1,000	145,71	145,71
							TOTAL	145,71
							BDI: 27,85%	40,58
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	186,29

BDI		27,85%		LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%	
ITEM		3.2		UNIDADE				MENSALISTA - 47,36%	
GRAMMA ESMEALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,080	15,80	1,21	
88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,080	15,23	1,23	
110059	ORSE	GRAMMA ESMEALDA EM PLACAS	I	MAT	M2	1,000	10,24	10,24	
34001	ORSE	ADUBO MINERAL NPK (10-10-10)	I	MAT	KG	0,100	4,29	0,42	
1401	ORSE	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR	I	MAT	M3	0,005	21,00	0,10	
22081	ORSE	TERRA VEGETAL	I	MAT	M3	0,080	79,28	6,34	
							TOTAL	20,08	
							BDI:	27,85%	5,59
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	25,65	

BDI	27,85%	LES SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
ITEM	3.3	UNIDADE	MENSALISTA - 47,36%					
SEDO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
4734	SINAPI	SEDO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	I	MAT	M3	1,000	301,74	302,74
							TOTAL	302,74
							BDI: 27,85%	84,31
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	387,05

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%		
ITEM	3.4	UNIDADE				MENSALISTA - 47,36%		
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "50 A 70" CM								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
10828	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "50 A 70" CM	I	MAT	UN	1,000	76,14	76,14
							TOTAL	76,14
							BDI: 27,85%	21,20
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	97,34

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS					HORISTA - 85,04%	
ITEM	3.5	UNIDADE					MENSALISTA - 47,36%	
UN								
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF_05/2018								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "50 A 70" CM	I	MAT	UN	1,000	47,21	47,21
88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,102	18,23	1,85
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,026	18,89	0,48
TOTAL							49,54	
BDI: 27,85%							13,80	
PREÇO UNITÁRIO C/BDI							63,34	

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%		
ITEM	3.6	UNIDADE				MENSALISTA - 47,36%		
UN								
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018.								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
358	SINAPI	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OTIVAROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "1" M.	I	MAT	UN	1,000	56,35	56,35
88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,727	18,23	13,25
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,182	18,89	3,43
TOTAL							73,03	
BDI: 27,85%							20,34	
PREÇO UNITÁRIO C/BDI							93,37	

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%	
ITEM		3.7	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%	
							UN	
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF_05/2018								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
358	SINAPI	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OTV/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "2" M	I	MAT	UN	1,000	115,74	115,74
88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,040	18,23	18,96
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,280	18,89	4,91
							TOTAL	139,61
							BDI - 27,85%	38,65
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	178,49

BDI		27,85%				LEIS SOCIAIS		HORISTA - 85,04%	
ITEM		3.8				UNIDADE		MENSALISTA - 47,36%	
M2									
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA									
CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	RS UNIT.	RS TOTAL	
38365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	I	MAT	M2	1,000	1,86	1,86	
							TOTAL	1,86	
							BDI: 27,85%	0,52	
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI		

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%		
ITEM		3.9	UNIDADE				MENSALISTA - 47,36%		
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_05/2018									
CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	



9123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	I	MAT	KG	0,109	4,80	0,48
98125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	I	MAT	RS	1,500	1,16	2,30
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,063	18,23	1,15
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,016	16,89	0,29
								TOTAL
								4,62
								BDI 27,85%
								1,54
								PREÇO UNITÁRIO C/BDI
								6,16

BDI		27,85%				LEIS SOCIAIS		HORISTA - 85,04%	
ITEM		3.10				UNIDADE		MENSALISTA - 47,38%	
								UN	
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE BRIDA, MENOR OU IGUAL A 1,00 M, AF_05/2018									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
30541	SINAPI	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= 2,30" CM	I	MAT	UN	1,000	114,22	114,22	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	4,362	18,23	79,51	
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,091	16,89	20,53	
91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 3,6 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	C	EQ	CHP	0,300	237,65	71,27	
91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 3,6 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	C	EQ	CHI	1,225	54,11	66,29	
							TOTAL	351,88	
							BDI	27,85%	
								95,00	
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	449,88	

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS					HORISTA - 85,04%	
ITEM	3.11	UNIDADE					MENSALISTA - 47,38%	
UN								
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, AF_06/2018								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5678	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,420	257,26	66,00
5679	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	C	EQ	CHI	1,734	62,77	107,60
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,134	18,23	38,80
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,134	16,89	40,30
TOTAL							252,80	
BDI 27,85%							70,40	
PREÇO UNITÁRIO C/BDI							323,20	

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
ITEM	3.12	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%					
M2								
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ERVAÇAS, AF_05/2018								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,072	18,23	1,30
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,072	16,89	1,20
							TOTAL	2,50
							BDI 27,85%	0,74
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	3,24

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
ITEM	4.1	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%					
M								
DEMOIÇÃO DE MEO-FIO GRANÍTICO OU PARE-MOLDADO								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,051	24,89	1,25
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,500	18,23	9,11
							TOTAL	10,36
							BDI 27,85%	2,89
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	13,25

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%	
ITEM		4.2	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%	
							M	
GUIA (MEO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,007	100,00	0,70
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BATA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (M3 8933)	I	MAT	M3	0,050	460,00	23,00
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,099	16,71	1,65
88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,234	24,89	5,82
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,467	18,23	8,51
88631	SINAPI	ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA), PREPARO MANUAL, AF_08/2015	C	Serviço	M3	0,002	562,17	1,12
92980	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 34 CV - CHP DIURNO, AF_12/2015	C	EQ	CHP	0,017	20,31	0,34
92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 34 CV - CHI DIURNO, AF_12/2015	C	EQ	CHI	0,083	1,04	0,41
							TOTAL	41,75
							BDI	11,63
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	53,38

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
ITEM	4.3	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%					
CONCRETO PCF = 25MPa, TRACÃO 1:1,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SÉDIO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BÊTONIERA 400 L, AF_06/2011								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,728	100,00	72,77
2379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COM POSTO CP II-32	I	MAT	KG	351,653	0,76	269,07
4734	SINAPI	SÉDIO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	I	MAT	M3	0,549	302,74	178,31
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,248	18,23	40,96



88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,422	23,03	32,75
88380	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF. 10/2014	C	EQ	CHP	0,733	1,84	1,34
88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 10/2014	C	EQ	CHI	0,680	0,37	0,25
							4 TOTAL	636,47
							BDE	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDE	700,16

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 83,04%			
ITEM	4.4	UNIDADE				M2			
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-B, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,000	18,23	18,23	
88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,500	24,89	12,44	
25401	ORSE	REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	I	MAT	KG	0,520	3,30	1,62	
97381	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	I	MAT	M2	1,090	45,86	48,17	
26641	ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-B, OU SIMILAR	I	MAT	KG	4,000	1,39	5,56	
							TOTAL	66,22	
							BDI:	27,85%	34,01
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI		130,23

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 83,04%		
ITEM	4.5	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%		
EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ÚBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
4480	SINAPI	SARRAPO MAC APARELHADO 2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	I	MAT	M	2,500	11,64	28,10
4517	SINAPI	SARRAPO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	I	MAT	M	2,000	5,92	6,64
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,256	24,65	55,61
88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,983	24,89	49,35
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	4,239	18,23	77,27
94964	SINAPI	CONCRETO PCC- 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	C	Serviço	M3	1,213	460,03	558,01
							TOTAL	775,88
							BDI: 27,85%	216,11
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	992,00

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 83,04%		
ITEM	4.6	UNIDADE				MENSALISTA - 47,36%		
M2								
EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 5 CM, AF. 12/2015								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,057	100,00	5,66
4741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	I	MAT	M3	0,007	86,99	0,56
36155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COR NATURAL	I	MAT	M2	1,049	39,16	41,06
88260	SINAPI	CALÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,398	24,77	9,84
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,398	18,23	7,24
91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 3,3 CV - CHP DIURNO, AF. 08/2015	C	EQ	CHP	0,004	11,70	0,04
91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 3,3 CV - CHI DIURNO, AF. 08/2015	C	EQ	CHI	0,195	0,61	0,11
91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF. 08/2015	C	EQ	CHP	0,048	12,33	0,59
91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF. 08/2015	C	EQ	CHI	0,190	0,66	0,11
TOTAL							65,25	
BDI: 27,85%							18,17	
PREÇO UNITÁRIO C/BDI							83,43	

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 83,04%		
ITEM -	4.7	UNIDADE				MENSALISTA - 47,36%		
M2								
EXECUÇÃO DE PASSOIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF. 13/2015								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,057	100,00	5,68
4741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	I	MAT	M3	0,007	86,99	0,56
36156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COLORIDO	I	MAT	M2	1,049	45,38	47,80
88260	SINAPI	CALÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,398	24,77	9,84
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,398	18,23	7,24
91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 kN (2500 KGF), POTÊNCIA 3,3 CV - CHP DIURNO, AF. 08/2015	C	EQ	CHP	0,004	11,70	0,04
91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 kN (2500 KGF), POTÊNCIA 3,3 CV - CHI DIURNO, AF. 08/2015	C	EQ	CHI	0,195	0,61	0,11
91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF. 08/2015	C	EQ	CHP	0,048	12,33	0,59
91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF. 08/2015	C	EQ	CHI	0,190	0,66	0,13
TOTAL							71,78	
80%							27,85%	19,80
PREÇO UNITÁRIO C/BDI							91,77	

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 83,04%					
ITEM	4.8	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%					
M								
EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 06/2016								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOT. M



370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,010	100,00	1,00
4517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	I	MAT	M	0,200	3,32	0,66
6189	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	I	MAT	M	0,125	34,01	4,25
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA Ø E 3, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,096	460,00	25,76
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,498	24,89	12,39
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,498	18,23	9,07
							TOTAL	53,13
							BDE	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	67,92

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%
ITEM	4,9	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%
			M2

EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016

CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,010	100,00	1,00
4517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	I	MAT	M	0,200	3,32	0,66
6189	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	I	MAT	M	0,125	34,01	4,25
34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA Ø E 3, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	I	MAT	M3	0,096	460,00	25,76
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,769	24,89	19,14
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,769	18,23	14,01
							TOTAL	64,82
							BDE	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	82,67

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%
ITEM	4,10	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%
			M2

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE CAMADA DE AREIA

CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	I	MAT	L	0,200	19,71	3,94
370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	I	MAT	M3	0,038	100,00	3,80
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	I	MAT	KG	27,050	0,76	20,59
88309	SINAPI	CADETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,800	24,77	44,58
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,935	18,23	35,28
							TOTAL	106,85
							BDE	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	136,81

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%
ITEM	5,1	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%
			M2

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALMETA, AF_12/2014

CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
34347	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "3,20 A 1,70" MM, MALHA 35 X 35 MM, (C X L) "50 X 12" CM	I	MAT	M	0,895	5,18	2,04
34370	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	I	MAT	UN	10,900	3,79	41,31
34399	SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	I	MAT	UN	0,680	2,14	1,45
34394	SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	I	MAT	UN	0,680	3,38	2,29
34398	SINAPI	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	I	MAT	UN	0,130	2,27	0,29
34600	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	I	MAT	UN	0,910	4,08	3,71
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,560	24,89	13,93
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,420	18,23	7,69
48626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	C	Serviço	M3	0,030	552,24	5,74
							TOTAL	78,96
							BDE	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	100,18

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%
ITEM	5,2	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%
			M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021

CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
7267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIPO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	I	MAT	UN	35,620	0,63	32,67
34347	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "3,20 A 1,70" MM, MALHA 35 X 35 MM, (C X L) "50 X 12" CM	I	MAT	M	0,805	5,18	4,16
37305	SINAPI	PIPO DE AÇO COM FURTO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	I	MAT	CENTO	0,019	69,01	1,21
87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	C	Serviço	M3	0,018	977,11	10,98
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,320	24,89	57,74
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,160	18,23	21,14
							TOTAL	100,48
							BDE	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	128,42

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%
ITEM	6,1	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%
			M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014

CÓDIGO	FORTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	C	Serviço	M3	0,004	617,80	2,59
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,183	24,89	4,55
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,091	18,23	1,65
							TOTAL	6,79
							BDE	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	11,24

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
ITEM	6.2	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%					
MASSA ÚNICA, PARA RECEPIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFIC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2014	C	Serviço	M3	0,021	664,59	14,15
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,350	24,89	8,71
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,128	18,23	2,33
							TOTAL	25,19
							BDI 27,85%	7,02
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	22,21

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%						
ITEM	7.1	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%						
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2011									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
3248	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	I	MAT	UN	0,005	12,90	0,06	
11630	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BOLA PLÁSTICO	I	MAT	UN	1,000	31,15	31,15	
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,190	17,42	3,39	
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,190	24,29	4,62	
							TOTAL	39,22	
							BDI	27,85%	10,92
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI		50,14

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%	
ITEM		7.2	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%	
		M						
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
9867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-3648)	I	MAT	M	1,061	3,65	3,87
88383	SINAPI	LIxa D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	I	MAT	UN	0,126	1,99	0,21
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,319	17,42	5,68
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,319	24,29	7,74
							TOTAL	17,50
							BDI	27,85%
								4,87
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	22,37

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
ITEM	7.3	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%					
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
9866	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-3648)	I	MAT	M	1,061	4,66	4,96
38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	I	MAT	UN	0,123	1,99	0,24
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,369	17,82	6,57
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,369	24,29	8,96
							TOTAL	20,73
							BDI 27,85%	5,77
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	26,50

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%		
ITEM		7.4	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%		
							M		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
9869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-3648)	I	MAT	M	1,061	10,51	11,15	
38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	I	MAT	UN	0,147	1,99	0,29	
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,440	17,82	7,84	
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,440	24,29	10,68	
							TOTAL	29,96	
							BDI 27,85%	8,34	
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	38,30	

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%			
ITEM		7.5	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%			
							UN			
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014										
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL		
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	C	Serviço	UN	1,000	39,39	39,39		
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	C	Serviço	UN	2,000	6,45	12,90		
							TOTAL	52,29		
							BDI	27,85%	14,56	
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI			66,85

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%						
ITEM	7.6	UNIDADE	MENSALISTA % 47,58%						
			UN						
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	I	MAT	UN	0,011	32,90	0,33	
6003	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BTDLA 3/4" (REF 1509)	I	MAT	UN	1,000	84,90	84,90	
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,221	17,42	3,94	
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,221	24,29	5,37	
							TOTAL	93,94	
							BDI	27,85%	26,16
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI		120,10



BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 55,04%					
ITEM	7.7	UNIDADE	MENSALISTA - 47,36%					
UN								
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021								
CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5348	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	I	MAT	UN	0,011	12,90	0,13
6032	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	I	MAT	UN	1,000	31,54	31,54
84249	SINAPI	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,110	17,42	1,96
84287	SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,110	24,29	2,67
							TOTAL	36,30
							BDI:	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	46,41

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 65,04%					
ITEM	7.8	UNIDADE	MENSALISTA - 47,36%					
UN								
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
94488	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	C	Serviço	UN	2,000	36,33	73,78
94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	C	Serviço	UN	1,000	73,56	73,56
94548	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	C	Serviço	M	1,800	10,43	18,86
94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	C	Serviço	M	0,950	23,68	22,49
94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	C	Serviço	UN	2,000	10,85	21,70
94676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	C	Serviço	UN	1,000	16,62	16,62
94688	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	C	Serviço	UN	1,000	10,61	10,61
94692	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	C	Serviço	UN	1,000	23,30	23,30
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	C	Serviço	UN	1,000	21,56	21,56
94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	C	Serviço	UN	1,000	32,12	32,12
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	C	Serviço	UN	1,000	39,21	39,21
102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	C	Serviço	UN	3,000	3,60	10,80
102595	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	C	Serviço	UN	1,000	4,59	4,59
102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	C	Serviço	UN	1,000	406,30	406,30
							TOTAL	522,67
							BDI:	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	676,17

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%	
ITEM		8.1	UNIDADE				MENSALISTA - 47,36%	
							R\$	
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,20M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
546	SINAPI	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	I	MAT	KG	3,224	11,29	104,13
1332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	I	MAT	KG	0,896	13,18	11,80
21002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	I	MAT	KG	0,071	34,66	2,46
21064	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	I	MAT	UN	3,333	3,14	10,46
21012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "9,43" KG/M (NBR 5580)	I	MAT	M	0,900	77,28	69,55
21013	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, "14,40" KG/M (NBR 5580)	I	MAT	M	1,029	100,84	103,76
88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	4,748	18,31	86,93
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	5,780	24,73	143,05
							TOTAL	532,14
							BDI:	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	680,34

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS					HORISTA - 85,04%	
ITEM	8.2	UNIDADE					MENSALISTA - 47,36%	
REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBADAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
21014	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 63 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, "6,23" KG/M (NBR 5580)	I	MAT	M	0,509	143,10	70,55
88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,670	24,89	16,68
88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	N	0,670	18,23	12,21
							TOTAL	99,44
							BDI:	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	127,33

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
ITEM	8.3	UNIDADE	MENSALISTA - 47,36%					
UNIDADE								
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FO 10 BKG E MALHA QUADRADADA 38XCM EXERCÍCIO METAL. AF_05/2021								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
7162	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRADADA / LOSANGULAR, FO 3,4 MM (10 BKG)	I	MAT	M2	1,020	75,56	77,11
7696	SINAPI	MALHA 2 X 5 CM, M = 2 M						
		TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,65 MM, PESO 5,30	I	MAT	M	0,611	111,53	68,10
		KG/M (NBR 5580)						



7698	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/4", E = 9.25" MM, PESO 13,14" KG/M (NBR 5560)	I	MAT	M	0,870	66,59	57,93
11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 3,50 MM	I	MAT	KG	0,003	34,66	0,08
43130	SINAPI	SARAFIL GALVANIZADO 12 BWS, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWS, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	I	MAT	KG	0,080	27,35	2,17
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,977	24,75	24,19
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,977	18,23	17,81
94963	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 14,5x4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	C	Serviço	M3	0,009	375,81	1,64
							TOTAL	249,07
							BDI	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	318,44

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%						
ITEM	8.1	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%						
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014									
CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
3797	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	I	MAT	UN	0,100	0,98	0,09	
43616	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIORES	I	MAT	KG	1,555	2,90	4,50	
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,312	25,99	8,09	
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,114	18,23	2,07	
							TOTAL	14,75	
							BDI	27,85%	4,11
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI		18,96

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
ITEM	8.2	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%					
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
7356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	I	MAT	L	0,330	23,49	7,75
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,187	25,95	4,85
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,069	18,23	1,25
							TOTAL	13,85
							BDI	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	17,71

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
ITEM	8.3	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%					
M2								
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COERC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
7356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	I	MAT	L	0,330	23,49	7,75
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,187	25,95	4,85
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,069	18,23	1,25
TOTAL							13,85	
BDI							27,85%	3,86
PREÇO UNITÁRIO C/BDI							17,71	

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%					
ITEM	9.2	UNIDADE	MENSALISTA - 47,38%					
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃO), AF_01/2020								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5230	SINAPI	DILUENTE EPOXI	I	MAT	L	0,061	39,56	2,40
7304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	I	MAT	L	0,404	64,41	26,01
88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,430	28,61	12,29
							TOTAL	40,70
							BDI	27,85%
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	52,03

BDI		27,85%				LEIS SOCIAIS		HORISTA - 85,04%			
ITEM		9.3				UNIDADE		MENSALISTA - 47,38%			
								M2			
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020											
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO				TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
34122	SINAPI	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA				I	MAT	L	0,135	14,91	2,30
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				C	MO	H	0,435	25,95	11,80
										TOTAL	14,10
										BDI	27,85%
										PREÇO UNITÁRIO C/BDI	18,03

BDI		27,85%				LEIS SOCIAIS			HORISTA - 85,04%			
ITEM		9.6				UNIDADE			MENSALISTA - 47,38%			
M2												
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021												
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO				TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR				I	MAT	L	0,326	31,91	10,39	
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				C	MO	H	0,433	25,95	11,25	
										TOTAL	22,14	
										BDI	27,85%	5,37
										PREÇO UNITÁRIO C/BDI		28,51

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%		
ITEM	10.1	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%		
BANCO DE CONCRETO SEM LIXISTO 1,0 M X 60 CM								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	I	MAT	KG	13,261	0,76	10,59
88309	SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,924	24,88	23,00
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	2,848	18,23	51,69
2456	ORSE	CAMINHÃO GUINDAUTO 6,3 T (M. BENZ - L1620/31 - 145,0 HP)	I	EQ	H	0,231	111,53	25,77
87	ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDACOES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 04 USOS	C	Serviço	M2	1,590	79,97	127,13
94	ORSE	CONCRETO OCÍDICO	C	Serviço	M3	0,089	623,99	55,53
96	ORSE	CONCRETO SIMPLES USUADO FCW-25MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	C	Serviço	M3	0,111	518,11	57,45
140	ORSE	ACO CA - 50 Ø 6,3 A 12,3MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R3	C	Serviço	KG	6,866	14,76	101,34

155.	ORSE	ALVENARIA TIPO CERÂMICO MACIO (50X10), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO TS - 1:2:4 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ ABITA DE 2,0CM - R1	C	Serviço	M2	0,222	94,81	21,02
1908.	ORSE	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO TS - 1:2:4 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 2,0 CM	C	Serviço	M2	0,610	31,97	19,33
2279.	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03	C	Serviço	M2	1,236	13,63	30,44
2282.	ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO	C	Serviço	M2	2,236	7,49	17,10
2284.	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	C	Serviço	M2	1,236	15,40	39,44
2497.	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	C	Serviço	M3	0,089	44,23	4,10
2505.	ORSE	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	C	Serviço	M3	0,113	9,24	1,02
3310.	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 06/2015	C	Serviço	M2	0,510	6,15	3,75
							TOTAL	566,34
							BDI	27,85%
								157,73
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	724,07

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS					HORISTA - 85,04%	
ITEM	10.2	UNIDADE					MENSALISTA - 47,36%	
REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 8500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1693.	ORSE	PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10	I	MAT	UN	2,000	0,75	1,52
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,500	25,39	12,57
88376	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	0,300	18,23	5,46
13288.	ORSE	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 8500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	I	MAT	UN	1,000	73,66	73,66
							TOTAL	93,23
							BDI	27,85%
								25,96
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	119,17

BDI		27,85%		LEIS SOCIAIS			HORISTA - 85,04%	
ITEM		11.1		UNIDADE			MENSALISTA - 47,36%	
							M3	
CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO		TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.
5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CNP DIURNO. AF_06/2014		C	EQ	CHP	0,080	322,30
5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014		C	EQ	CHI	0,026	59,36
							TOTAL	20,75
							BDI	27,85%
								5,78
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	26,53

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%		
ITEM	11.2	UNIDADE				MENSALISTA - 47,36%		
CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,40 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5691	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,40 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CNP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,008	243,87	2,01
5682	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,40 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,013	96,51	1,45
67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CNP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,027	179,67	4,89
67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,020	49,53	1,00
TOTAL							9,35	
BDI:							27,85%	2,55
PREÇO UNITÁRIO C/BDI								11,79

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%		
ITEM	11.3	UNIDADE				MENSALISTA - 47,36%		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE E DE 6 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ONT ATÉ 30 KM (URBANO) - AF_07/2020								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CNP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,014	179,67	2,44
67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,006	49,53	0,29
TOTAL							2,73	
BDI							27,85%	0,76
PREÇO UNITÁRIO C/BDI								3,49

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%		
ITEM	11.4	UNIDADE				MENSALISTA - 47,36%		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONEL). AF_07/2020								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5424	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.665 KG, DST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APRX: 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CNP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,010	215,54	2,17
5426	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.665 KG, DST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APRX: 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,004	49,16	0,21
TOTAL							2,38	
BDI							27,85%	0,66
PREÇO UNITÁRIO C/BDI								3,04

BDI	27,85%	LEIS SOCIAIS	HORISTA - 85,04%
ITEM	11.5	UNIDADE	MENSALISTA - 47,36%



TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TROM). AF_07/2020								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTL MÁX. 10.665 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENL. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHIP DIURNO, AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,009	213,34	1,00
5826	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTL MÁX. 10.665 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENL. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,004	40,16	0,19
							TOTAL	2,19
							BDI 27,85%	0,61
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	2,80

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%	
ITEM		11.6	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%	
							TROMS	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNICK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TROM). AF_07/2020								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,005	279,56	2,82
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,004	60,34	0,26
							TOTAL	3,08
							BDI	27,85%
								-0,86
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	3,94

BDI		27,85%		LEIS SOCIAIS			HORISTA - 85,04%	
ITEM		11.7		UNIDADE			MENSALISTA - 47,38%	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNICI), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TROM). AF_07/2020								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO		TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO, AF_06/2014		C	EQ	CHP	0,005	279,56
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014		C	EQ	CHI	0,004	60,34
							TOTAL	2,85
							BDI	27,85%
								0,79
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	
								3,62

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%		
ITEM		11.8	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%		
							CHP		
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHIP DIURNO, AF_06/2014									
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
7063	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	C	EQ	H	1,000	18,90	18,90	
7064	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS, AF_06/2014	C	EQ	H	1,000	2,62	2,62	
7065	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	C	EQ	H	1,000	20,88	20,88	
7066	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	C	EQ	H	1,000	109,88	109,88	
88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,000	30,88	30,88	
							TOTAL	182,91	
							BDI	27,85%	50,94
							PREÇO UNITÁRIO C/BDI	233,85	

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%	
ITEM		11.9	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%	
							CHP	
TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHIP DIURNO, AF_06/2014								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5718	SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	C	EQ	H	1,000	120,76	120,76
53806	SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	C	EQ	H	1,000	91,73	91,73
88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	C	MO	H	1,000	30,83	30,83
59017	SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	C	EQ	H	1,000	51,31	51,31
59018	SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS, AF_06/2014	C	EQ	H	1,000	11,34	11,34
TOTAL							306,17	
BDI							27,85%	85,27
PREÇO UNITÁRIO C/BDI								391,44

BDI		27,85%	LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%	
ITEM		11.10	UNIDADE				MENSALISTA - 47,38%	
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNICI) 11,7 TM, AF_07/2020								
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	CAT.	UN	COEFC	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	C	EQ	CHP	0,141	279,56	32,33
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	C	EQ	CHI	0,060	60,34	3,65
TOTAL							42,98	
BDI							27,85%	11,97
PREÇO UNITÁRIO C/BDI								54,95

BDI 27,85%		LEIS SOCIAIS				HORISTA - 85,04%	
						MENSALISTA - 47,38%	






0,00

COMPOSIÇÃO DOS INDIÍZIOS SOCIAIS E DO DESONERADOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%	
GRUPO A		HORISTA	MENSALISTA
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SEONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,97%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,96%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	10,97%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	2,04%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,34%	7,85%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL	47,07%	17,56%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,44%	4,13%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,41%	2,59%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,36%	2,55%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	TOTAL	12,80%	9,72%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,91%	2,95%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
D	TOTAL	8,37%	3,30%
TOTAL (A+B+C+D)		75,04%	47,98%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA									
0									
Responsáveis:									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	UNIDADE	P. TOTAL	Mês 1 VALOR (R\$)	Mês 2 VALOR (R\$)	Mês 3 VALOR (R\$)	Mês 4 VALOR (R\$)	Mês 5 VALOR (R\$)		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	487.075,94	75.740,31	18.460,18	26.399,52	36.043,62	43.209,64		
2.0	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	97.587,67	7.807,01	9.758,77	10.734,64	12.686,40	13.662,27		
3.0	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	1.138.695,86	84.747,83	78.308,71	89.495,67	123.056,54	167.804,38		
4.0	RECUPERAÇÃO DE PASSEIO E MEIO FIO	1.561.194,99	0,00	0,00	62.447,80	140.507,54	156.119,49		
5.0	ALVENARIA	540.708,00	0,00	10.814,16	27.035,40	43.256,64	54.070,80		
6.0	REVESTIMENTOS	181.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	73.941,86	0,00	5.175,93	6.654,77	6.654,77	7.394,19		
8.0	ESTRUTURAS METÁLICAS/EQUIPAMENTOS	212.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.0	PINTURA	228.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,10		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.942,05	0,00	2.235,94	2.874,78	2.874,78	3.194,21		
11	CARGA E TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO	4.371.232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO	3.697.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	369.723,66		
13	SERVIÇOS FINAIS	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00		
	TOTAL	12.637.955,19	12.637.921,16	63.674,17	55.642,58	124.080,30	84.015,73		
FINANCEIRO ACUMULADO			%01	%02	%03	%04	%05		
FÍSICO ACUMULADO			16,567821	0,532	47,69742	89,898	282,59371		



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/08/2022 11:12:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI**
CNPJ: **31.922.997/0001-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

524

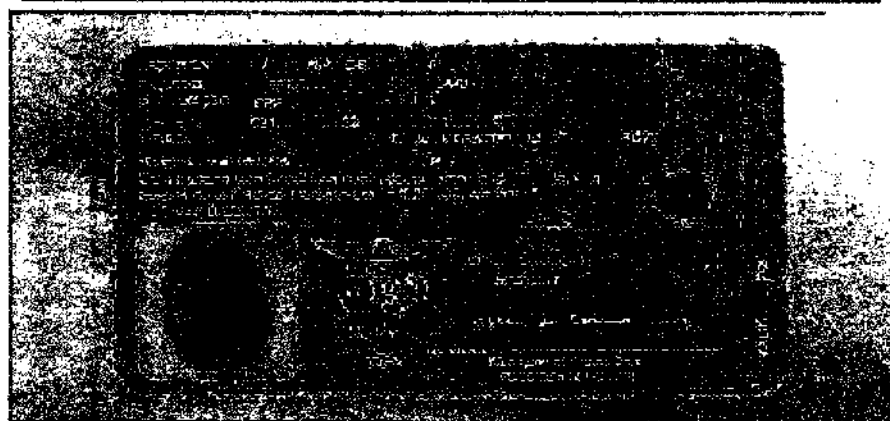

<https://assinador.jus.br/assinador/autenticacao?chave=1190VY-756G8QJN3TMA6A2Z-ET-06ACD9E1B63F7726&token=8881140-202109221634726>

04/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98097131 em 04/08/2021

Protocolo 218276443 de 03/08/2021

Nome da empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600332335

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juoeb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 163943626194929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
PROTOCOLO	218276443 - 03/08/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	038 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 29600332335
CNPJ 31.922.997/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98097131 DE 04/08/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 04/08/2021

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98097131

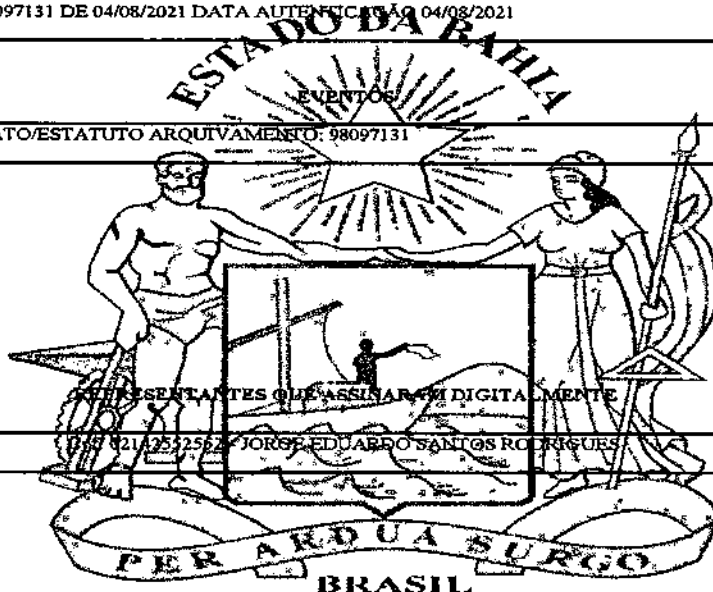

Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Processo: 05782e23 - Doc: 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d60-fa8f94c8a40

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

04/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98097131 em 04/08/2021

Protocolo 218276443 de 03/08/2021

Nome da empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600332335

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 163943626194929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de Sergipe certifica que, em 04/08/2021, foi realizado o registro para a empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 31.922.997/0001-60.

Processo: 05782e23 - Doc: 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: <https://eppm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d60-faa8f94c8a40

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2021 12:23 SOB Nº 28600114523.
PROTOCOLO: 210209135 DE 15/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105652189. CNPJ DA SEDE: 31922997000160.
NIRE: 28600114523. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2021.
QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI



ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[illegible]

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Sipro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

**2ª ALTERAÇÃO E CONSILIDAÇÃO DA QAMP SERVICOS DE
CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ nº 31.922.997/0001-60**

SILAS THOMAS ASSIS SANTOS, brasileiro, nascido Maragogipe/BA, no dia 07/06/1994, Solteiro, Empresário, CPF nº 035.487.585-09, Carteira de identidade nº 1285757432, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Av. Dr. Jose Tomaz D Avila Nabuco, Nº 1055, Residencial Life Universitá, Torre 03 Ap. 705, Farolandia, Aracaju/SE, CEP 49030270, BRASIL.

Titular da empresa de nome QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Sergipe, sob NIRE nº 28600114523, com sede Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.922.997/0001-60, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: O capital social que era de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), passa a ser neste ato o valor de R\$ 1.100.000,00. (um milhão e cem mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio SILAS THOMAS ASSIS SANTOS.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica eleito o foro de ARACAJU para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

CLÁUSULA TERCEIRA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:



**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA QAMP SERVICOS DE
CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ nº 31.922.997/0001-60**

SILAS THOMAS ASSIS SANTOS, brasileiro, nascido Maragogipe/BA, no dia 07/06/1994, Solteiro, Empresário, CPF nº 035.487.585-09, Carteira de identidade nº 1285757432, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Av. Dr. Jose Tomaz D Avila Nabuco, Nº 1055, Residencial Life Universitá, Torre 03 Ap. 705, Farolandia, Aracaju/SE, CEP 49030270, BRASIL.

Titular da empresa de nome QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Sergipe sob Nire Nº 28600114523, com sede Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.922.997/0001-60, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA. A Eireli tem sua sede social na Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740.

CLÁUSULA TERCEIRA. A Eireli poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA QUARTA. O objeto social é: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAL, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, SHOPPING CENTERS, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS

URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR TEMPO DETERMINADO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO A LIMPEZA NO INTERIOR DE PRÉDIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DISPOSIÇÃO DO LIXO, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PORTARIA E SERVIÇOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, CONSERVAÇÃO DE PARQUES, JARDINS, ÁREAS VERDES, GRAMADAS, PODA DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE PLANTAS RESIDENCIAIS E DE VIAS PÚBLICAS.

CLAUSULA QUINTA: A Eireli iniciou suas atividades em 01/11/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: O capital social é R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

Parágrafo Único - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a



SILAS THOMAS ASSIS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, o titular deliberara sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso.

CLAUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Aracaju/SE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

Aracaju/SE, 06 de julho de 2022.



SILAS THOMAS ASSIS SANTOS

CPF nº 035.487.585-09



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02142552552	JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES
03548758509	SILAS THOMAS ASSIS SANTOS

Processo: 05782e23 - Doc: 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Assinse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d60-faa8f94c6a40

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2022 10:35 SOB N.º 20220334307.
PROTOCOLO: 220334307 DE 31/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211499435. CNPJ DA SEDE: 31922997000160.
NIRE: 28600114523. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/08/2022.
QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI



ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.mgila.sergipe.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSILIDAÇÃO DA QAMP SERVICOS DE
CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ nº 31.922.997/0001-60**

SILAS THOMAS ASSIS SANTOS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/06/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 035.487.585-09, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1285757432, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) 1A TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA, 99, APT 304, STIEP, SALVADOR, BA, CEP 41770160, BRASIL.

Titular da empresa de nome QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600332335, com sede Avenida Tancredo Neves, 909, Edf Andre Guimaraes Bussiness SI 1212, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41820021, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.922.997/0001-60, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENDEREÇO DA SEDE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE: O endereço passa a ser neste ato: Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a SILAS THOMAS ASSIS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do TITULAR.



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de ARACAJU para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

CLÁUSULA QUINTA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA QAMP SERVICOS DE
CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ nº 31.922.997/0001-60**

SILAS THOMAS ASSIS SANTOS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/06/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 035.487.585-09, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1285757432, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) 1A TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA, 99, APT 304, STIEP, SALVADOR, BA, CEP 41770160, BRASIL.

Titular da empresa de nome QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Sergipe sob Nire Nº 29600332335, com sede Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.922.997/0001-60, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:



CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA. A Eireli tem sua sede social na Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740.

CLÁUSULA TERCEIRA. A Eireli poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa terá por objeto(s): CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAL, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, SHOPPING CENTERS, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR TEMPO DETERMINADO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA

PRESTAR SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO A LIMPEZA NO INTERIOR DE PRÉDIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DISPOSIÇÃO DO LIXO, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PORTARIA E SERVIÇOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, CONSERVAÇÃO DE PARQUES, JARDINS, ÁREAS VERDES, GRAMADAS, PODA DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE PLANTAS RESIDENCIAIS E DE VIAS PÚBLICAS.

CLAUSULA QUINTA: A Eireli iniciou suas atividades em 01/11/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: O capital social é R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

Parágrafo Único - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a SILAS THOMAS ASSIS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, o titular deliberara sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso.

CLAUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Aracaju/SE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

Aracaju/SE, 06 de julho de 2021.



SILAS THOMAS ASSIS SANTOS

CPF nº 035.487.585-09

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES, com inscrição ativa no CRC/BA sob o nº 036933, expedida em 24/07/2013, inscrito no CPF nº 021.425.525-52, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

- CAPA PROCESSO - 1 PAGINA
- VIABILIDADE, DBE, RG SOCIO SILAS - 7 PAGINAS
- ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - 5 PAGINAS
- DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E CARTEIRA CONTADOR - 2 PAGINAS

TOTAL DE PAGINAS NO PROCESSO: 15

Data: 06/07/2021

Jorge Eduardo Santos Rodrigues
Técnico em Contabilidade
CRC/BA-036933/ O-7
CPF: 021.425.525-52



Junta Comercial do Estado da Bahia

04/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98097131 em 04/08/2021
Protocolo 218276443 de 03/08/2021

Nome da empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI NIRE 29600332335

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 163943626194929


Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
NIRE: 29600332335
NOME: QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI
CPF: 021.425.525-52
Data: 06/07/2021
Assinado digitalmente por JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES
CPF: 021.425.525-52
Código do documento: 010536013ab7423f-9d60-faa8194c8a40



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Aracaju-SE, 01 de Junho de 2022

N. Inscrição Mobiliária: 132596-9

CNPJ/CPF: 31.922.997/0001-60

Nome/Razão Social: QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI

Nome de Fantasia: QAMP

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) AV DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, SALA 402 COND HORIZONTE JARDINS OFFICES & HOTEL 120 JARDINS 49025-740 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
3811400	Coleta de residuos nao-perigosos	15/09/2021
3821100	Tratamento e disposicao res.n/perigosos	15/09/2021
4120400	Construcao de edificios	15/09/2021
4213800	Obras urbanizacao-ruas,pracas,calçadas	15/09/2021
4299501	Construcao de inst.esport.e recreativas	15/09/2021
4313400	Obras de terraplenagem	15/09/2021
4391600	Obras de fundacoes	15/09/2021
4399101	Administracao de obras	15/09/2021
4923002	Servs.tranp.passag.-locacao auto.c/mot.	15/09/2021
7112000	Servicos de engenharia	15/08/2001
7820500	Locacao de mao-de-obra temporaria	15/09/2021
8111700	Servs.comb.p/apoio a edif.exc.cond.pre.	15/09/2021
8121400	Limpeza em predios e em domicilios	15/09/2021
8129000	Ativ.de limpeza n/espec.anteriormente	15/09/2021
8130300	Atividades paisagisticas	15/09/2021

Cartão impresso de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.
<https://fazenda.aracaju.se.gov.br>



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/06/2022 11:47:36 que o documento de hash (SHA-256)
efd76409a1b7f6014e817323afb8bd102c2efeb1bad18d546c719c81a419c1 foi validado em 30/06/2022 11:48:28 através da transação blockchain
0x55611892335a0c8f599d715e0fc2deca81dec95cd3939a00f82347d27244058 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 71480)



Processo: 05782e23 - Doc: 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: <https://e.iam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d60-fa8f94c8a40

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código efd76409a1b7f660f4e817323afb8bd102c2efeb1bad18d546c719ce1a4f49c1 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 71480 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Alvará", cujo assunto é descrito como "Alvará", faz prova de que em 30/06/2022 11:46:17, o responsável Qamp Serviços de Construções Eireli (31.922.997/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Qamp Serviços de Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 30/06/2022 11:47:28 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x55611892335a0c8f599d715e0fc2deca81dacb95cd3939a00f82347d27244058. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.922.997/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/11/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) QAMP	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV DR JOSE MACHADO DE SOUZA	NÚMERO 120	COMPLEMENTO SALA 402 COND HORIZONTE JARDINS OF
---	---------------	--

CEP 49.025-740	BAIRRO/DISTRITO JARDINS	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
-------------------	----------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESA@QAMPSEVICOS.COM.BR	TELEFONE (75) 9179-0513
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/11/2018
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/08/2022 às 11:14:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 335813/2022**

Identificação do Contribuinte: 31.922.997/0001-60
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **31.922.997/0001-60** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **31.922.997/0001-60** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **30/08/2022 11:17:28**, válida até **29/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 30 de Agosto de 2022

Autenticação: 202208304PRD8X

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

P. M. J.	
PAG. N°	

Processo: 05782e23 - Doc: 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Assinatura em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d60-fa8f94c8a40

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 27 de Junho de 2022
Nº. 202200384919

CNPJ: 31.922.997/0001-60

Contribuinte: QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 25/09/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: IG.0086.0092.JC.061C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

P. M. J.
PAG. Nº 54

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 31.922.997/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:38 do dia 29/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2023.

Código de controle da certidão: **219F.C3D6.CEC6.8A9F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 31.922.997/0001-60**Razão Social:** QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI**Endereço:** AV TANCREDO NEVES 909 SL 1212 / CAMINHO DAS ARVORES /
SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/08/2022 a 19/09/2022**Certificação Número:** 2022082101592779782134

Informação obtida em 30/08/2022 11:20:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PÓDER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Certidão n°: 28434819/2022
Expedição: 30/08/2022, às 11:25:55
Validade: 26/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 31.922.997/0001-60, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

P. M. J. Pág. 1

PAG. Nº 547

Nº 459443/2022

Emissão: 01/09/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: WxWyc

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 31.922.997/0001-60

Registro: 0000182753

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.100.000,00

Data do Capital: 31/08/2022

Faixa: 5

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAL, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, SHOPPING CENTERS, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR TEMPO DETERMINADO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO A LIMPEZA NO INTERIOR DE PRÉDIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DISPOSIÇÃO DO LIXO, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PORTARIA E SERVIÇOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, CONSERVAÇÃO DE PARQUES, JARDINS, ÁREAS VERDES, GRAMADAS, PODA DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE PLANTAS RESIDENCIAIS E DE VIAS PÚBLICAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AGRÔNOMICA, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAL, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, SHOPPING CENTERS, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE LIMPEZA, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, CONSERVAÇÃO DE PARQUES, JARDINS, ÁREAS VERDES, GRAMADAS, PODA DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE PLANTAS RESIDENCIAIS E DE VIAS PÚBLICAS.

Endereço Matriz: AVENIDA DOUTOR JOSÉ MACHADO DE SOUZA, 120, SALA 402, COND. HORIZONTE JARDINS OFFICES, JARDINS, ARACAJU, SE, 49025740

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 30/08/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000018496DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA


Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais do quadro técnico.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Nº 459443/2022

Emissão: 01/09/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: WxWyc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HENRIQUE MEGI DE SOUZA

Registro: 0514985089

CPF: 052.623.525-02

Data Início: 04/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 218/73 do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JEAN FERREIRA DE MOURA

Registro: 2815665065

CPF: 074.213.595-01

Data Início: 13/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DO ARTIGO 7º, DA LEI FEDERAL 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, NAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, DO ARTIGO 28, DO DECRETO FEDERAL 23.869, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI Nº 7.410/1985, CC DECRETO 92.530/1986, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Processo: 05782e23 - Doc: 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d60-fa8f94c8a40





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

P. M. J.	Página
PAG. Nº 549	
Nº 454092/2022	
Emissão: 03/02/2022	
Validade: 31/03/2023	
Chave: 9wc99	

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima, CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: HENRIQUE MEGI DE SOUZA

Registro: 0514985089

CPF: 052.623.525-02

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 620, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820020

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 02/02/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 48470

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 218/73 do Cofea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Data de Formação: 23/10/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

P. M. J.	Página 1/1
PAG Nº 550	Nº 455889/2022
	Emissão: 08/04/2022
	Validade: 31/03/2023
	Chave: 7A04c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(s)

Profissional: JEAN FERREIRA DE MOURA

Registro: 2815665065

CPF: 974.213.595-91

Endereço: AVENIDA AV DR JOSÉ MACHADO DE SOUZA, 120, JARDINS, JARDINS, ARACAJU, SE, 49025740

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 07/04/2021

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 46793

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DO ARTIGO 7º, DA LEI FEDERAL 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, NAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, DO ARTIGO 28, DO DECRETO FEDERAL 23.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE RIO PRETO - UNIRP

Data de Formação: 29/07/2016

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI Nº 7.410/1985, CC DECRETO 92.530/1986, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formação: 13/04/2020

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formação: 31/12/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000182753

CNPJ: 31.922.997/0001-60

Data Início: 13/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

P. M. J.

Página 1/1

PAG Nº

551

Nº 129674/2022

Emissão: 15/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 2y50d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO

Registro: 0504363042

CPF: 779.199.205-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/03/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 14/02/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Registro: 0010065776

CNPJ: 23.300.255/0001-75

Data Início: 12/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MA2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000149390

CNPJ: 07.063.840/0001-42

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

P. M. J.
PAG. Nº 552

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

454213/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE MEGI DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE MEGI DE SOUZA**

Registro: **48470SE**

RNP: **0514985089**

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO**

Número da ART: **SE20220209013**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **08/02/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

CPF/CNPJ: **13.099.882/0001-38**

Endereço do contratante: **PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAES**

Nº: **56**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CARIRA**

UF: **SE**

CEP: **49550000**

Contrato: **02/2021**

Celebrado em: **01/07/2021**

Valor do contrato: **R\$ 2.842.123,64**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOGRADOUROS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **CARIRA**

UF: **SE**

CEP: **49550000**

Coordenadas Geográficas: **-10.356104, -37.702238**

Data de início: **01/07/2021**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Ambiental**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

CPF/CNPJ: **13.099.882/0001-38**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > #0829 - PODA 15 - EXECUÇÃO 3760.00 unidade;**

Observações

SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA, PODA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM CARIRA-SE.

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Agrônoma.
- O Vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 04/02/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 454213/2022

08/02/2022, 14:59

9bW7x

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nele contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 9bW7x





**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1933

Prefeitura Municipal de Carira-SE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Contrato n° 002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos do Município de Carira/SE.

Valor do Contrato: R\$ 2.842.123,64

Início: 01.07.2021 - Previsão Término: 01.07.2022

Período Apurado: 01.07.2021 a 01.02.2022

Data: 01.02.2022

Empresa QAMP SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 31.922.997/0001-60.

Edifício Horizonte Officinas, SI 402, Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins, Cep: 49.025-740, Aracaju - SE,

Engenheiro Agrônomo: Henrique Magi de Souza - Crea RNP: 0514985089 ART: SE20220269013

A Prefeitura Municipal de Carira atesta que os serviços abaixo listados vem sendo realizados conforme exigências contratuais e quantidades abaixo discriminadas.

PLANILHA CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE TOTAL	QUANT REALIZADA TOTAL	%
01	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E TRANSPORTE AQ DESTINO FINAL	t	8280,00	5520,00	66,67%
01.01	LIMPEZA DE TUBOS E PINTURA DE MEIO FIO				
01.01.01	Pintura de meio fio (calçamento)	m	94.788,53	55280,48	58,33%
01.01.02	Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m	m	3.093,97	1305,31	42,19%
01.02	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E				
01.02.01	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares	mês	12,00	6,00	50,00%
01.02.02	GARI COLETOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	48,00	24,00	50,00%
01.02.03	Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)	un	24,96	17,00	68,11%
01.02.04	Pá quadrada	un	3,96	2,00	50,51%
01.02.05	Vassoura 40 cm com cabo	un	3,96	2,00	50,51%
01.02.06	Vassoura plaçava	un	3,96	2,00	50,51%
01.03	VARRIÇÃO E RASPAGEM MANUAL DE VIAS E				
01.03.01	CABO DE TURMA (SALÁRIO MENSAL)	mês	12,00	6,00	50,00%
01.03.02	GARI VARREDOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	420,00	210,00	50,00%
01.03.03	Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)	un	108,00	54,00	50,00%
01.03.04	Vassoura 40 cm com cabo	un	69,96	28,00	37,16%
01.03.05	Vassoura plaçava	un	105,00	44,00	41,90%
01.03.06	Pá quadrada	un	3,96	3,00	75,76%
01.03.07	Carrinho de mão	un	9,96	8,00	80,32%
01.03.08	Enxada estreita de 240 x 230mm, sem cabo	un	9,96	8,00	80,32%
01.04	LIMPEZA DE FEIRA LIVRE				
01.04.01	GARI VARREDOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	60,00	30,00	50,00%
01.05	CAPINAÇÃO, ROÇAGEM, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, E PODA DE ÁRVORE				
01.05.01	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem	m2	297.990,88	200946,16	75,00%
01.05.02	Podas de árvores, exceto remoção de entulho	un	3.780,00	2620,00	66,67%
01.05.03	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	un	252,00	112,00	44,44%
01.05.04	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	72,00	34,00	47,22%
01.06	RECOLHIMENTO DE ENTULHO				
01.06.01	Coleta e carga manual de entulho / poda de árvore/ Destocamento de árvores	m3	8.912,32	2596,42	37,42%

Laís Nascimento Oliveira
Laís Nascimento Oliveira
CREA-2717229/40
Engenheira civil
Diretora de obras

Diogo Henrique Machado
Diogo Henrique Machado
Prefeito Municipal
Município de Carira-SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão n° 454213/2022, emitida em 09/02/2022, às 16:23.



Certidão n° 454213/2022
09/02/2022, 16:23

Chave de Impressão: 8bW7x

O documento neste ato registrado em um em 09/02/2022, às 16:47:26



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

P. M. J.

PAG Nº 554

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

454214/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE MEGI DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE MEGI DE SOUZA**

Registro: **48470SE**

RNP: **0514985089**

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO**

Número da ART: **SE20220269798**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **08/02/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

CPF/CNPJ: **13.106.935/0001-07**

Endereço do contratante: **TRAVESSA LIBERDADE**

Nº: **15**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **POÇO VERDE**

UF: **SE**

CEP: **49490000**

Contrato: **24/2021**

Celebrado em: **05/05/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.658.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS LOGRADOUROS**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **POÇO VERDE**

UF: **SE**

CEP: **49490000**

Coordenadas Geográficas: **-10.711749, -38.177079**

Data de início: **05/05/2021**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Ambiental**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

CPF/CNPJ: **13.106.935/0001-07**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > #0829 - PODA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 unidade;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PODA DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ZELADORIA URBANA.

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Agrônoma.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 04/02/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, e quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 454214/2022

09/02/2022, 13:23

Y1Cz2

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1Cz2





Processo: 05782e23 Doc. 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO
Asses em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 226272080
Data de emissão: 2020-09-08 14:18:00
Assinatura digital: 226272080

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 454214/2022, emitida em



Este documento nesta ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 1 folhas

Certidão nº 454214/2022
09/02/2022, 16:21

Chave de Impressão: Y1Cz2

Este documento será ato notariado por amijido em 08/02/2024 às 14:48 de impressao: 11722

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Prefeitura de Póço Verde-SE

Confido n° 024/2021

Objeto: Constituição de empresa especializada para realização de Serviços de Impressão Pública.

o Zolatorja Urbana na Sede e Povodna de Popo Verde SE.

Valor total do Contrato: R\$ 1.658.000,00

Início: 09.05.2021 - Término: 04.05.2022

Período Apurado: 08.05.2021 a 05.02.2022

Date: 07.02.2022

Empresa: DAMP SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 31.922.997/0001-80.

Edição Horizontal Office, Sl 402, Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jd. Itaipava, Cep: 49.025-740, Aracaju, SE

Engenharia Agrônoma, Henrique Mag de Souza - CREA RNP: 0514985088 ART: 5E20220258798

A Prefeitura Municipal de Poço Verde-Sergipe através deste site divulga informações que os serviços desta planilha vem sendo realizados de acordo com quantidades atualizadas relacionadas.



PLANILHA CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE CONTRATADA MÊS	QUANTIDADE CONTRATADA ANO	QUANT. REALIZADA TOTAL
1.0	Coleta de resíduos				
1.1	Coleta de resíduos sólidos mecanizada em	t	390,00	4680,00	3497,97
2.0	Varrição				0,00
2.1	Varrição manual em vias públicas incluindo	m2	168980,00	2027760,00	1518493,38
2.2	Lavagem de via (asfáltica) com fiação de	m2	28400,00	340800,00	254860,15
3.0	Serviços de manutenção				
3.1	Rocagem mecanizada em áreas públicas	m2	8900,00	82800,00	61265,46
3.2	Capotagem manual em vias, pavimentos,	m2	6200,00	74400,00	55072,00
3.3	Coleta mecanizada de entulho	m3	100,00	1200,00	877,05
3.4	Pintura de muros, rod. com tinta em cal, duas	m	6800,00	68600,00	50583,92
3.5	Limpeza e desobstrução manual de bueiros,	m3	100,00	1200,00	879,98
3.6	Limpeza de praça de drenagem, inclusive	m2	100,00	1200,00	953,45
3.7	Rescapagem, remoção e transporte de terra e	m2	12000,00	144000,00	108899,20
4.0	Poda de árvores				
4.1	Poda de árvores de pequeno porte	unid	50,00	600,00	448,00
4.2	Poda de árvores de médio porte	unid	40,00	480,00	356,00
4.3	Poda de árvores de grande porte	unid	25,00	300,00	225,00
4.4	Coleta e transporte de podagem	m3.km	55,00	660,00	444,31
5.0	Erradicação de árvores				
5.1	Erradicação de árvores de pequeno porte	unid	8,00	96,00	65,00
5.2	Erradicação de árvores de médio porte	unid	8,00	96,00	48,00
5.3	Erradicação de árvores de grande porte	unid	3,00	36,00	24,00
5.4	Coleta e transporte de podagem	m3	40,00	480,00	72,78

Josef Moravansky de Szentkereszt

Crea_SE:
Certimol/Assinature

Sagenbeis Civil

João Martins dos Santos Góis
CREA - 27162039/2015

Exercido por: Santana de Oliveira
Prefeitura Municipal de Povo Verde-SE

Prefeitura Municipal de Poco Verde-SE

PÁGINA 01 - 03





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

22048/2018

Atividade em andamento

P. M. J.
PAG. Nº 556



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE MEGI DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE MEGI DE SOUZA**
Registro: **3000026377BA** RNP: **0514985089**
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO**

Número da ART: **BA20170074313** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/05/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFETURA MUNICIPAL DE PARATINGA** CPF/CNPJ: **14.105.225/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA MARECHAL DEODORO FONSECA** Nº: **221**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Paratinga** UF: **BA** CEP: **47500000**
Contrato: **112/2017** Celebrado em: **03/04/2017**
Valor do contrato: **R\$ 269.649,84** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº:
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: **Paratinga** UF: **BA** CEP: **47500000**
Data de início: **03/04/2017** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFETURA MUNICIPAL DE PARATINGA** CPF/CNPJ: **14.105.225/0001-17**

Atividade Técnica: **12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 280,00 UNIDADE; 12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 130,00 UNIDADE; 12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 58,00 UNIDADE; 12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 1930,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 16750,00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COMO CAPINA E PODA DE ÁRVORES.

Número da ART: **BA20180093035** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/06/2018**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFETURA MUNICIPAL DE PARATINGA** CPF/CNPJ: **14.105.225/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA MARECHAL DEODORO FONSECA** Nº: **221**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Paratinga** UF: **BA** CEP: **47500000**
Contrato: **112/2017** Celebrado em: **01/01/2018**
Valor do contrato: **R\$ 269.649,84** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS** Nº:
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: **Paratinga** UF: **BA** CEP: **47500000**
Data de início: **01/01/2018** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFETURA MUNICIPAL DE PARATINGA** CPF/CNPJ: **14.105.225/0001-17**

Atividade Técnica: **12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 1400,00 UNIDADE; 12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 1170,00 UNIDADE; 12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 988,00 UNIDADE; 12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 1930,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 16750,00 METRO QUADRADO;**

Observações





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

P. M. J.
PAG. Nº 552
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
22048/2018
Atividade em andamento

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COMO CAPINA E PODA DE ÁRVORES.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 03/04/2017 À 01/10/2018, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE DE 05/05/2017 ATÉ 06/05/2018, CONFORME O ATESTADO ANEXO.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA MA2 CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ: 14105225000117, DESDE 05/05/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 22048/2018
13/08/2018, 12:10
CWx19

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: CWx19



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS COMO CAPINA E PODA DE ÁRVORE.
Contrato Nº: 112/2017
Valor do Contrato: R\$ 269.649,84
Valor Aditivo nº 01: R\$ 269.649,84
Valor Total R\$: R\$ 539.299,68
Início da Obra: 03/04/2017
Fim da Obra: 01/10/2018
Empenho Responsável: Henrique Megi de Souza - RNP: 051498508-9 - ART nº: BA2017.0067454
Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, MA2 Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.063.840/0001-42, através do
Engenheiro Agrônomo HENRIQUE MEGI DE SOUZA, CREA-BA - RNP: 051498508-9, vem executando para Prefeitura Municipal de
Paratinga-Ba, Cnpj: 14.105.225/0001-17, localizada a Rua Marechal Deodoro Fonseca, nº 221, Centro, CEP 47.500-000, os serviços abaixo
discriminados onde constam:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	CONTRATADO	REALIZADO
1.0	SERVIÇOS DE PODA			
1.1	Podar de árvores de pequeno porte	unid	1.630,00	1.512,00
1.2	Podar de árvores de médio porte	unid	1.300,00	1.105,00
1.3	Podar de árvores de grande porte	unid	1.044,00	992,00
1.4	MOAGEM ANUAL E MECANIZADA			
1.4.1	Moagem manual e capina	m2	2.860,00	2.895,00
1.4.2	Moagem mecanizada	m2	33.500,00	21.775,00
2.0	PINTURAS			
2.1	Pintura de meio fio	m	11.600,00	6.960,00
2.2	Pintura de postes	unid	156,00	62,00

Atestamos também, que os serviços acima discriminados, estão sendo executados satisfatoriamente, tendo a Empresa
Atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização.

Paratinga-Ba, 08 de Maio de 2018.

PÁG 01 DE 01

Antônio N. Conceição
ANTÔNIO N. CONCEIÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 051.478.515-2

Marcelo José Oliveira de Carvalho
Marcelo José Oliveira de Carvalho
PREFEITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à Certidão nº 22048/2018, emitida em
 21/10/2020, às 20:15.



Certidão nº 22048/2018
 21/10/2020, 20:15
 Chave de Impressão: CWx19

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2018 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

17475/2019

Atividade em andamento

P. M. J.
Pág. 12
559



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE MEGI DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE MEGI DE SOUZA**
Registro: **3000026377BA** RNP: **0514985089**
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO**

Número da ART: **BA20190104519** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/06/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: **RUA RUA 15 DE JULHO** Nº: **32**
Complemento: Bairro: **ALTO DO CRUZEIRO**
Cidade: **JUAZEIRO** UF: **BA** CEP: **48900420**
Contrato: **713/2017** Celebrado em: **05/10/2017**
Valor do contrato: **R\$ 16.800.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS** Nº: **S/N**
Complemento: **EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **JUAZEIRO** UF: **BA** CEP: **48900420**
Data de início: **05/10/2017** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> ATIVIDADES GERAIS -> #455 - PARQUES E JARDINS 112 - Execução de Serviço Técnico 371972.20 METRO QUADRADO;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGRONOMIA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTE A ENGENHARIA CIVIL.
- O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 05/10/2017 À 05/10/2019, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 02/05/2019, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 17475/2019
03/07/2019, 16:52
4aA19

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/96 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4aA19



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS. Contrato Nº 713/2017 Valor total do Contrato Incl. Aditivo 01: R\$ 16.900.000,00							
Período Total do Contrato com editais: 05/10/2017 a 05/10/2019 Período Parcial Executado: 05/10/2017 a 02/05/2019							
Responsáveis Técnicos: Engº Civil Ademir José Pontual Segundo - CREA-BA - RNP: 050436304-2 - ART nº. BA20190104491 Engº Agrônomo Henrique Meigs de Souza - CREA-BA - RNP: 051498508-9 - ART nº. BA20190104519							
Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, MAZ Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.063.840/0001-42, através do Engenheiro Civil ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO, CREA-BA - RNP: 050436304-2, e do Engenheiro Agrônomo HENRIQUE MEIG DE SOUZA, CREA-BA - RNP: 051498508-9, vem executando para Prefeitura Municipal de Juazeiro-Ba, Cnpj: 13.915.632/0001-27, localizada a Rua 15 de Julho, nº 32, Alto do Cruzeiro, CEP 48.900-420, os serviços abaixo discriminados onde constam:							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE TOTAL SOMA PEÇAS/0000	ANO 01		ANO 02	
				QUANT. CONTRATO	QUANT. REALIZADO	QUANT. CONTRATO	QUANT. REALIZADO
1.0	VARRIÇÃO MANUAL						
1.1	Varrição manual em vias públicas em área pavimentada com asfalto largura média 7,0m e inclusive a raspagem de sarjetas e o transporte de resíduos até a destinação final determinada pelo município	m²	208.676.886,62	132.132.000,00	132.132.000,00	132.132.000,00	77.443.886,52
	Varrição manual em vias públicas em área sem pavimentação largura média 7,0m e inclusive a raspagem de sarjetas e o transporte de resíduos até a destinação final determinada pelo município.	m²	133.411.088,20	106.260.000,00	106.260.000,00	106.260.000,00	32.151.088,20
2.0	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, DUAS DEMÃO, INCLUSIVE FIXADOR	m	680.877,21	466.200,00	466.200,00	466.200,00	184.777,21
3.0	ROÇAGEM MANUAL E OU MECANIZADA EM ÁREAS PÚBLICAS, INCLUSIVE COM COLETA E TRANSPORTES DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DETERMINADA PELO MUNICÍPIO	m²	371.972,20	300.000,00	300.000,00	300.000,00	71.972,20
3.1	CAPINA MANUAL EM ÁREAS PÚBLICAS, INCLUSIVE COM COLETA E TRANSPORTES DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DETERMINADA PELO MUNICÍPIO	m²	6.336.275,00	6.245.000,00	6.245.000,00	6.245.000,00	3.091.275,00
4.0	COLETA						
4.1	Coleta de entulho e resíduos gerados à ensacados pela varrição	m³	2.733,83	1.760,00	1.760,00	1.760,00	978,83
5.0	LIMPEZA DE CANAIS						
5.1	Limpeza Manual de Canais, açudes, lagoas naturais ou com infra-estrutura	m²	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	-
5.2	Limpeza Mecanizada de Canais	m²	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	-
5.0	Manutenção e limpeza em logradouros públicos, parques e jardins	m²	4.116.316,00	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	1.131.316,00
5.1	Limpeza Manual de Canais, açudes, lagoas naturais ou com infra-estrutura	m²	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	-
6.0	PODA DE ÁRVORES						
	Podar de árvores de pequeno porte	unid.	5.168,00	2700,00	2700,00	2700,00	458,00
	Podar de árvores de médio porte	unid.	4.163,00	3640,00	3640,00	3640,00	323,00
	Podar de árvore de grande porte	unid.	2.876,00	2660,00	2660,00	2660,00	216,00
6.4	Coleta e transporte da podagem	m³	3.842,89	7200,00	7200,00	7200,00	1842,89
7.0	ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES						
7.1	Erradicação de árvores de pequeno porte	unid.	31,00	36,00	36,00	36,00	15,00
7.2	Erradicação de árvores de médio porte	unid.	41,00	36,00	36,00	36,00	25,00
7.3	Erradicação de árvore de grande porte	unid.	38,00	60,00	60,00	60,00	35,00
7.4	Coleta e transporte da erradicação	m³	3.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	600,00
Atestamos também, que os serviços acima discriminados, estão sendo executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização.							
Juazeiro-BA, 26 de Junho de 2019							
HENRIQUE MEIG DE SOUZA CREA-BA-051498508-9 SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, ENGENHEIRO CIVIL, RUA 15 DE JULHO, Nº 32, ALTO DO CRUZEIRO, CEP 48.900-420, JUAZEIRO-BA.							
PÁGINA 01/01 Henrique Meigs de Souza Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano Decreto: 343/2018							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 17475/2019, emitida em 03/07/2019, às 20:45.

Certidão nº 17475/2019
03/07/2019, 20:45
Chave de Impressão: 4a419

O documento neste ato registrado em 03/07/2019 e contém 1 folha



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

458647/2022

Atividade concluída

P. M. J.
PAG. Nº 561



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE MEGI DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE MEGI DE SOUZA**
Registro: **48470SE** RNP: 0514985089
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO**

Número da ART: **SE20220289013** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2022** Baixada em: **27/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA** CPF/CNPJ: **13.089.882/0001-36**
Endereço do contratante: **PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAES** Nº: **56**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CARIRA** UF: **SE** CEP: **49550000**
Contrato: **02/2021** Celebrado em: **01/07/2021**
Valor do contrato: **R\$ 2.842.123,64** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOGRADOUROS** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: DIVERSOS**
Cidade: **CARIRA** UF: **SE** CEP: **49550000**
Coordenadas Geográficas: **-10.356104, -37.702238**
Data de início: **01/07/2021** Conclusão efetiva: **01/07/2022**
Finalidade: **Ambiental**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA** CPF/CNPJ: **13.089.882/0001-36**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > #0829 - PODA 15 - EXECUÇÃO 3780.00 unidade;**

Observações

SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA, PODA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM CARIRA-SE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Agrônoma.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 04/02/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 458647/2022
10/08/2022, 10:04
8bxD4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8bxD4





**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1953

Prefeitura Municipal de Carira-SE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos do Município de Carira/SE,

Valor do Contrato: R\$ 2.842.123,64

Início: 01.07.2021 - Término: 01.07.2022

Data: 27.07.2022

Empresa OAMP SERVIÇOS-EIRELI, CNPJ: 31.922.997/0001-60,

Edifício Horizonte Offices, Sl 402, Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins, Dep: 49.025-740, Aracaju - SE,

Engenheiro Civil: Jean Feteira de Moura - Crea RNP: 2615665065 ART-SE: SE20210245508

Engenheiro Agrônomo: Henrique Megli de Souza - Crea RNP: 0514985088 ART: SE20220269013

A Prefeitura Municipal de Carira atesta que os serviços abaixo listados foram realizados conforme exigências contratuais e quantidades abaixo discriminadas.

PLANILHA CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE TOTAL	QUANT REALIZADA TOTAL ANO.01	%
01	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL				
01.01	LIMPEZA DE TUBOS E PINTURA DE MEIO FIO				
01.01.01	Pintura de meio fio (caliação)	m	94.766,53	94.766,53	100,00%
01.01.02	Limpeza de tubos de concreto d=0,40m	m	3.093,97	3.093,97	100,00%
01.02	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL	t	16560,00	16560,00	100,00%
01.02.01	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares	mês	12,00	12,00	100,00%
01.02.02	GARI COLETORES (SALÁRIO MENSAL)	mês	48,00	48,00	100,00%
01.02.03	Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)	un	24,96	24,96	100,00%
01.02.04	Pá quadrada	un	3,96	3,96	100,00%
01.02.05	Vassoura 40 cm com cabo	un	3,96	3,96	100,00%
01.02.06	Vassoura plástica	un	3,96	3,96	100,00%
01.03	VARRIÇÃO E RASPAGEM MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	m	4243200,00	4243200,00	100,00%
01.03.01	CABO DE TURMA (SALÁRIO MENSAL)	mês	12,00	12,00	100,00%
01.03.02	GARI VARRIDOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	420,00	420,00	100,00%
01.03.03	Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)	un	108,00	108,00	100,00%
01.03.04	Vassoura 40 cm com cabo	un	69,96	69,96	100,00%
01.03.05	Vassoura plástica	un	105,00	105,00	100,00%
01.03.06	Pá quadrada	un	3,96	3,96	100,00%
01.03.07	Caminho de mão	un	9,96	9,96	100,00%
01.03.08	Enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo	un	9,96	9,96	100,00%
01.04	LIMPEZA DE FEIRA LIVRE				
01.04.01	GARI VARRIDOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	60,00	60,00	100,00%
01.05	CAPINAÇÃO, ROÇAGEM, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, E PODA DE ÁRVORE				
01.05.01	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem	m2	267.930,88	267.930,88	100,00%
01.05.02	Podas de árvores, exceto remoção de entulho	un	3.780,00	3.780,00	100,00%
01.05.03	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	un	252,00	252,00	100,00%
01.05.04	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	72,00	72,00	100,00%
01.06	RECOLHIMENTO DE ENTULHO				
01.06.01	Coleta e carga manual de entulho / poda de árvores / Destocamento de árvores	m3	6.912,32	6.912,32	100,00%

Laís Nascimento Oliveira
Laís Nascimento Oliveira
CREA: 2717229140
Engenheira civil
Diretora de obras

Diogo Roberto Machado
Diogo Roberto Machado
Prefeito Municipal
Município de Carira-SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458647/2022, emitida em 10/08/2022.



Certidão nº 458647/2022

10/08/2022, 11:02

Chave de Impressão: 8bx04

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 1 folhas



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo comprovar a execução dos serviços de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos do Município de Carira-Se, realizadas em diversas ruas e bairros do município, no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Empresa QAMP SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 31.922.997/0001-60, Edifício Horizonte Offices, SI 402, Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardina, Cep: 49.025-740, Aracaju - SE, durante o período de 01/07/2021 a 01/07/2022, conforme planilha abaixo:

Contrato: n° 002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos do Município de Carira-Se.

Endereço da obra/serviços: Diversas ruas, avenidas e bairros do município de Carira-Se.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE TOTAL	QUANT REALIZADA TOTAL ANO 01	%
01	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL				
01.01	LIMPEZA DE TUBOS E PINTURA DE MEIO FIO				
01.01.01	Pintura de meio fio (calçamento)	m	94.766,53	94.766,53	100,00%
01.01.02	Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m	m	3.093,97	3.093,97	100,00%
01.02	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL	t	16560,00	16560,00	100,00%
01.02.01	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares	mês	12,00	12,00	100,00%
01.02.02	GARI COLETOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	48,00	48,00	100,00%
01.02.03	Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)	un	24,96	24,96	100,00%
01.02.04	Pá quadrada	un	3,96	3,96	100,00%
01.02.05	Vassoura 40 cm com cabo	un	3,96	3,96	100,00%
01.02.06	Vassoura piaçava	un	3,96	3,96	100,00%
01.03	VARRIÇÃO E RASPAGEM MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	m	4243200,00	4243200,00	100,00%
01.03.01	CABO DE TURMA (SALÁRIO MENSAL)	mês	12,00	12,00	100,00%
01.03.02	GARI VARREDOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	420,00	420,00	100,00%
01.03.03	Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)	un	108,00	108,00	100,00%
01.03.04	Vassoura 40 cm com cabo	un	69,96	69,96	100,00%
01.03.05	Vassoura piaçava	un	105,00	105,00	100,00%
01.03.06	Pá quadrada	un	3,96	3,96	100,00%
01.03.07	Caminho de mão	un	9,96	9,96	100,00%
01.03.08	Enxada estreita de 240 x 230mm, sem cabo	un	9,96	9,96	100,00%
01.04	LIMPEZA DE FEIRA LIVRE				
01.04.01	GARI VARREDOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	60,00	60,00	100,00%
01.05	CAPINAÇÃO, ROÇAGEM, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, E PODA DE ÁRVORE				
01.05.01	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem	m2	267.930,88	267.930,88	100,00%
01.05.02	Podar de árvores, exceto remoção de entulho	un	3.760,00	3.760,00	100,00%
01.05.03	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	un	252,00	252,00	100,00%
01.05.04	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	72,00	72,00	100,00%
01.06	RECOLHIMENTO DE ENTULHO				
01.06.01	Coleta e carga manuais de entulho / poda de árvore/ Destocamento de árvores	m3	6.912,32	6.912,32	100,00%

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrição dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Braz Melo Costa Junior

Braz Melo Costa Junior
Engenheiro Agrônomo
Crea: 2703205210
Art Laudo: SE 20220283336

PÁGINA 01 - 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão n° 459647/2022, emitida em 10/08/2022.

Certidão n° 459647/2022
10/08/2022, 11:02
Chave de Impressão: 8bx04

O documento neste ato registrado em 10/08/2022 e contém 1 folha

Processo: 05782e23 - Doc. 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1008194c8ba40



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

459108/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE MEGI DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE MEGI DE SOUZA**
Registro: **484703E** RNP: **0514885089**
Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO**

Número da ART: **SE20220269798** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2022** Baixada em: **16/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE** CPF/CNPJ: **13.106.935/0001-07**
Endereço do contratante: **TRAVESSA LIBERDADE** Nº: **15**
Complemento: **Beiro: CENTRO**
Cidade: **POÇO VERDE** UF: **SE** CEP: **49490000**
Contrato: **24/2021** Celebrado em: **05/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.858.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS LOGRADOUROS** Nº: **S/N**
Complemento: **Beiro: DIVERSOS**
Cidade: **POÇO VERDE** UF: **SE** CEP: **49490000**
Coordenadas Geográficas: **-10.711749, -38.177079**
Data de início: **05/05/2021** Conclusão efetiva: **04/05/2022**
Finalidade: **Ambiental**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE** CPF/CNPJ: **13.106.935/0001-07**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > #0829 - PODA 15 - EXECUÇÃO 1380.00 unidade;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PODA DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ZELADORIA URBANA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Agrônoma.
- O registro da empresa contratada no CREA-SE ocorreu em 30/06/2021.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 04/02/2022.
- O visto do profissional no CREA-SE ocorreu em 02/02/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **459108/2022**
05/09/2022, 11:16
Z4899

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Z4899**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura de Poço Verde-SE

Contrato nº 024/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de Serviços de Limpeza Pública e Zedonária Urbana na Sede e Povoados de Poço Verde/SE.

Valor total do Contrato: R\$ 1.656.000,00

Início: 05.05.2021 - Término: 04.05.2022

Data: 27.07.2022

Empresa QAMP SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 31.822.997/0001-80,

Edifício Horizonte Offices, SI 402, Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardim, Cep: 49.026-740, Aracaju - SE.

Engenheiro Agrônomo: Henrique Magi de Souza - Crea RNP: 0514985089 ART: SE20220269796

Engenheiro Civil: Jean Ferreira de Moura - Crea RNP: 2615685085 - ART: SE20218245508

A Prefeitura Municipal de Poço Verde-SE vem através deste atestado informar que os serviços desta planilha foram realizados de acordo com quantidades abaixo relacionadas.

PLANILHA CONTRATO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE CONTRATADA /MÊS	QUANTIDADE CONTRATADA/ ANO 01	QUANT REALIZADA TOTAL ANO 01
1.0	Coleta de resíduos				
1.1	Coleta de resíduos sólidos mecanizado em ruas	1	390,00	4680,00	4680,00
2.0	Varição				
2.1	Varição manual em vias públicas incluindo raspagem de sarjetas e transporte de resíduos até a destinação final	m2	188880,00	2027760,00	2027760,00
2.2	Lavagem de via (fórmula livre) com remoção de resíduos orgânicos e aplicação de produtos de higienização e descarte	m2	28400,00	340800,00	340800,00
3.0	Serviços de manutenção				
3.1	Rocagem mecanizada em áreas públicas incluindo coleta e transportes dos resíduos	m2	6900,00	82800,00	82800,00
3.2	Capinagem manual em vias, pavimentos, parques e jardins	m2	6200,00	74400,00	74400,00
3.3	Coleta mecanizada de entulho	m3	100,00	1200,00	1200,00
3.4	Pintura de meio-fio com tinta em cal; duas demãos, aplicação com trinchão	m	5800,00	69600,00	69600,00
3.5	Limpeza e desobstrução manual de bueiros, com descarte do material em local apropriado DMT 5km, indicado pelo município	m3	100,00	1200,00	1200,00
3.6	Limpeza de caixa de drenagem, inclusive remoção e reposição da tampa	m2	100,00	1200,00	1200,00
3.7	Raspagem, remoção e transporte de terra e areia em áreas públicas	m2	12000,00	144000,00	144000,00
4.0	Poda de árvores				
4.1	Poda de árvores de pequeno porte	unid	60,00	600,00	600,00
4.2	Poda de árvores de médio porte	unid	40,00	480,00	480,00
4.3	Poda de árvores de grande porte	unid	25,00	300,00	300,00
4.4	Coleta e transporte de podagem	m3.km	55,00	660,00	660,00
5.0	Erradicação de árvore				
5.1	Erradicação de árvores de pequeno porte	unid	8,00	96,00	96,00
5.2	Erradicação de árvores de médio porte	unid	6,00	72,00	72,00
5.3	Erradicação de árvores de grande porte	unid	3,00	36,00	36,00
5.4	Coleta e transporte de podagem	m3	10,00	120,00	120,00

José Maria dos Santos Góes
Engenheiro Civil
Crea: 2716203838/SE

Everardo Igor Santana de Oliveira
Prefeitura Municipal de Poço Verde-SE

PÁGINA 01 - 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459108/2022, emitida em 05/09/2022, às 14:45.

Certidão nº 459108/2022

05/09/2022, 14:45

Chave de Impressão: Z4899

O documento neste ato foi emitido por meio eletrônico em 05/09/2022 às 14:45.

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo comprovar a execução dos serviços de Limpeza Pública e Zeladoria Urbana na Sede e Povoados de Poço Verde-SE, realizados em diversas ruas e bairros do município, no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Empresa QAMP SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 31.922.997/0001-60, Edifício Horizonte Offices, SI 402, Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins, Cap: 49.025-740, Aracaju - SE, durante o período de 05/05/2021 a 04/05/2022, conforme planilha abaixo:

Contrato: nº 024/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de Serviços de Limpeza Pública e Zeladoria Urbana na Sede e Povoados de Poço Verde/SE.

Endereço da obra/serviço: Diversas ruas, avenidas e bairros do município de Poço Verde-SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE CONTRATADA /MÊS	QUANTIDADE CONTRATADA/ ANO 01	QUANT REALIZADA TOTAL ANO 01
1.0	Coleta de resíduos				
1.1	Coleta de resíduos sólidos mecanizado em ruas	1	390,00	4680,00	4680,00
2.0	Varrição				
2.1	Varrição manual em vias públicas incluindo raspagem de sarjetas e transporte de resíduos até a destinação final	m2	168980,00	2027760,00	2027760,00
	Lavagem de via (feira-livre) com remoção de resíduos orgânicos e aplicação de produtos de higienização e descarte	m2	28400,00	340800,00	340800,00
3.0	Serviços de manutenção				
3.1	Rocagem mecanizada em áreas públicas incluindo coleta e transportes dos resíduos	m2	6900,00	82800,00	82800,00
3.2	Capinagem manual em vias, pavimentos, parques e jardins	m2	6200,00	74400,00	74400,00
3.3	Coleta mecanizada de entulho	m3	100,00	1200,00	1200,00
3.4	Pintura de meio-fio com tinta em cal, duas demãos, aplicação com trinchão	m	5800,00	69600,00	69600,00
3.5	Limpeza e desobstrução manual de bueiros, com descarte de material em local apropriado DMT 5km, indicado pelo município	m3	100,00	1200,00	1200,00
3.6	Limpeza de caixa de drenagem, inclusive remoção e reposição da tampa	m2	100,00	1200,00	1200,00
3.7	Raspagem, remoção e transporte de terra e areia em áreas públicas	m2	12000,00	144000,00	144000,00
4.0	Podá de árvore				
4.1	Podá de árvores de pequeno porte	unid	50,00	600,00	600,00
4.2	Podá de árvores de médio porte	unid	40,00	480,00	480,00
4.3	Podá de árvores de grande porte	unid	25,00	300,00	300,00
4.4	Coleta e transporte de podagem	m3.km	55,00	660,00	660,00
5.0	Erradicação de árvore				
5.1	Erradicação de árvores de pequeno porte	unid	8,00	96,00	96,00
5.2	Erradicação de árvores de médio porte	unid	6,00	72,00	72,00
5.3	Erradicação de árvores de grande porte	unid	3,00	36,00	36,00
5.4	Coleta e transporte de podagem	m3	10,00	120,00	120,00

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrição dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Braz Melo Costa Jr.

Braz Melo Costa Júnior
Engenheiro Agrônomo
Crea: 2703205210
Art Laudo: SE 20220293336

PÁGINA 01 - 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459108/2022, emitida em 05/09/2022, às 14:45.

Certidão nº 459108/2022

05/09/2022, 14:45

Chave de Impressão: 24899

O documento neste ato registrado em 05/09/2022, às 14:45.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

P. M. J.

PAG. Nº 562

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

118817/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE MEGI DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE MEGI DE SOUZA**

Registro: **3000026377BA**

RNP: **0514985089**

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO**

Número da ART: **BA20220103061**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **05/05/2022**

Baixada em: **12/05/2022**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA ILHEUS-OLIVENÇA**

Complemento: **ORLA SUL**

Cidade: **ILHEUS**

Contrato: **175/2017**

Celebrado em: **23/08/2017**

Valor do contrato: **R\$ 2.105.484,23**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA ILHEUS-OLIVENÇA**

Complemento: **ORLA SUL**

Cidade: **ILHEUS**

Data de início: **01/09/2017**

Conclusão efetiva: **01/11/2019**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

CPF/CNPJ: **13.672.587/0001-62**

Nº: **S/N**

Bairro: **ORLA SUL**

UF: **BA**

CEP: **45650290**

Nº: **S/N**

Bairro: **ORLA SUL**

UF: **BA**

CEP: **45650290**

CPF/CNPJ: **13.672.587/0001-62**

Atividade Técnica: **12 - Execução MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > ATIVIDADES GERAIS > #455 - PARQUES E JARDINS 111 - Execução de Obra Técnica 8831.32 METRO QUADRADO;**

Observações

Plano de grama para revitalização do trecho orla sul na rodovia Ilhéus - Olivença.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA AGRÔNOMICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 118817/2021

25/05/2022, 05:39

wxCc2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sftac.com.br/publico/>, com a chave: wxCc2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Abílio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 25/05/2022, às 11:53.

Processo: 05782e23 - Doc: 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d6d-faa8f94c8a40



PREFEITURA DE ILHÉUS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS-OLIVENÇA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA

CONTRATO Nº 175/2017

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.105.484,23

Início dos Serviços: 01/09/2017

Final dos Serviços: 01/11/2019

Endereço da Obra: Rodovia Ilhéus-Olivença, s/n, Orla Sul, 45.660-290, Ilhéus-Ba

Responsáveis Técnicos: Engº Civil Ademir José Pontual Segundo - RNP: 0504363042/ CREA-BA:39.152-D - ART:BA20170123831/ BA20190143536

Agrônomo Henrique Megli de Souza - RNP: 0514985089/ CREA-BA:149390-BA - ART:BA20190143579

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, MA2 Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.063.840/0001-42, através do Engenheiro Civil ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO, RNP: 0504363042, e o Engenheiro Agrônomo HENRIQUE MEGLI DE SOUZA, RNP: 0514985089, executou para a Prefeitura Municipal de Ilhéus-BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.872.597/0001-62, localizada na Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45.660-290, Ilhéus-BA, os serviços abaixo discriminados onde constam:

Itens	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
1.0	Drenagem de Águas Pluviais:		
1.1	Escavação de valas p/ redes coletoras de águas pluviais		
1.1.1	Esgotamento com moto-bomba autoesgotante	h	220,00
1.2	Drenagem utilizando alvenaria de tijolo maciço		
1.2.1	Isolamento da obra com tela plástica com malha de 5 mm	m2	1.188,00
1.2.2	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5m, largura menor que 1,5m, em local com nível alto de interferência	m2	1.944,00
1.3	Fundo de vala		
1.3.1	Limpeza de vala de drenagem	m	540,00
1.4	Cinta de Concreto Armado		
1.5	Tampas de Concreto Armado		
1.5.1	Concreto armado fck 15MPa para tampas, fabricado na obra, adensado e lançamento, para Uso Geral, em formas planas em compensado resenhado 12 mm (05 usos)	m3	52,20
1.5.2	Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto armado 10cm e tampa de concreto armado	Unid.	84,00
1.6	Ramal para Boca de Lobo		
1.6.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m, com (com média entre montante e jusante) uma composição por trecho) com	m3	112,88
1.6.2	Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB, DN 800 mm para águas pluviais, fornecimento e assentamento	m	344,47
1.6.3	Relevo mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8m³ potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de	m3	87,18
1.6.4	Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB, DN 300 mm para águas pluviais, fornecimento e assentamento	m	201,00
1.6.5	Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB, DN 1000 mm para águas pluviais, fornecimento e assentamento	m	466,22
1.6.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento, AF, 12/2015	m	643,38
1.7	Poços de Visita		
1.7.1	Poço de visita em alvenaria, para rede D=0,80m, parte fixa de 1,00 m de altura	Unid.	2,00
1.7.3	Tampão foto articulado, classe B125 carga max 12,5 T, redondo tampo 600 mm, rede pluvial/esgoto, P=charneca ex areia/areia poço visita assentado com arg cin/areia	Unid.	2,00
1.8	Caixa de passagem 4,00 X 4,00 X 1,50 m, para Drenagem, exclusiva tampa	Unid.	1,00
1.9	Tampo e viga para caixa 4,00 X 4,00 X 1,50 m	Unid.	1,00
1.10	Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6 cm incl material e colocação medida p/ volume de pedra argamassada	m3	2,69
2.0	Pavimentação		
2.1	Pavimentação Asfáltica nova		
2.1.1	Regularização e compactação de sub-leito	m2	4.686,13
2.1.2	Sub-base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado, E=18cm	m3	702,92
2.1.2.1	Areia amarela, areia lavada ou arenoso (retirada no local sem transporte)	m3	702,92
2.1.2.2	Transporte comercial com caminhão basculante 8m³, rodovia pavimentada - DTM 10km	m3xkm	7.028,63
2.1.2.3	Ensaio de Subleito	m3	702,88
2.1.3	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação	m3	702,92
2.1.3.2	Transporte comercial com caminhão basculante 8m³, rodovia pavimentada - DTM 8km	m3xkm	5.623,36
2.1.3.3	Ensaio de abrasão Los Angeles - Adequados	Unid.	1,00
2.1.3.4	Ensaio de compactação - amostras não trabalhadas - energia modificada	Unid.	5,00
2.1.3.5	Ensaio de índice de suporte California - amostras não trabalhadas - energia normal - solos	Unid.	1,00
2.1.3.6	Ensaio de teor de umidade - método expedito do álcool - solos	Unid.	10,00
2.1.4	Impressão		4.686,13
2.1.4.1	Transporte de material asfáltico, caminhão de capacidade de 20000L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km	m2	4.587,50
2.1.5	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso asfáltico usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70	t	449,87
2.1.5.1	Transporte de material asfáltico, caminhão de capacidade de 20000L em rodovia pavimentada para distancias medias de transporte igual ou inferior a 100 km	t	8997,46
2.1.5.2	Controle tecnologico de concreto asfáltico	t	448,87

Página 01 de 02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 118817/2021, emitida em 25/05/2022, às 11:53.

Certidão nº 118817/2021
25/05/2022, 11:53
Chave de Impressão: wxCc2

O documento registrado neste site encontra-se disponível em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2022050522



PREFEITURA DE
ILHÉUS

Página

P. M. J.

PAG. Nº 569

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA DRLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS-OLIVENÇA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA

CONTRATO Nº 175/2017

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.105.464,23

Início dos Serviços: 01/09/2017

Fim dos Serviços: 01/11/2019

Endereço da Obra: Rodovia Ilhéus-Olivença, s/n, Orla Sul, 45.860-290, Ilhéus-Ba

Responsáveis Técnicos: Engº Civil Ademir José Pontual Segundo - RNP: 0504363042/ CREA-BA:39.152-D - ART:BA201701239317/BA20190143536
Agrônomo Henrique Magli de Souza - RNP: 0514985089/ CREA-BA:149390-BA - ART:BA20190143579

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade
2.1.8	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm de altura	m	1.900,00
2.2	Pavimentação Utilizando Paralelepípedo		
2.2.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e grade	m2	840,00
2.2.2	Regularização e compactação de sub-leito	m2	840,00
2.2.3	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m2	840,00
2.3	Pavimentação Utilizando Piso Intertravado		
2.3.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e grade	m2	8.436,82
2.3.2	Regularização e compactação de sub-leito	m2	8.436,82
2.3.3	Sub-base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado, E=15cm	m3	1.265,43
2.3.3.1	Areia amarela, areia lavada ou arenosa (retida no arnel sem transporte)	m3	1.265,43
2.3.3.2	Transporte comercial com caminhão basculante 8 m³, rodovia pavimentada - DTM 10km	m3xkm	12.655,19
2.3.3	Entalho de Subleito	m3	1.265,62
2.3.6	Execução de via em piso intertravado estruturado, com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 8 cm	m2	8.436,82
3.0	Transporte e Segurança		
3.2	Placa de aço galvanizado para sinalização turística (1,10x1,50)m	Unid.	3,00
3.3	Placa de aço galvanizado - losangular p/ sinalização de ciclovia e faixa de pedestre	Unid.	3,00
3.5	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m2	59,20
3.6	Sinalização vertical simples com placa redonda (D=60 cm), suporte em aço galvanizado h=3m, 2"	Unid.	7,00
3.7	Sinalização vertical dupla com placa redonda (D=60 cm) e octogonal (L=25) - Suporte em aço galvanizado h=3m, 2"	Unid.	15,00
4.0	Urbanização		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6cm, armado com malha 10x10 4.2mm	m2	4.139,73
4.2	Atorro com areia com condensamento hidráulico	m3	56,00
4.3	Piso tátil 20x20cm	m2	45,24
4.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30mm (comprimento x base inferior x base superior x espessura)	m	5.515,29
4.5	Ciclovia		
4.5.1	Regularização e compactação de sub-leito	m2	3.643,43
4.5.2	Atorro de areia com adensamento hidráulico	m3	364,34
4.5.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30mm (comprimento x base inferior x base superior x espessura)	m	1.175,77
4.5.4	Execução de passeio (ciclovia) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6cm, armado com malha 10x10 4.2mm	m2	3.643,43
4.5.5	Contenção para Ciclovia		
4.5.5.1	Escavação manual de valas	m3	472,80
4.5.5.2	Preparo para fundo da vala com largura menor que 1,5m	m2	232,45
4.5.5.3	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5	m3	11,69
4.5.5.4	Avenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (E=14cm)	m2	464,90
4.5.5.5	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto infensas, com colher de pedreiro	m2	337,08
4.5.5.6	Massa única para recebimento de pintura	m2	337,08
4.5.5.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em parede, duas demãos	m2	492,72
4.6	Plantio de grama em placas, inclusive c/ terra vegetal	m2	8.931,32
4.7	Pintura acrílica em piso cimentado 03 demãos para demarcação de ciclovia	m2	4.185,00
4.8	Regularização de talude	m2	136,86

Atestamos também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendido todas as especificações e exigências da fiscalização.

Ilhéus-BA, 20 de Fevereiro de 2020.

ATILIA MEZZES DOGIO

Secretária de Infraestrutura e Defesa Civil
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CREA/RN: 051183110

BRUNO SILVA QUEIROZ

Gerente de Engenharia e Fiscalização de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CREA/RN: 051357196

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 118817/2021, emitida em 25/05/2022, 11:53

Certidão nº 118817/2021

25/05/2022, 11:53

Chave de Impressão: wxCc2

O documento neste ato registrado em 22/05/2022 em 14:04:00 e emitido em 25/05/2022 em 11:53





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

458645/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN FERREIRA DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN FERREIRA DE MOURA**

Registro: **467938E**

RNP: **2615665065**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **SE20210245508**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **21/07/2021**

Baixada em: **27/07/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

CPF/CNPJ: **13.099.882/0001-36**

Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAES**

Nº: **56**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CARIRA**

UF: **SE**

CEP: **49550000**

Contrato: **02/2021**

Celebrado em: **01/07/2021**

Valor do contrato: **R\$ 2.842.123,64**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS LOGRADOUROS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **CARIRA**

UF: **SE**

CEP: **49550000**

Coordenadas Geográficas: **-10.356104, -37.702238**

Data de início: **01/07/2021**

Conclusão efetiva: **01/07/2022**

Finalidade: **Ambiental**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

CPF/CNPJ: **13.099.882/0001-36**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 16560.00 tonelada; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 4243200.00 metro;**

Observações

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **458645/2022**

02/08/2022, 15:04

Zx050

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **Zx050**





**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1953

**Prefeitura Municipal de Carira-SE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contrato n° 002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos do Município de Carira/SE.

Valor do Contrato: R\$ 2.642.123,64

Início: 01.07.2021 - Término: 01.07.2022

Data: 27.07.2022

Empresa CAMP SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 31.922.997/0001-80.

Edifício Horizonte Offices, SI 402, Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins, Cap: 49.025-740, Aracaju - SE.

Engenheiro Civil: Jean Ferreira de Moura - CREA RNP: 2615665065 ART-SE: SE20210245508

Engenheiro Agrônomo: Henrique Magi de Souza - CREA RNP: 0514985089 ART: SE20220269013

A Prefeitura Municipal de Carira atesta que os serviços abaixo listados foram realizados conforme exigências contratuais e quantidades abaixo descritas.

PLANILHA CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE TOTAL	QUANT REALIZADA TOTAL ANO 01	%
01	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL				
01.01	LIMPEZA DE TUBOS E PINTURA DE MEIO FIO				
01.01.01	Pintura de meio fio (calçamento)	m	94.786,53	94.786,53	100,00%
01.01.02	Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m	nr	3.093,97	3.093,97	100,00%
01.02	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL	t	16560,00	16560,00	100,00%
01.02.01	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares	mês	12,00	12,00	100,00%
01.02.02	GARI COLETORES (SALÁRIO MENSAL)	mês	48,00	48,00	100,00%
01.02.03	Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)	un	24,96	24,96	100,00%
01.02.04	Pá quadrada	un	3,96	3,96	100,00%
01.02.05	Vassoura 40 cm com cabo	un	3,96	3,96	100,00%
01.02.06	Vassoura plástica	un	3,96	3,96	100,00%
01.03	VARREDURA E RASPAGEM MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	m	4243200,00	4243200,00	100,00%
01.03.01	CABO DE TURMA (SALÁRIO MENSAL)	mês	12,00	12,00	100,08%
01.03.02	GARI VARREDOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	420,00	420,00	100,00%
01.03.03	Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)	un	108,00	108,00	100,00%
01.03.04	Vassoura 40 cm com cabo	un	69,96	69,96	100,00%
01.03.05	Vassoura plástica	un	105,00	105,00	100,00%
01.03.06	Pá quadrada	un	3,96	3,96	100,00%
01.03.07	Caninho de mão	un	9,96	9,96	100,00%
01.03.08	Enxada estreita de 240x230mm, sem cabo	un	9,96	9,96	100,00%
01.04	LIMPEZA DE FEIRA LIVRE				
01.04.01	GARI VARREDOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	60,00	60,00	100,00%
01.05	CAPINAÇÃO, ROÇAGEM, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, E PODA DE ARVORE				
01.05.01	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem	m2	267.930,88	267.930,88	100,00%
01.05.02	Podar de árvores, exceto remoção de entulho	un	3.780,00	3.780,00	100,00%
01.05.03	Desbrolhamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	un	252,00	252,00	100,00%
01.05.04	Desbrolhamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	72,00	72,00	100,00%
01.06	RECOLHIMENTO DE ENTULHO				
01.06.01	Coleta e carga manual de entulho / poda de árvores / Destocamento de árvores	m3	8.912,32	8.912,32	100,00%

Assinatura de Lais Nascimento Oliveira
Lais Nascimento Oliveira
CREA: 2717229140
Engenheira civil
Diretora de obras

Assinatura de Diogo Henrique Machado
Diogo Henrique Machado
Prefeito Municipal
Município de Carira-SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458645/2022, emitida em 02/08/2022, às 20:52.

Certidão nº 458645/2022
02/08/2022, 20:52

Chave de Impressão: Z4050

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2022 às 20:52 e contém 1 folha





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

458645/2022

Atividade concluída

P. M. J.
PAG. Nº 532



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN FERREIRA DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN FERREIRA DE MOURA**

Registro: **46793SE**

RNP: **2615685065**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **SE20210245508**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **21/07/2021**

Baixada em: **27/07/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

CPF/CNPJ: **13.099.882/0001-36**

Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA OLÍMPIO RABELO DE MORAES**

Nº: **56**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CARIRA**

UF: **SE**

CEP: **49550000**

Contrato: **02/2021**

Celebrado em: **01/07/2021**

Valor do contrato: **R\$ 2.842.123,64**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS LOGRADOUROS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **CARIRA**

UF: **SE**

CEP: **49550000**

Coordenadas Geográficas: **-10.356104, -37.702238**

Data de início: **01/07/2021**

Conclusão efetiva: **01/07/2022**

Finalidade: **Ambiental**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA**

CPF/CNPJ: **13.099.882/0001-36**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 16560.00 tonelada; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 4243200.00 metro;**

Observações

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **458645/2022**

02/08/2022, 15:04

Zx050

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.altac.com.br/publico/>, com a chave: **Zx050**





**PREFEITURA
DE CARIRA**
FUNDADA EM 1953

Prefeitura Municipal de Carira-SE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 002/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos do Município de Carira/SE.

Valor do Contrato: R\$ 2.842.123,64

Início: 01.07.2021 - Término: 01.07.2022

Data: 27.07.2022

Empresa GAMP SERVIÇOS-EIRELI, CNPJ: 31.922.987/0001-60,

Edifício Horizontal Offices, Sítio 402, Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins, Cep: 49.025-740, Aracaju - SE,

Engenheiro Civil: Jean Fereira de Moura - Crea RNP: 2615665065 ART-SE: SE20210245508

Engenheiro Agrônomo: Henrique Megi de Souza - Crea RNP: 0514995069 ART: SE20220269013

A Prefeitura Municipal de Carira atesta que os serviços abaixo listados foram realizados conforme exigências contratuais e quantidades abaixo discriminadas.

PLANILHA CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE TOTAL	QUANT REALIZADA TOTAL ANO 01	%
01	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL				
01.01	LIMPEZA DE TUBOS E PINTURA DE MEIO FIO				
01.01.01	Pintura de meio fio (calçada)	m	84.766,53	84.766,53	100,00%
01.01.02	Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m	m	3.093,97	3.093,97	100,00%
01.02	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL	t	16560,00	16560,00	100,00%
01.02.01	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares	mês	12,00	12,00	100,00%
01.02.02	GARI COLETOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	48,00	48,00	100,00%
01.02.03	Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)	un	24,96	24,96	100,00%
01.02.04	Pá quadrada	un	3,96	3,96	100,00%
01.02.05	Vassoura 40 cm com cabo	un	3,96	3,96	100,00%
01.02.06	Vassoura plástica	un	3,96	3,96	100,00%
01.03	VARRIÇÃO E RASPAGEM MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	m	4243200,00	4243200,00	100,00%
01.03.01	GABO DE TURMA (SALÁRIO MENSAL)	mês	12,00	12,00	100,00%
01.03.02	GARI VARREDOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	420,00	420,00	100,00%
01.03.03	Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal)	un	108,00	108,00	100,00%
01.03.04	Vassoura 40 cm com cabo	un	69,96	69,96	100,00%
01.03.05	Vassoura plástica	un	105,00	105,00	100,00%
01.03.06	Pá quadrada	un	3,96	3,96	100,00%
01.03.07	Carinho de mão	un	9,96	9,96	100,00%
01.03.08	Enxada estreita de 240 x 230mm, sem cabo	un	9,96	9,96	100,00%
01.04	LIMPEZA DE FEIRA LIVRE				
01.04.01	GARI VARREDOR (SALÁRIO MENSAL)	mês	60,00	60,00	100,00%
01.05	CAPINAÇÃO, ROÇAGEM, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA, E PODA DE ARVORE				
01.05.01	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem	m2	267.930,88	267.930,88	100,00%
01.05.02	Podar árvores, exceto remoção de entulho	un	3.780,00	3.780,00	100,00%
01.05.03	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	un	252,00	252,00	100,00%
01.05.04	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	72,00	72,00	100,00%
01.06	RECOLHIMENTO DE ENTULHO				
01.06.01	Coleta e carga manual de entulho / poda de árvore / Destocamento de árvores	m3	6.912,32	6.912,32	100,00%

Luiz Nascimento Oliveira
Luiz Nascimento Oliveira
CREA: 2717229140
Engenheiro Civil
Diretor de obras

Diego Mariano Machado
Diego Mariano Machado
Prefeito Municipal
Município de Carira-SE

Página 2

P. M. Carira

PAG 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458645/2022, emitida em 02/08/2022.



O documento neste ato registrado em 02/08/2022 e contém 1 folha.

Certidão nº 458645/2022
02/08/2022, 20:52

Chave de Impressão: 2x050



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

P. M. J.

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

459110/2022

Atividade concluída



Processo: 05782e23 - Doc. 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d6d-faa8194c8a40

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN FERREIRA DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN FERREIRA DE MOURA**

Registro: **46793SE**

RNP: **2615665065**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **8E20210245505**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **27/07/2021**

Baixada em: **16/08/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

CPF/CNPJ: **13.106.935/0001-07**

Endereço do contratante: **TRAVESSA TRAVESSA DA LIBERDADE**

Nº: **15**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **POÇO VERDE**

UF: **SE**

CEP: **49490000**

Contrato: **024/2021**

Celebrado em: **05/05/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.656.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSOS**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **POÇO VERDE**

UF: **SE**

CEP: **49490000**

Coordenadas Geográficas: **-10.711749, -38.177079**

Data de início: **05/05/2021**

Conclusão efetiva: **04/05/2022**

Finalidade: **Ambiental**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**

CPF/CNPJ: **13.106.935/0001-07**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 4880.00 toneladas; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 2027760.00 metro quadrado;**

Observações

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.
- O registro da empresa contratada no CREA-SE ocorreu em 30/06/2021.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 13/07/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 459110/2022

05/09/2022, 10:50

1x7xz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitao.com.br/publico/>, com a chave: 1x7xz



CREA-SE



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Prefeitura de Poço Verde-SE

Contrato nº 024/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de Serviços de Limpeza Pública e Zeladoria Urbana na Sede e Povoados de Poço Verde/SE.

Valor total do Contrato: R\$ 1.656.000,00

Início: 05.05.2021 - Término: 04.05.2022

Data: 27.07.2022

Empresa: OAMP SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 31.822.997/0001-60.

Edifício Horizonte Offices, 61402, Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardim, Cap: 49.025-740, Aracaju - SE.

Engenheiro Agrônomo: Henrique Magi de Souza - Crea RNP: 0514985089 ART: SE20220269798

Engenheiro Civil: Jean Ferreira de Moura - Crea RNP: 2615865065 - ART: SE20210245505

A Prefeitura Municipal de Poço Verde-SE vem através deste atestado informar que os serviços desta planilha foram realizados de acordo com quantidades abaixo relacionadas.

PLANILHA CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE CONTRATADA /MÊS	QUANTIDADE CONTRATADA/ ANO #1	QUANT. REALIZADA TOTAL ANO #1
1.0	Coleta de resíduos				
1.1	Coleta de resíduos sólidos mecanizada em ruas	1	390,00	4680,00	4680,00
2.0	Varição				
2.1	Varição manual em vias públicas incluindo raspagem de sarjetas e transporte de resíduos até a destinação final	m2	168880,00	2027760,00	2027760,00
2.2	Lavagem de via (feira-livre) com remoção de resíduos orgânicos e aplicação de produtos de higienização e descarte	m2	26400,00	340800,00	340800,00
3.0	Serviços de manutenção				
3.1	Raspagem mecanizada em áreas públicas incluindo coleta e transportes dos resíduos	m2	6900,00	82800,00	82800,00
3.2	Capinhagem manual em vias, pavimentos, parques e jardins	m2	6200,00	74400,00	74400,00
3.3	Coleta mecanizada de entulho	m3	100,00	1200,00	1200,00
3.4	Pintura de meio-fio com tinta em cal, duas demãos, aplicação com trinchão	m	6800,00	69600,00	69600,00
3.5	Limpeza e desobstrução manual de bueiros, com descarte de material em local apropriado DMT 5km, indicado pelo município	m3	100,00	1200,00	1200,00
3.6	Limpeza da caixa de drenagem, inclusive remoção e reposição da tampa	m2	100,00	1200,00	1200,00
3.7	Raspagem, remoção e transporte de terra e areia em áreas públicas	m2	12000,00	144000,00	144000,00
4.0	Poda de árvores				
4.1	Poda de árvores de pequeno porte	unid	50,00	600,00	600,00
4.2	Poda de árvores de médio porte	unid	40,00	480,00	480,00
4.3	Poda de árvores de grande porte	unid	25,00	300,00	300,00
4.4	Coleta e transporte de podagem	m3.km	55,00	660,00	660,00
5.0	Erradicação de árvores				
5.1	Erradicação de árvores de pequeno porte	unid	6,00	96,00	96,00
5.2	Erradicação de árvores de médio porte	unid	6,00	72,00	72,00
5.3	Erradicação de árvores de grande porte	unid	3,00	36,00	36,00
5.4	Coleta e transporte de podagem	m3	10,00	120,00	120,00

José Martins dos Santos Góis
Engenheiro Civil
Crea: 271823338/SE

Everardo Hugo Santana de Oliveira
Prefeitura Municipal de Poço Verde-SE

PÁGINA 01 - 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459110/2022, emitida em 05/09/2022.

Certidão nº 459110/2022
05/09/2022, 14:44

Chave de Impressão: 1x7xz

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 1 folha

Processo: 05782e23 - Doc. 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDocs.htm> Código do documento: 2220209092022



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20120001710
Atividade concluída

PAG. Nº 576

P. M. J.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ADEMIR JOSE PONTUAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADEMIR JOSE PONTUAL

Registro: 11122-BA

RNP: 0507184810

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2011.020832 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 11/02/2011 Baixada em: 18/07/2012

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: IRC-ISOLAMENTO TÉRMICO, REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CPF/CNPJ: 14109763000180

1ª Avenida FRANCISCO DRUMOND S/N

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMAÇARI

UF: BA CEP: 42800970

Contrato: 0301/2010

celebrado em 18/09/2010

Vinculação à ART: XXXXXXXXXX

Valor do contrato: R\$ 1.814.879,38

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: 1ª Avenida FRANCISCO DRUMOND S/N

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMAÇARI

UF: BA CEP: 42800970

Data de início: 18/09/2010

Conclusão efetiva: 08/04/2012

Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: Comercial

Código: XXXXXXXXXX

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CPF/CNPJ: 14109763000180

Atividade Técnica: Execução de Ampliação Edificações Específicas / GALPÃO 1200,000 metros quadrados;
Execução de Reforma Edificações de Materiais Mistos e Especiais / BDP. MATERIAIS MISTOS E ESP. P/PINOS
COMERCIAIS 1200,000 metros quadrados

Observações:

EXECUÇÃO DAS OBRAS CÍVIS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTÊ GORDO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA.

Informações Complementares:

COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA/MECÂNICA DE BOMBAMENTO DOS RESERVATÓRIOS E DE PLANTIO DE GRAMA E ARBUSTOS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança à 024.289 a A 024.293, o atestado contendo 5 folhas(a), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele contidas.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120001710

Código de Validação BA20120001710C3ED30

Salvador/BA 18/07/2012

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou tenha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue ao Conselho de habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração na situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea.ba.org.br).

A falsificação desse documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Alípio de Gervásio Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8988 Fax: (71) 3453-8983 E-Mail: treba@crea.ba.org.br




CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Processo: 15783/2012 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: portal.crea.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d60-fa8b194c8a40



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA

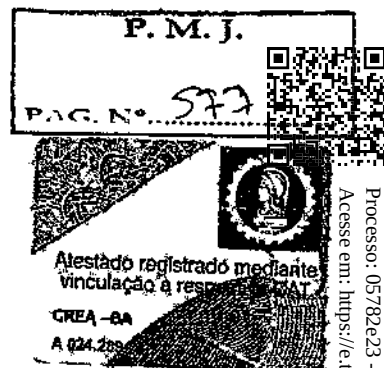

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa IRC - Isolamento Térmico, Reforma e Construções Ltda, sediada na Avenida Luiz Gonzaga nº 309, Bairro dos 46, Camaçari-BA, inscrita no CNPJ sob nº 07.965.195/001-53, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis José Martins dos Santos, CREA/BA 10406-D e Ademir José Pontual, CREA/BA 11121/D, prestou os serviços abaixo relacionados, de acordo com os requisitos técnicos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, o que nos permite considerar satisfatório o atendimento da empresa a esta Prefeitura.

Dados do Contrato:

Contrato 301/2010

Objeto: Reforma e ampliação do Mercado Municipal de Monte-Gordo no município de Camaçari - Bahia.

Período: 10/09/2010 a 09/04/2012

Valor: R\$ 1.294.303,45 (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos)

1º Aditivo de valor: R\$ 520.366,96 (quinhentos e vinte mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos)

2º Aditivo de prazo: 02 (dois) meses

SERVIÇOS	UN	QUANT
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
Tapume em torno do galpão principal, em placas de zinco sobre estrutura de barrotes de madeira, altura de 2,20m, inclusive pintura com grafismos institucionais das obras da Seinfra. (54,00 x 26,00)	M²	432,00
Iluminação do tapume com 12 projetores de 200w.	un.	12,00
Guarda de vigilância inclusive portões de acesso à obra, feitos c/ o mesmo tipo de material dos tapumes.	M²	5,00
Barracão para instalações provisórias da administração, fermentaria, almoxarifado em chapas de madeira compensada, estrutura de madeira, cobertura em cimento amianto, piso cimentado, com instalações sanitárias, elétricas, iluminação e água potável (6,60 x 13,20)	M²	45,00
Barracão para instalações provisórias de vestiários, refeitório e sanitários de operários em chapas de madeira compensada, estrutura de madeira, cobertura em cimento amianto, piso cimentado, com instalações sanitárias, elétricas, iluminação e água potável (6,60 x 6,60)	M²	45,00
Boxes provisórios para o remanejamento dos comerciantes durante a obra, divisórias e cobertura em chapas de madeira compensada, estrutura de madeira, instalações elétricas, iluminação e água potável a serem instalados no galpão da feira livre	M²	500,00
Rede de coleta e disposição de esgotamento sanitário provisória	M	100,00
Rede de suprimento de água potável provisória	M	200,00
Placa institucional da obra (6,00 x 3,00)	M²	18,00
Sondagem à percussão	M	33,00
Tela de aço galvanizado fio 12bwg, c/ revestimento em PVC, malha 2 e 1/2	M²	132,00
Prateleira em compensado, revestida c/ laminado.	M²	18,00
Locação mensal de toldo em forma piramidal - fornecimento e instalação	Um	24,00
DEMOLIÇÕES		
Demolição das edículas e boxes do entorno, das atuais instalações sanitárias, do revestimento do piso externo do revestimento do piso interno.	M2	379,00
Apicoamento total de piso c/ ponteiros/talhadeiras	M²	150,00
Apicoamento total de reboco c/ ponteiros/talhadeiras	M²	55,00
Demolição das pavimentações das vias internas e do pátio da feira livre com o reaproveitamento do piso pré-moldado intertravado e meio fios	M²	3.354,00
Coleta e carga manuais de entulho	M²	15,00
Remoção de metais sanitários (torneiras, registros, chuveiros, etc)	Um	20,00
Demolição de alvenaria de bloco ou tijolo cerâmico, sem reaproveitamento	M²	8,55
Demolição de revestimento cerâmico azulejo	M²	60,00
Remoção de vasos sanitários	Um	8,00
Remoção do entulho proveniente das demolições para local a ser indicado pela Fiscalização com distância de transporte máxima de 8 km.	M³	135,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Escavação das áreas das vias internas e estacionamento para substituição de solos de pavimentação	M³	1.230,00
Escavação para remoção de remanescente de funções de paredes antigas em ambos terrenos	M³	97,00
Escavações para passagem de dutos de instalações.	M³	84,60
Escavações para fundações em geral	M³	59,00
Regularização das áreas onde foram feitas demolições e escavações	M³	3.424,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA

P. M. J.

P. G. N. 578

Aterro para preenchimento dos vazios deixados no solo por remoções de antigas fundações com solo arenoso compactado.	M²	37,00
Aterro compactado com material arenoso de valas escavadas para passagem de dutos de instalações e para fundações em geral	m³	81,60
Remoção do entulho proveniente das escavações para local a ser indicado pela Fiscalização com distância de transporte máxima de 8 km.	m³	1.571,10
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA NO GALPÃO PRINCIPAL		
Formas para concreto em estruturas inclusive escoramento	m²	885,00
Aço CA 50/60 para armaduras de concreto	kg	13.670,00
Concreto fck = 35 mpa	m³	174,00
Concreto fck = 15 mpa	m³	3,20
ALVENARIAS		
Paredes em alvenaria de blocos de cimento 14x14x19	m²	1.575,00
Aço CA 50/60 para armaduras de cintas	kg	1.200,00
Cintas de calhas de blocos de cimento 14 x 14 x 19	m	600,00
Estaca-trados diam. 0,25m x 2,00m escavados e concretados fck = 25 mpa com 120Kg de armadura / m³	un	50,00
REVESTIMENTOS		
Chapisco com argamassa 1:3 (cimento-areia)	m²	1.640,00
Emboço e reboco interno e externo com argamassa 1:2:10 (cimento-cal-areia), espessura 1,5 cm	m²	1.680,00
Paredes dos boxes do interior do galpão principal e paredes dos sanitários - revestimento cerâmico para piso ou parede, Eflane, linha Camburi branco (ou similar), PEI - 4 dimensões 31 x 31 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço.	m²	1.100,00
Revestimentos cerâmicos p/ piso ou calçada, 42x42 cm, antiderrapante ref. 43801 porto ferreira ou similar, aplicado c/ argamassa industrializada AC-II, rejuntado, inclusive regularização de base / emboço.	un	135,00
Tabuleiro de hortifruti 2.00x0.90x0.95m c/ fechamento inferior para armazenamento de produtos em compensado de copaliba 14mm.	pc	52,00
PAVIMENTAÇÕES DE ÁREAS COBERTAS		
Regularização e compactação mecânica da sub-base	m²	1.512,00
Manta de lona plástica PVC preto	m²	1.512,00
Camada regularizadora e niveladora de concreto simples fck = 15,00 mpa, espessura média = 2,5 cm com a declividade de drenagem	m³	75,60
Piso em concreto simples fck = 25,00 mpa, espessura média = 6 cm com a declividade de drenagem	m³	105,84
Revestimento de piso tipo alta resistência espessura mínima de 10mm na cor e diagramação a ser definida na obra para pavimentação de áreas cobertas	m²	1.612,00
PAVIMENTAÇÕES DE PASSEIOS		
Regularização e compactação mecânica da sub-base	M2	480,00
Sub-base estabilizada granulometricamente c/ mistura de solo na pista c/ material de jazida, CBR maior ou igual a 30, compactada c/ densidade de 100%, incluindo escavação, aquisição, carga e transporte	M3	120,80
Manta de lona plástica PVC preto	M2	480,00
Meio-fio concreto padrão mini guia, c/ rejuntamento traço 1:3, fck 15 mpa, inclusive fornecimento e concreto simples para encosto	m	350,00
Rampa de acesso de deficientes, em concreto simples fck = 25 mpa despolada, c/ pintura indicativa em novacor, 02 demão ou similar	Pç	4,00
Piso em concreto simples fck = 25,00 mpa, espessura média = 6 cm com a declividade de drenagem com acabamento aspero na cor e diagramação a ser definida na obra	M3	104,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ESTACIONAMENTOS		
Regularização e compactação mecânica da sub-base	M2	2.000,00
Sub-base estabilizada granulometricamente c/ mistura de solo na pista c/ material de jazida, CBR maior ou igual a 30, compactada com densidade de 100%, incluindo escavação, aquisição, carga e transporte	M3	600,00
Base com brita graduada com densidade de 100%, com fornecimento, inclusive transporte	M3	300,00
Meio-fio concreto padrão DNER, c/ rejuntamento traço 1:3, fck 15 mpa, inclusive fornecimento e concreto simples para encosto	m	300,00
Pavimentação em paralelepípedo premoldado intertravado, padrão tráfego médio, sobre colchão de areia, rejuntado c/ argamassa de cimento e pó-de-pedra, traço 1:3, na cor e diagramação a ser definida na obra	m³	1.500,00
Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e pó-de-pedra, traço 1:3, areia por conta da contratada, inclusive transporte	M2	1.500,00
Remoção e reassentamento de meio fio, c/ rejuntamento traço 1:3 e concreto simples para encosto	m	300,00
COBERTURAS		
Vigas metálicas das coberturas do entorno do galpão principal, pre-pintadas com anticorrosivo e esmalte sintético na cor a ser definida na obra	m	140,00
Terças metálicas das coberturas do entorno do galpão principal, pre-pintadas com anticorrosivo e esmalte sintético na cor a ser definida na obra	m	700,00
Cobertura do entorno do galpão principal em telhas metálicas c/ isolamento termo-acústico onda grega, tipo isofelhas, c/ as espessuras e declividades estabelecidas nas especificações, assentadas sobre vigas e terças metálicas.	M2	1.650,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA

P. M. J.

PAG. N° 529

Limpeza da estrutura e lavagem do telhamento com recomposição do rejuntamento das fixações e sobreposições.		
Locação de 08 toldos 6x6 m	M2	450,00
Revisão em cobertura c/ telha de fibrocimento ondulada 8 mm	mês	12,00
Telhamento c/ telha de telha de fibrocimento ondulada esp=8 mm	M²	200,00
Telha translúcida em fibra de vidro, trapezoidal, dim=5,00x1,10 m esp=1,5 mm (Fortlev ou similar).	M²	100,00
ESQUADRIAS	M²	120,00
Combôo de argamassa de cimento, regular 40 x 40 cm.	M²	280,00
Basculantes em esquadra de alumínio anodizado natural, tipo de abrir ou de correr	M2	11,50
Vidro liso incolor 6 mm	M2	6,00
Porta em compensado (virola), lis semi-oca, 0,60 x 2,10 m, batentes e ferraregens.	un	6,00
Vidro martelado espessura de 4mm,	m2	5,50
Peitoil granito cinza andorinha, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm.	m2	14,00
Portas internas e externas e guarnições em madeira maciça;	M2	3,50
Portas dos sanitários em madeira compensada revestidas de com laminado melamínico tipo Fórmica		
guarnições em madeira maciça;	M2	20,00
Painéis em divisórias sanitárias tipo Fórmica;	M2	20,00
Portões de acesso em barras chatas e montantes de tubos quadrados de aço, pintados com tinta anticorrosiva e assente conforme projeto arquitetônico.	M2	28,00
Alambrado de segregação da área dos reservatórios	M2	180,00
Porta em chapa de aço galvanizado, de enlpar.	M²	226,93
AJARDINAMENTO		
Preparo manual do terreno com limpeza e regularização	M2	1.300,00
Espalhamento de camada de 10 cm de terra vegetal	M2	559,00
Plantio de grama esmeralda em placas	M2	1.000,00
Plantio de canteiros com espécies de pequeno porte	M3	300,00
Plantio de espécies arbustivas de sombreamento	un	30,00
PINTURAS		
Pinturas p/ superfícies de madeiras c/ aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelar, 01 demão de massa acrílica e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo.	M²	45,00
Verniz marítimo portas externas dos sanitários		7,00
Pintura das paredes internas e externas acima de 2,50m com 1 demão de primer selante, massa corrida e 2 demãos de tinta acrílica.		1.725,00
INSTALAÇÃO DE BOMBAMENTO DOS RESERVATÓRIOS		
Estação de bombeamento de água potável c/ conj. duplo de bombas centrífugas, bifásicas, vazão mínima de 20m³/h, altura manométrica de 20m, sistema elétrico de automação, quadro de comando, chave de proteção térmica, tubulação e conexões de recalque em ferro galvanizado, tubulação e conexões do bariete em ferro galvanizado, registro gaveta em metal, braçadeiras de fixação em ferro galvanizado.	un	1,00
Estação de bombeamento de água pluvial c/ conj. duplo de bombas centrífugas, bifásicas, vazão mínima de 20m³/h, altura manométrica de 20m, sistema elétrico de automação, quadro de comando, chave de proteção térmica, tubulação e conexões de recalque em ferro galvanizado, tubulação e conexões do bariete em ferro galvanizado, registro gaveta em metal, braçadeiras de fixação em ferro galvanizado.	un	1,00
ESGOTO SANITÁRIO		
Tubo de pvc rígido P.B. soldável ø40mm	m	32,00
Tubo de pvc rígido P.B. soldável ø50mm	m	360,00
Tubo de pvc rígido P.B. soldável ø75mm	m	338,00
Tubo de pvc rígido P.B. soldável ø100mm	m	204,00
Tubo de pvc rígido P.B. soldável ø200mm	m	90,00
Tubo de pvc rígido P.B. soldável ø300mm	m	24,00
Joelho 90° pvc c/ virola ø40mm	Pç	57,00
Joelho 90° pvc c/ virola ø40mm x 1.1/2" c/ anel de borracha	Pç	45,00
Joelho 90° pvc c/ virola ø50mm	Pç	106,00
Joelho 90° pvc c/ virola ø75mm	Pç	11,00
Joelho 90° pvc c/ virola ø100mm	Pç	20,00
Joelho 45° pvc c/ virola ø40mm	Pç	10,00
Joelho 45° pvc c/ virola ø75mm	Pç	22,00
Joelho 45° pvc c/ virola ø100mm	Pç	10,00
Te 90° de redução pvc ø75x50mm	Pç	46,00
Junção Simples PVC c/ virola ø100mm	Pç	7,00
Redução Exôtrica ø75x50mm	Pç	12,00




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA

P. M. J.

PAG. N° 580

Ralo Sifonado com fôrpa cega grelha cromadas, redondos ø100x150x50mm	Pç	62,00
Caixa Sifonada com grelha e porta grelha cromadas, redondos ø100x150x50mm	Pç	9,00
Caixa de Inspeção em Alvenaria conforme detalhe	Pç	15,00
Caixa de gordura em Alvenaria conforme detalhe	Pç	5,00
ÁGUAS PLUVIAIS		
Calha de coleta de águas pluviais das coberturas conforme detalhe	m	108,00
Tubo de F.F.F. ø100mm	m	36,00
Tubo de pvc rígido P.B. soldável ø100mm	m	242,00
Tubo de pvc rígido P.B. soldável ø150mm	m	130,00
Tubo de pvc rígido P.B. soldável ø200mm	m	310,00
Joelho 45° pvc c/ virola ø100mm	Pç	40,00
Joelho 90° pvc rígido soldável, diâm = 100mm	Pç	8,00
Ralo Hemisférico ø100mm	Pç	12,00
Caixa de coleta Alvenaria conforme detalhe	Pç	21,00
Canhota de coleta de águas de lavagem de piso no interior do galpão principal conforme detalhe	m	30,00
ÁGUA FRIA		
Tubo pvc P&B sold.sér. "A", clas.15 ø20mm	m	172,00
Tubo pvc P&B sold.sér. "A", clas.15 ø25mm	m	338,00
Tubo pvc P&B sold.sér. "A", clas.15 ø32mm	m	110,00
Tubo pvc P&B sold.sér. "A", clas.15 ø40mm	m	54,00
Tubo pvc P&B sold.sér. "A", clas.15 ø60mm	m	12,00
Joelho 90° pvc soldável ø20x20mm	Pç	23,00
Joelho 90° pvc soldável ø25x25mm	Pç	52,00
Joelho 90° pvc soldável ø25x20mm	Pç	28,00
Joelho 90° pvc soldável ø25x1/2"	Pç	51,00
Joelho 90° pvc soldável ø50x50mm	Pç	2,00
Joelho 90° pvc soldável ø60x60mm	Pç	2,00
Tê 90° de Redução ø25x20mm	Pç	18,00
Tê 90° de Redução ø32x25mm	Pç	12,00
Tê 90° de Redução ø40x25mm	Pç	15,00
Bucha de red. pvc sold. curto ø32x25mm	Pç	2,00
Bucha de red. pvc sold. curto ø40x25mm	Pç	2,00
Bucha de red. pvc sold. curto ø40x32mm	Pç	2,00
Registro Gav. c/ canopla ø3/4"	Pç	58,00
Registro Gav. c/ canopla ø1"	Pç	2,00
Registro Gav. S/ canopla ø1.1/4"	Pç	2,00
Registro Gav. S/ canopla ø1.1/2"	Pç	2,00
Adaptador Soldável curto c/ bolça e rosca p/ registro ø25x3/4"	Pç	54,00
Adaptador Soldável curto c/ bolça e rosca p/ registro ø40x1.1/4"	Pç	2,00
Adaptador Soldável curto c/ bolça e rosca p/ registro ø50x1.1/2"	Pç	3,00
Luva soldável com rosca ø25x3/4"	Pç	54,00
Válvula de Retenção ø1.1/2"	Pç	2,00
Válvula de Retenção ø1"	Pç	2,00
ELETRICA		
Eletroduto PVC Fab. Tigre ø3/4" (25mm)	m	775,00
Eletroduto PVC Fab. Tigre ø1" (32mm)	m	564,00
Eletroduto PVC ø2.1/2" (75mm)	m	85,00
Eletroduto PVC ø4" (100mm)	m	21,00
Curva 90° p/ Eletroduto PVC ø3/4" (25mm)	Pç	45,00
Curva 90° p/ Eletroduto PVC ø4" (100mm)	Pç	4,00
Luva p/ Eletroduto PVC ø4" (100mm)	Pç	4,00
Fio #2,5mm²	m	2.190,00
Cabo #6,0mm²	m	3.670,00
Cabo #50,0mm²	m	190,00
Cabo #95,0mm²	m	300,00
Tomada 2P+T e Universal	Pç	332,00
Interruptor Simples 2 Teclas	Pç	52,00



CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 99.152-D - RNP: nº 090436304-2

1.8.2	DESPESAS COM TELEFONE	MÊS	10,00
1.8.3	CONSUMO DE ÁGUA EM OBRAS	M2X1MÊS	13200,00
1.8.4	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	KWH/M	13200,00
1.8.5	DESPESAS COM TELEFONE	MÊS	10,00
1.9	MOVIMENTO DE TERRA		
1.9.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA	M3	723,33
1.9.2	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO GOMINHAO	M3	804,16
1.9.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3XKM	18083,20
1.9.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO COM COMPACTADOR	M2	446,00
1.9.5	ESCOVAÇÃO MANUAL VALAS H=1,5M DESL DE REDES EXIST E 1. NOVAS	M3	24,00
1.9.6	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM CONTROLE	M3	24,00
1.10	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.10.1	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO - CASA DO GERADOR E TRANSFORMADOR	M2	163,00
1.10.2	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	32,00
1.10.3	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	68,00
1.10.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3XKM	1350,00
1.10.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 8T	M3XKM	900,00
1.10.6	REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR		
1.10.6.1	REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR E INSTAL EM POSTE, DMT=10KM	UN	1,00
1.10.6.2	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,0M - 600KG	UN	1,00
1.10.7	REMOÇÃO DE GERADOR		
1.10.7.1	REMOÇÃO DE GERADOR E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.10.8	REMOÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA		
1.10.8.1	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	1,00
1.10.9	REMOÇÃO DE ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADA DA GARAGEM		
1.10.9.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS - 2,00 M)	M3	80,00
1.10.9.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO COM COMPACTADOR	M2	24,00
1.10.9.3	LASTRO DE CONCRETO TRACÇO 1:3:5, ESPESURA 5CM, PREPARO	M2	24,00
1.10.9.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE	M3	20,25
1.10.9.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 (FORN, CORTE E DOBRA)	KG	1820,00
1.10.9.6	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	M2	54,00
1.10.9.7	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA - 20	M	36,00
1.10.9.8	CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO	M3	20,25
1.10.9.9	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM	M3	39,73
1.10.9.10	ESCOVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS - 2,00 M)	M3	38,75
1.10.9.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMP M3	M3	0,00
1.10.9.12	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T Y MÜNCK - 640/18	CHP	48,00
1.10.9.13	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	120,00
1.10.9.14	RECOLOCAÇÃO DE TELHA C80 FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	120,00
1.10.10	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE	M3	23,50

19/10/2022 16:47:26
7 e contém 21 folhas

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: Ad4d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 21 folhas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas Província da Bahia 1821)
REGIÃO ARECHAL CÂNTUÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM 16 PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 019/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.859.840,71

VALOR ADITIVO: 413.311,54

VALOR TOTAL: R\$ 3.073.352,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE GAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP: 40.040-972

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/09/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontes Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - RNP: nº 050438304-2

1.10.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL	M3	82,24
1.11	LOCAÇÃO DA OBRA		
1.11.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS	M2	264,00
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS, =2,00 M)	M3	104,85
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO COM COMPACTADOR	M2	800,49
2.3	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO	M2	97,78
2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE	M3	85,42
2.5	ARMACAO AÇO CA-50 (FORN, CORTE E DOBRA)	KG	1497,43
2.6	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	307,45
2.7	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA - 20	M	880,00
2.8	CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO	M3	58,42
2.9	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM	M3	70,82
2.10	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	78,82
2.11	LASTRO DE BRITA	M3	13,20
2.12	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	200,00
2.13	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ INJETADA SOB PRESSÃO DN=250MM, INCLUSIVE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	M	308,60
2.14	ARRAZAMENTO DAS ESTACAS	UN	24,00
2.15	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO		
2.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS, =2,00 M)	M3	182,82
2.17	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	225,55
2.18	ARMACAO AÇO CA-50 (FORN, CORTE E DOBRA)	KG	1683,77
2.19	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM	M2	53,93
2.20	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	M3	19,23
2.21	CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO	M3	18,23
2.22	ESCORAMENTO DE LAJE CONCRETO - METALICO INCL. PARAFUSOS, PORCAS, CSETS, CONTRAVENTAMENTO, JOGO COMPLETO	M2	25,80
2.23	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X16X39CM	M2	139,88
2.24	BIDIM	M2	408,79
2.25	LASTRO DE BRITA	M3	54,55
2.26	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO SUJEITO À UMIDADE DE TERRA COM	M2	182,82
2.27	MANILHA DE CONCRETO POROSO DN=20CM	M	50,13
3.0	ESTRUTURA		
3.1	PILARES, VIGAS E LAJES		
3.1.1	ARMACAO AÇO CA-50 (FORN, CORTE E DOBRA)	KG	27497,40
3.1.2	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM	M2	3442,35
3.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	M3	325,46
3.1.4	CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO	M3	325,46
3.1.5	ESCORAMENTO DE LAJE CONCRETO - METALICO INCL. PARAFUSOS, PORCAS, CSETS, CONTRAVENTAMENTO, JOGO COMPLETO	M2	1839,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017 emitida em 17/07/2017, 14:52



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017, 14:52 e contém 21 folhas

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: A04d1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas Província da Bahia/1621)
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM OS PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 019/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.659.540,71

VALOR ADITIVO: 413.811,84

VALOR TOTAL: R\$ 3.073.352,55

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP: 40.040-872.

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - RNP: nº 050436304-2

3.1.8	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-60 KG	KG	3000,00
3.1.7	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA, ESP=16CM	M2	1.625,87
4.0	ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO		
4.1	ALVENARIA		
4.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ.	M2	1848,20
4.1.2	BLOCOS DE VIDRO TIPO CANALADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM	M2	3,20
4.1.3	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X60CM, ASSENTADO	M2	12,32
4.1.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X10X20CM, 1/2 VEZ.	M2	1172,70
4.2	VERGA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	M3	1,61
4.3	ENCUNHAMENTO (ABERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS	M	725,61
4.4	CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA	M3	1,27
4.5	PAINEL LAMINADO		
4.5.1	PAINEL LAMINADO CEGO 35MM ATÉ O TETO	M2	28,60
4.5.2	PAINEL LAMINADO CEGO/VIDRO CEGO 35MM ATÉ O TETO	M2	34,20
4.6	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA AND ESP=3CM	M2	11,44
5.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO		
5.1	PORTAS		
5.1.1	P01-PORTA MADEIRA COMPENSADA FORMICADA, 0,60X2,10M.	UN	10,00
5.1.2	P02-PORTA MADEIRA COMPENSADA FORMICADA, 0,60X2,10M.	UN	11,00
5.1.3	P03-PORTA MADEIRA COMPENSADA FORMICADA, 0,60X2,10M.	UN	6,00
5.1.4	PV02-PORTA VIDRO TEMPERADO 10MM, DUAS FOLHAS, 1600X2100	CJ	10,00
5.1.6	PV01-PORTA VIDRO TEMPERADO, 10MM, 2 FL, BANDEIRA, 1800X2600	CJ	1,00
5.1.7	RB01-PORTA DE ALUMÍNIO REFORÇADA 0,60X1,60M	UN	4,00
5.1.8	PA02-PORTA ABRIR EM ALUMÍNIO VENEZIANA, PERFIL 25, 80X210CM	M2	6,68
5.1.9	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/18	M2	18,00
5.1.10	PR01-PORTA DE AÇO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA	M2	2,88
5.1.11	PA02-PORTA MADEIRA COMPENSADA FORMICADA, 180X210CM LANTI-PANIC	UN	4,00
5.1.12	PA01-PORTA ABRIR EM ALUMÍNIO VENEZIANA, PERFIL 25, 160X210	M2	6,72
5.1.13	PF01-PORTÃO DE FERRO 1,8X2,1M COM VARA 1/2" COM REQUADRO	M2	11,13
5.1.14	PF02-PORTÃO DE FERRO 0,9X2,10M COM VARA 1/2" COM REQUADRO	M2	83,12
5.1.15	P01V-PAINEL LAMINADO CEGO 35MM ATÉ O TETO	M2	3,78
5.2	JANELAS		
5.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO PRETO TIPO MAXIM-AR, MULT BAND, SÉRIE 25	M2	1,70
5.2.2	JANELA ALUMÍNIO PRETO, BASCULANTE, SÉRIE 25	M2	103,50
5.2.3	BRISA ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO VENEZIANA	M2	126,08
5.2.4	JANELA ALUMÍNIO, MAXIM-AR, SÉRIE 25, COM GRADE	M2	10,90
5.3	VIDRO		
5.3.1	VIDRO CRISTAL LAMINADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU	M2	116,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017, emitida em



DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: Ad4d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 21 folhas



Processo: 05782e23 - Doc. 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
 Acesso em: <https://e-icm.ba.gov.br/ead/validaDoc.seam> Código do documento: 02160444-001
 102160444-001-0018a8194c8a40

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas - Província da Bahia 1821)
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM-DE PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GERAL DO COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 019/ZD12

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.659.540,71

VALOR ADITIVADO: 413.811,54

VALOR TOTAL: R\$ 3.073.352,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP. 46.040-972.

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontuel Segundo - CREA-Ba - 39.152-D - RNP: nº 050438304-2

5.3.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, PAREDE C/4 BOTÕES FRANCESES	M2	0,01
5.4	FERRAGENS		
5.4.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, P/ PORTA MAD. PADRÃO SUPERIOR	UN	29,00
5.4.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, P/ PORTAS VIDRO 2 FOLHAS,	UN	11,00
5.4.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, P/ PORTA EXT ALUMINIO PAD	UN	3,00
5.4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO	UN	2,00
5.5	COBERTURA		
5.6	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª SERRADA NÃO APARELHADA, VAO 10M	M2	284,00
5.6.1	TELHA TERMO ACÚSTICA 50MM NÚCLEO DE EPS	M2	284,00
5.6.2	RUFÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24,	M	82,00
5.6.3	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOV. REVESTIDO PELÍCULA PVC	M2	1320,00
5.6.4	MURETA P/ CALHA		
5.6.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ	M2	12,80
5.6.6	CHAMISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA	M2	12,80
5.6.7	EMBOÇO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:6 (CAL E AREIA MÉDIA),	M2	12,80
5.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ SANITÁRIAS		
7.1	LOUÇA E METAIS		
7.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM	UN	18,00
7.1.2	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR	UN	16,00
7.1.3	LAVATÓRIO BANCA GRANITO CINZA ANDORI 80X55CM, CUBA SPACESS	UN	11,00
7.1.4	KIT METAIS E ACESSÓRIOS PARA LAVATÓRIO (CROMADO)	UN	11,00
7.1.5	TORNEIRA TEMPORIZADA, AREJADOR TIPO PRESSMATIC 110	UN	11,00
7.1.6	DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA, MANG. CROMADA, REGISTRO, SUPORTE	UN	12,00
7.1.7	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
7.1.8	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	11,00
7.1.9	TOALHEIRO INTERFOLHAS P/ MÃOS	UN	11,00
7.1.10	KIT METAIS E ACESSÓRIOS PARA PIA'S E TANQUES (CROMADO)	UN	4,00
7.1.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 1/2 OU 3/4 DE PAREDE, AREJADOR	UN	4,00
7.1.12	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM, LARGURA 60CM	M	12,80
7.1.13	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL 45,5X30,0X11,5CM -	UN	4,00
7.1.14	TORNEIRA GROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM OU TANQUE; PADRÃO	UN	1,00
7.1.15	RODAMÃO (ESPELHO P/ BANCADA) GRANITO CINZA E=2 L=10CM	M	18,34
7.1.16	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCENÇAS COM	UN	2,00
7.1.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA,	UN	2,00
7.1.18	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA, PARA PORTADORES DE	UN	4,00
7.1.19	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 60CM	UN	4,00
7.1.20	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 90CM	UN	4,00
7.1.21	DISPENSOR DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCA - FORNECIMENTO E	UN	18,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas Provinciais Bahia/1821)
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM 05 PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 012/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.659.540,71

VALOR ADITIVADO: 413.811,54

VALOR TOTAL: R\$ 3.073.352,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP: 40.040-972.

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Adenir José Pontual Segundo - Greã-Ba - 39.152-D - RNP: nº 050436304-2

7.2	TUBOS E CONEXÕES		
7.2.1	REDE HIDRÁULICA		
7.2.1.1	PONTO DE ÁGUA-FRIA PVC 1/2 - MÉDIA 5,00M DE TUBO DE PVC	PT	43,00
7.2.1.2	COLUNA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PVC PARA 1 PAVIMENTO	UN	10,00
7.2.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA-FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	73,00
7.2.1.4	TUBO ALIMENTAÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA-FRIA DN 50MM, IN CONEXÕES	M	95,00
7.2.2	REDE SANITÁRIA		
7.2.2.1	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MÉDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO	PT	18,00
7.2.2.2	PONTO DE ESGOTO PVC 60MM - MÉDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO	PT	32,00
7.2.2.3	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES -	UN	6,00
7.2.2.4	RAIO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E	UN	22,00
7.2.2.5	TUBO VENTILAÇÃO PVC PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	38,00
7.2.2.6	TUBO QUEDA PVC ESGOTO PRED DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	76,00
7.2.2.7	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM - FORNECIMENTO E	M	60,00
7.2.3	REDE PLUVIAL		
7.2.3.1	DESOLDA D'ÁGUA DE TELHADO PVC INC BRACADEIRA E CONEXÕES	M	88,00
7.2.3.2	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R PRED 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES -	M	120,00
7.2.3.3	CAIXA DE CONCRETO 40X20CM COM IMPERMEABILIZADA	M	20,00
7.2.3.4	DRENOS DE TALUDE EM TUBOS DRENANTES, PVC, D=85MM,	M	104,40
7.2.3.5	CAIXA PARA RAIO COM GRELHA EQFO 135 KG ABACAXI	UN	4,00
7.2.4	REDE DE INCÊNDIO		
7.2.4.1	TUBOS E CONEXÕES		
7.2.4.1.1	TUBO DE COBRE CLASSE E 66MM E, CONEXÕES, FORN E INST	M	63,50
7.3	REGISTROS E VÁLVULAS		
7.3.1	VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL	UN	14,00
7.3.2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	1,00
7.3.3	ABRIGO PARA CAVALETE / HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE	UN	1,00
7.3.4	HIDRÔMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM/ÁREA		
7.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MAÇIO 60X60X60CM,	UN	2,00
7.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40CM	UN	4,00
7.4.3	CAIXA COLETORES ÁGUAS PLUVIAIS 1,20X1,20X1,30M, COM FUNDO E	UN	4,00
7.4.4	CAIXA DE ÁGUA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
7.4.5	CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS		
7.4.5.1	RESERV. DE FIBROC. CAP=1800L C/ ACESSÓRIOS	UN	14,00
7.4.5.2	INSTALAÇÃO E ASSENT. DE 3 BARRILETES EM PVC P/B. DE	UN	2,00
7.4.5.3	COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CIM. AMIANTO FIBRA DE VIDRO OU	UN	14,00
7.4.5.4	CAIXA-RESERVATÓRIO INFERIOR 3,12 M. ALTURA 2,50 M. PARA	UN	1,00
7.4.5.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA	M3	16,00
7.4.5.6	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA / CAVA MATERIAL 1ACAT 1,5 A 3M	M3	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017, emitida em



Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: Ad4d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 21 folhas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas Província da Bahia/1821)
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM OS PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 019/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.659.540,71

VALOR ADITIVO: 413.811,64

VALOR TOTAL: R\$ 3.073.352,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA. CEP: 40.040-972

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - RNP: nº 050438304-2

7.4.5.7	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM	M3	7,00
7.4.6	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM	UN	2,00
7.4.7	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 800MM	UN	10,00
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA		
8.1	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	170,00
8.2	PONTO DE TOMADA PARA AR-CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	33,00
8.3	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	208,00
8.4	LUMINÁRIAS		
8.4.1	ARÂNDALA C/ BASE EM CHAPA TIPO A PROVA D'ÁGUA IP-55	UN	7,00
8.4.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR: COM REATOR DE	DN	130,00
8.4.3	LÂMPADA INCANDESCENTE - 60W - FORNECIMENTO E SDCOCAÇÃO	UN	10,00
8.5	QUADROS E DISJUNTORES		
8.5.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA	UN	60,00
8.5.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA	UN	50,00
8.5.3	OPS 275V 5KA C/ TRIP	UN	3,00
8.5.4	DISPOSITIVO DR 28A 30mA BIPOLAR	UN	3,00
8.5.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A	UN	5,00
8.5.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE	UN	10,00
8.5.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE	UN	5,00
8.6	ATERRAMENTO		
8.6.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES	M	100,00
8.6.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN	8,00
8.6.3	HASTE COPPERWELD 8/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	10,00
8.7	LÓGICA-CABEAMENTO ESTRUTURADO		
8.7.1	ELETRODUTO E ELETROCALHAS		
8.7.1.1	ELETROCALHA PERF 100X50MM C/ TAMPA CHAPA 18 TIPO U	M	100,00
8.7.1.2	ELETROCALHA PERF. 150X50MM C/ TAMPA CHAPA 18 C/ SEPTO DIVISO	M	100,00
8.7.1.3	ELETROCALHA PERF. 50X50MM C/ TAMPA CHAPA 18	M	100,00
8.7.1.4	REDE LÓGICA, INCL ELETRODUTO E PONTOS PARA COMPUTADORES	M2	1320,00
8.7.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO OPTICO		
8.7.2.1	CABO CAT 6	M	5000,00
8.7.2.2	CABO FIBRA OPTICA 4F0	M	200,00
8.7.2.3	RACK COM PATCH PANEL E SWITCH DE 24 PORTAS	UN	5,00
8.7.3	TOMADAS		
8.7.3.1	TOMADA RJ-45 2 ENTRADA C/ ESPELHO E PLUGUE RJ-45	UN	280,00
8.7.4	ARMÁRIOS E ACESSÓRIOS		
8.7.4.1	PATCH CORD RJ/RJ - 2,0M	UN	250,00
8.7.4.2	VOICE PANEL 30 PORTAS RJ-45	UN	5,00
8.7.4.3	CONVERSOR MULTIMÍDIA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017, emitida em 17/07/2017, 14:52.



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: 32d41

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas Província da Bahia/1821)
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM OS PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 019/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.659.540,71

VALOR ADITIVADO: 413.811,54

VALOR TOTAL: R\$ 3.073.352,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP: 40.040-972

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Admº José Rogério Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - RNP: nº 059436304-2

11.2.4	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/1 DEMÃO ZARÇÃO P/ ESQUADRIA	M2	86,02
12.0	IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÕES E TRATAMENTOS		
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO SUJEITO À UMIDADE DE TERRA COM	M2	264,00
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM ARGAMASSA	M2	175,14
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANALETA SUJEITO À UMIDADE DE TERRA COM	M2	67,00
12.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE	M	130,00
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE DE BANHEIRO	M2	226,98
12.6	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE	M	40,00
12.7	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE	M2	284,00
12.8	PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUÇÃO DE SILICONE - 1 DEMÃO	M2	175,14
12.9	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA - PROTEÇÃO SOLAR	M2	91,60
12.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA		
12.10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	M2	76,60
12.10.2	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E	M2	76,60
13.0	INSTALAÇÃO CONTRA-INCÊNDIO		
13.1	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L INCLUI	UN	5,00
13.2	EXTINTOR INCÊNDIO TIPO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E	UN	10,00
13.3	ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO - EXECUÇÃO	UN	5,00
13.4	CONJUNTO DE MANGUEIRA EXTRA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE	UN	5,00
13.5	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 24 PONTOS	UN	1,00
14.0	ELEMENTOS COMPLEMENTARES E DECORATIVOS		
14.1	CORRIMAÇÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 COM	M	107,50
14.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 4 1/2 COM	M	6,60
15.0	EQUIPAMENTOS		
15.1	ELEVADOR INTELIGENTE AUTOMATIZADO, COM PORTA ABERTURA CENTRAL, CAPACIDADE DE PASSAGEIROS, ADEQUADO ACESSO PORTADOR NECESSIDADES ESPECIAIS.	UN	1,00
15.2	EXAUSTOR MECÂNICO DE 100MM	UN	1,00
15.3	GRUPO GERADOR		
15.3.1	QUADRO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA	UN	1,00
15.3.2	INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 130/170 KVA MOTOR DIESEL	UN	1,00
16.0	LIMPEZA DA OBRA		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2000,00
17.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
17.1	ENGENHEIRO JÚNIOR	H	56,80
17.2	ENCARGADO	H	73,90
17.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR H=1,00	M2	30,00
18.0	MOVIMENTO DE TERRAS		
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00M	M3	140,00
18.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	98,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017, emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 21 folhas

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: Ad4d1



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas Província da Bahia 1821)
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM 05 PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 019/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.659.540,71

VALOR ADITIVO: 413.811,54

VALOR TOTAL: R\$ 3.073.352,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP: 40.040-972

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - RNP: nº 060436304-2

18.3	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO COM CONCRETO USINADO	M3	18,00
18.4	LASTRO DE CONCRETO ESP 10CM	M3	11,50
19.0	DEMOLIÇÕES RETIRADAS		
19.2	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO	M3	12,00
19.3	DEMOLIÇÃO DE PISO ASFÁLTICO	M3	4,00
19.4	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO	M2	22,00
19.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	11,00
19.6	REMOCÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	185,00
19.7	CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	M3	185,00
20.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS		
20.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80 COM TAMPA EM CONCRETO	UNID.	14,00
20.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80 COM TAMPA EM CONCRETO	UNID.	2,00
20.3	ELETRODUTO DE PVC DE 2" 1/2"	ML	76,00
20.4	ELETROCALHA	ML	30,00
20.5	ELETRODUTO CORRUGADO 4" 100MM	ML	471,00
20.6	GUIA DE CABOS COM ARAME GUIA	UNID.	94,00
20.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V MM2 INCL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ML	480,00
20.8	CABO TELEFONE 60 PARES INCL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ML	352,00
20.9	CABO FIBRA ÓTICA - 3 PARES INCL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ML	200,00
20.10	ELETRODUTO PVC DE 2" 1/2"	ML	16,00
20.11	LUVA DE PVC ROSCÁVEL DE 2" 1/2"	UNID.	10,00
20.12	CURVA DE 90 G PVC ROSCÁVEL DE 2" 1/2"	UNID.	4,00
20.13	CURVA DE 90 G PVC ROSCÁVEL DE 2" 1/2"	UNID.	1,00
20.14	CAIXA DE PASSAGEM 35x35	UNID.	1,00
20.15	BUCHAS DE 2" 1/2"	UNID.	12,00
20.16	BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMIN P/ ELETROD DE 2" 1/2"	CJ	12,00
20.17	ABRAÇADEIRA TIPO D 2" 1/2 C/ PARAFUSO	UNID.	12,00
20.18	BUCHAS S6 C/ PARAFUSO S6	CJ	18,00
20.19	FITA ISOLANTE ADESIVA 19mmx20.MTS - 3 M	UNID.	4,00
20.20	GRAMPO HASTE TERRA 5/8	UNID.	1,00
20.21	MT CABO 95MM - RIGIDO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E ENERGIZAÇÃO	ML	300,00
20.22	MT CABO 25MM - RIGIDO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E ENERGIZAÇÃO	ML	360,00
20.23	MT CABO 4MM - RIGIDO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E ENERGIZAÇÃO	ML	360,00
21.0	PAVIMENTAÇÃO		
21.1	CIMENTADO LISO	M2	11,00
21.2	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES E=5CM	M2	35,00
21.3	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20x20	M2	27,00
22.0	MÃO DE OBRA INDIRETA		
22.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR 1/2 PERÍODO	H	6520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017, emitida em 17/07/2017.



O documento neste ato registrado em 17/07/2017 e contém 21 folhas

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: Ad4d1

O documento neste ato registrado em 17/07/2017 e contém 21 folhas



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas Província de Bahia/1821)
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM OS PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 019/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.859.540,71

VALOR ADITIVO: 413.811,54

VALOR TOTAL: R\$ 3.273.352,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP: 40.040-972.

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - RNP: nº 050438304-2

22.2	MESTRE DE OBRAS	H	55,20
22.3	VIGIA NOTURNO	H	55,20
22.4	ALMOXARIFE	H	55,20
22.5	AUXILIAR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO-12 PERÍODO	H	27,60
23.0	EQUIPAMENTOS (ALUGADOS)		
23.1	ANDAIME	M2	363,00
24.0	FUNDAÇÕES		
24.1	MANILHA DE CONCRETO POROSO DN=200MM	M	18,00
25.0	ESTRUTURA		
25.1	PILARES,VIGAS E LAJES		
25.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 (FORN, CORTE E DOBRA)	KG	735,40
25.3	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm	M2	72,90
25.4	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	M3	8,48
25.5	CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO	M3	8,48
25.6	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50 KG	KG	235,50
26.0	ALVENARIAS E PAINÉIS DE FERRAMENTO		
26.1	ALVENARIA		
26.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	M2	127,50
27.0	PINTURA		
27.1	PREPARO PINTURA E EMASSAMENTO		
27.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMB INT/EXT, 2DEMAOS	M2	255,00
27.3	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, 1 DEMAIO	M2	127,50
27.4	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENT EXTERIROS, 2 DEMAOS	M2	127,50
27.6	PINTURA		
27.8	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMB INT/EXT, 2 DEMAOS	M2	255,00
28.0	PREPARO DEBT E TROCA DE CABEAMENTO		
28.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	8,00
28.3	QUADRO TRIFASICO C/ TC ALUMINIO	UNID.	0,00
28.4	MT CABO 185MM²- FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E ENERGIZAÇÃO	M	35,00
29.0	CONST DE ESCADA ACESSO AO GERADOR		
29.1	Fôrma	M2	22,00
29.2	ARMADURA	KG	400,00
29.3	CONCRETO ESTRUTURA FCK=25MPA	M3	8,37
29.4	ESGORAMENTO EM MADEIRA	M2	22,00
29.5	CORROMAO EM FERRO GALV. 2 1 2" COM PINTURA	ML	20,00
29.6	PISO CIMENTADO	M2	22,00
29.7	PINTURA C/ ZARCÃO ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS	M2	32,00
30.0	CONSTRUÇÃO DE CASA DO GERADOR G1		
30.1	ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA	M2	18,00
30.2	PILARES EM MADEIRA	M	15,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017, emitida em 17/07/2017, 14:32.



Processo: 05782e23 - Doc. 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEX DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:32
Chave de Impressão: A04-d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152/D - RNP, nº 050438304-2

[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017, emitida em



19/10/2022 16:47:26

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: Ad4d1



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas Província da Bahia/1821)
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM OS PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 019/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.686.540,71

VALOR ADITIVADO: 413.811,54

VALOR TOTAL: R\$ 3.073.852,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP: 40.040-872

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Portual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - RNP: nº 050436304-2

37.3	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR	UN	8,00
37.4	LAVATÓRIO BANCA GRANITO CINZA ANDORIM 60X85CM, CUBA-S/ACCESS	UN	8,00
37.5	KIT METAIS E ACESSÓRIOS PARA LAVATÓRIO (CROMADO)	UN	8,00
37.6	DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA, MANG CROMADA, REGISTRO, SUPORTE	UN	8,00
38.0	PISOS		
38.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 8MM	M2	31,91
38.2	PEITORIL C/ PINGADEIRA GRANITO CINZA ANDORIM	M	86,70
39.0	REVESTIMENTO DE PAREDES/TETO		
39.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA	M2	158,10
39.2	EMBOÇO EM PAREDES INTERNAS TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA MÉDIA)	M2	108,50
39.3	REBOÇO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA)	M2	28,50
39.4	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PE 4, 30X30CM, PADRÃO	M2	68,00
39.5	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2X2 PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE	M	11,00
40.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
40.1	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,00
40.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM2 - FORNEC E INSTAL	UND	10,00
40.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2 - FORNEC E INSTAL	UND	10,00
40.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO RÓSCAVEL DN 100MM (47), INCL CONEXÕES, FORNEC E INSTAL	M	30,00
40.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,5/1KV 36MM2 ANTI-CHAMA - FORN E INSTAL	M	1155,00
40.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,5/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA - FORN E INSTAL	M	120,00
40.7	CONECTOR/PERFURAÇÃO 95X120MM	UND	8,00
40.8	CONECTOR/PERFURAÇÃO 16X95MM	UND	21,00
40.9	FITAS ISOLANTE 3M 20MT	UND	10,00
40.10	FITAS ISOLANTE 3M 20MT ALTA TENSÃO	UND	5,00
41.0	PINTURA		
41.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMB INT/EXT, 2DEMAOS	M2	120,70
41.3	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, 1 DEMAOS	M2	78,35
41.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES EXTERNOS, 2 DEMAOS	M2	78,35
41.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMB INT/EXT, 2 DEMAOS	M2	192,00
41.7	PINTURA LÁTEX PVA TETO DUAS DEMAOS	M2	49,00
42.0	IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÕES E TRATAMENTO		
42.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE DE BANHEIRO	M2	31,01
43.0	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
43.1	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ INJETADA SOB PRESSÃO DN=250MM, INCLUSIVE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	M	38,80
44.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
44.1	PROJETO ELÉTRICO DE SUB-ESTAÇÃO, INCL TAXAS, TRAMITES PARA APROVAÇÃO EM ÓRGÃO DE ENERGIA COMPETENTE, FORNECIMENTO DE ARTS E AS BUILT	UNID.	1,00





MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas - Província da Bahia/1821)
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM 05 PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 018/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.859.540,71

VALOR ADITIVO: 413.811,54

VALOR TOTAL: R\$ 3.073.352,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP: 40.040-872

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademar José Pontual Segundo - Crea-Ba - 38.152-D - RNP: nº 050438304-2

44.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	60,00
44.3	MONTAGEM DA SUBSTACAO PROVISORIA		
44.4	QUADRO TRIFASICO C/ TC ALUMINIO	UNID.	1,00
44.5	ELETRODUTO PVC 4"	M	8,00
44.6	NIPLE 4"	UNID.	4,00
44.7	BUCHAS 4"	UNID.	12,00
44.8	ARRUELA 4"	UNID.	12,00
44.9	MT CABO 185MM²	M	60,00
44.10	LUVAS 4"	UNID.	12,00
44.11	ENTRADA LINHA 4"	UNID.	1,00
44.12	HASTE TERRA 2,40 X 5/8	UNID.	4,00
44.13	GRAMPO HASTER TERRA 5/8	UNID.	4,00
44.14	CAP 100MM²	UNID.	4,00
44.15	ELETRODUTO PVC 3"	UNID.	5,00
44.16	LUVAS 3"	UNID.	10,00
44.17	CURVAS 3"	UNID.	4,00
44.18	BUCHAS 3"	UNID.	4,00
44.19	ARRUELAS 3"	UNID.	4,00
44.20	MT CABO 50MM² 1KV	M	300,00
44.21	CONECTOR PERFORACAO 18X50MM²	UNID.	24,00
44.22	POSTE CONCRETO 11X400	UNID.	1,00
44.23	CRUZETA MADEIRA	M	4,00
44.24	PARAFUSOS 15KV	M	3,00
44.25	PARAFUSOS 400MM²	UNID.	8,00
44.26	PARAFUSOS 200MM²	UNID.	3,00
44.27	MÃO FRANCESA	UNID.	8,00
44.28	ISOLADOR PINO	UNID.	3,00
44.29	GANCHO OLHAL	UNID.	3,00
44.30	MT CABO NU COBRE 35MM² ATERRAMENTO TRAFÓ	M	28,00
44.31	SUORTE QUADRADO P/ TRAFÓ 225 KVA	UNID.	1,00
44.32	ABRACADEIRA TIPO B 4"	UNID.	8,00
44.33	BUCHA 612 C/ PARAFUSO	UNID.	8,00
44.34	FITAS ISOLANTE 3M 20 MT - BAIXA TENSÃO	UNID.	8,00
44.35	FITAS ISOLANTE 3M 20 MT - AZUL/VERMELHO/BRANCO/MARROM	UNID.	4,00
44.36	FITAS ISOLANTE 3M 20 MT - ALTA TENSÃO	UNID.	10,00
44.37	MT MANGUEIRA INDUSTRIAL CANAFLEX 3"	M	200,00
44.38	DESMONTAGEM DA SUBSTACAO EXISTENTE INCL. DESLIGAMENTO DA REDE, REMOCAO DOS CABOS DE TENSÃO, DESMONTAGEM DOS QUADROS E OGBT	UNID.	1,00
44.40	ALVENARIA DE BLOCO CIMENTO 8X19X39CM	M2	2,00
44.41	CONCRETO ARMADO 20 MPa PARA BASE RODADO EM BETONEIRA	M3	0,45
44.42	REBOCO EM MASSA ÚNICA	M2	4,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017, emitida em 17/07/2017, às 14:52.



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 às 14:52 e contém 21 folhas.

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: A44d1

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 às 14:52 e contém 21 folhas.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas, Província da Bahia/1821)
REGIÃO MARECHAL CANTOÁRIA**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM OS PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº 019/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.659.540,71

VALOR ADITIVADO: 413.811,54

VALOR TOTAL: R\$ 3.073.352,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP: 40.040-872.

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - CREA-Ba - 59.162-D - RNP: nº 050436304-2

44.43	QUADRO PADRÃO COELBA INCL. ELEMENTOS E LIGAÇÃO	UNID.	1,00
44.44	FORNECIMENTO DE GERADOR 100KVA INCL. DIESEL, MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	H	240,00
44.45	MONTAGEM DO GGBT PROVISÓRIO E CIRCUITOS INTERNOS	UNID.	1,00
44.46	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 6 T MUNCK - 640/18	CHP	6,00
44.47	CORTE EM ASFALTO UTILIZANDO MARTELO ROMEDOR 12KG PARA ABERTURA DE VALETA E REMOÇÃO DE ELETRODUTOS DA REDE DE ALTA TENSÃO EXISTENTES	M	25,00
44.48	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA REMOÇÃO DE ELETROTUTOS E IMPLANTAÇÃO DE POSTE	M3	5,00
45.00	ALVENARIA E PAINÉIS DE FECHAMENTO		
45.1	PAINEL LAMINADO CEGO 35MM ATÉ O TETO	M2	0,00
45.2	PAINEL LAMINADO CEGO VIDRO CEG 35MM ATÉ O TETO	M2	0,00
46.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS		
46.1	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM	UN.	1,00
46.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA	UN.	1,00
47.00	DIVERSOS		
47.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	14,00
47.2	PROJETO ELÉTRICO	M2	1320,00
47.3	REPARO GBT INCÊNDIO	UN.	1,00
48.00	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO FINAL GBT		
48.10	SERVIÇOS INICIAIS		
48.1.1	ENCARREGADO ELETRICISTA	H	264,00
48.1.2	ELETRICISTA	H	528,00
48.1.3	AJUDANTE ELETRICISTA	H	1684,00
48.1.4	LOCAÇÃO DE ANDRIME TUBULAR H=1,00	M2/DIA	120,00
48.1.5	LOCAÇÃO DE BASTÃO PARA ABERTURA DE CANELOS	DIA	1,00
48.20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
48.2.1	CABO 18 MM² 1 KV FLEXÍVEL	M	130,00
48.2.2	CABO 135 MM² 1 KV FLEXÍVEL	M	380,00
48.2.3	CABO 50 MM² 1 KV FLEXÍVEL	M	260,00
48.2.4	ELETRODUTO PVC ROSCADO 4"	PO	13,00
48.2.5	Linha PVC ROSCA 4"	PO	13,00
48.2.6	CABO 185 MM² 0,6/1KV FLEXÍVEL	M	180,00
48.2.7	CONECTOR DE COBRE 185MM²	UNID.	20,00
48.2.8	CONECTOR DE COBRE 35MM²	UNID.	20,00
48.2.9	CONECTOR DE COBRE 50MM²	UNID.	15,00
48.2.10	CONECTOR DE COBRE 16MM²	UNID.	9,00
48.2.11	QUADRO DE COMANDO 1000x800x250MM	UNID.	1,00
48.30	QUADRO ELÉTRICO		
48.3.1	ACESSÓRIOS DE MONTAGEM	UNID.	1,00
48.3.2	BARRA DE NEUTRO E TERRA	UNID.	2,00

P. M. J.

PAG. Nº 597

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017, emitida em 17/07/2017.



Processo: 05782e23 - Doc. 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Assinatura: 19/10/2022 16:47:26

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: A04d01

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 21 folhas



MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
(Governo das Armas Província da Bahia 1821)
REGIÃO MARECHAL CANTUÁRIA

P. M. J.
PAG. Nº 598

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO COM 06 PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR.

CONTRATO Nº D19/2012

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.859.640,71

VALOR ADITIVADO: 413.811,64

VALOR TOTAL: R\$ 3.273.452,25

ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/N, MOURARIA, CEP: 41.040-972.

INÍCIO DA OBRA: 07/11/2012

CONCLUSÃO DA OBRA: 30/03/2017

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 32.152-0 - RNP: nº 050436304-2

48.3.3	BARRAMENTO TRIFÁSICO	UNIF	1,00
48.3.4	CANALETA 50X60	M	2,00
48.3.5	DISJUNTOR 3P 100A SIEMENS/ASP OU SIMILAR	UNID.	1,00
48.3.6	DISJUNTOR 3P 125A SIEMENS/ASP OU SIMILAR	UNID.	1,00
48.3.7	DISJUNTOR 3P 25A SIEMENS/ASP OU SIMILAR	UNID.	2,00
48.3.8	DISJUNTOR 3P 315A SIEMENS/ASP OU SIMILAR	UNID.	1,00
48.3.9	DISJUNTOR 3P 32A SIEMENS/ASP OU SIMILAR	UNID.	1,00
48.3.10	DISJUNTOR 3P 80A SIEMENS/ASP OU SIMILAR	UNID.	4,00
48.3.11	ESPELHO DE PROTEÇÃO DE POLICARBONATO	UNID.	7,00
48.3.12	PARA-RAIO MONOFÁSICO 20KA 275V	UNID.	4,00
48.3.13	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA	UNID.	1,00
48.3.14	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA	UNID.	14,00
48.3.15	QUADRO 1000x600x250	UNID.	1,00

Atestamos também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização.

Salvador-BA, 30 de Março de 2017.

Heitor Wallace Carneiro Machado
Heitor Wallace Carneiro Machado
CREA-RJ: 2010147787
Chefe de Fiscalização da Seção 6ª
Região Militar

PÁGINA-16 DE-16

Heitor Wallace C. Machado-Chefe-REM
Eng. Função e Constituição
CPF- RJ: 2010147787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 52202/2017, emitida em 17/07/2017.



Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52
Chave de Impressão: A44d1
O documento neste ato registrado em 17/07/2017 e contém 21 folhas

Processo: 05782e23 - Doc. 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1201674440
- fca8194c8a40



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150048297

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA2012.147435
INDIVIDUAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 87,68

Pago em: 27/07/2015

Nosso Número: 44811185

Página 1 de 1

P. M.

600

Certidão nº 52202/2017
17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: Add11

Processo: 05782e23 - Doc. 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d60-fa8b94c8a400
Impressão em: 17/07/2017 às 14:52:28 por: adapt, ip: 177.134.228.128



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170039740

Página 30435

P. M. 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20150048297
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ADENIR JOSE PONTUAL SEGUNDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RNP: 050436304-2

Registro: 000014939-0

2. Contratante

Contratante: COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR

CPF/CNPJ: 10.495.077/0001-33

PRAÇA MOURARIA

Complemento: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

Bairro: Nazaré

Nº: 5/N

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40040972

País: Brasil

Telefone:

E-mail:

Contrato: 018/2012

Celebrado em: 01/11/2012

Valor: R\$ 413.811,54

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 05/04/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: CONCLUSÃO DOS ADITIVOS DA OBRA E SERVIÇO.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR

CPF/CNPJ: 10.495.077/0001-33

PRAÇA MOURARIA

Nº: 5/N

Complemento: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

Bairro: Nazaré

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40040972

Telefone:

E-mail:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 07/11/2012

Previsão de término: 30/07/2017

Finalidade:

4. Atividade Técnica

12 - Execução

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #108 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS

Quantidade

1.425,42

Unidade

m2

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS

880,00

m

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #168 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES

1,00

un

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE 05 PAVIMENTOS, ANEXO II AO QUARTEL GENERAL DO COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR EM SALVADOR-BA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ADENIR JOSE PONTUAL SEGUNDO - CPF: 778.186.205-45

Local

de

data

de

COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR

- CNPJ: 10.495.077/0001-33

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Certidão nº 52202/2017

17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: Ad4d1

Processo: 05782e23 - Doc: 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81b30d09-9aeb-443f-9b60-fa8194c8a40
Data de emissão: 17/07/2017 às 14:52:30 por: adapt, ip: 177.134.225.128



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170039740

COMPLEMENTAR à BA20150048297
INDIVIDUAL

Página 1 de 1

P. M.

PAG. Nº 602

10. Valor
Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 24/03/2017

Nosso Número: 46920442

Certidão nº 52202/2017

17/07/2017, 14:52

Chave de Impressão: Ad4d1

O documento neste ato registrado em 17/07/2017 e contém 21 folhas

Processo: 05782e23 - Doc. 2531 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:26
Assinado em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b3bd0d-aab4-4d3f-9d60-fa8f94c8a40



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

P. M. J.

PAG. Nº 603

Nº 327555/2015

Emissão: 07/01/2016

Validade: Indefinida

Chave: by4w05Wba64z670A8B52

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão de(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO

Registro: 050436304-2

CPF: 779.199.205-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 12/03/2003

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data Inicial: 12/03/2003

Data Final: 27/09/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- COM EXCEÇÃO DE SPDA, PLANTIO DE ÁRVORES, ARBUSTOS E GRAMAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, TELEFONIA, ALARME, CFTV, ANTENA, SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, GÁS, AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA2012.151351

Certidão nº 327555/2015

16/03/2016, 17:18

Chave de Impressão: by4w05Wba64z670A8B52



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - REC - ÁREA 3.000,00M²

Contrato Nº: 113/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.647.119,62

Início das Obras: 07/11/2012

Final das Obras: 03/11/2015

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - ART nº 8A/2012.151551

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, MAZ Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.063.840/0001-42, através do Engenheiro Civil ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO, Crea-Ba nº 39.152-D, executou para Prefeitura Municipal de Alagoinhas-Ba, CNPJ: 13.646.005/0001-38, localizada a Rua Domingos Veloso, nº 5/N, Centro, CEP 48.005-460, os serviços abaixo discriminados onde constam:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1000000 SERVIÇOS INICIAIS			
1001000	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KVAH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1002000	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	1187,48
1003000	TAPUMÉ DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (8MM) - PINTURA A CAL H=2,20M	M2	420,00
1004000	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA C/ SANITÁRIO	UN	1,00
1005000	LOCAÇÃO DE PRAÇA	M2	1802,54
1006000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,80
2000000 SERVIÇOS GERAIS			
2001000	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	240,00
2002000	LIPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3000,00
2003000	BARRACAÇÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	50,00
3000000 MOVIMENTO DE TERRA			
3001000	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	4,62
3002000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM	T/KM	60,03
3003000	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	4,62
3004000	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/1T E PA-CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * C/AR. 1,72M3	M3	60,03
3005000	ESCOVAÇÃO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCOVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M3	64,65
4000000 INFRAESTRUTURA PARA O ATERRO			
4001000	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	428,80
4002000	CORTE E REPARO EM CABEÇA DE ESTACA	UN	23,00
4003000	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4" A 6,0MM.	KG	391,80
4004000	REATERRO DE VALACAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM	M3	338,88
4005000	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	402,88
4006000	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	58,32
4007000	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE	M2	99,03
4008000	CONCRETO PARA LAJÃO	M3	4,95
4009000	ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA SEM ACO MOLDADA IN-LOCO	M	69,00
4010000	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	68,02
4011000	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, Q.M.T = 10,0 KM	M3	78,24
4012000	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1M) A 12,5MM (1/2)	KG	2209,30
5000000 SUPERESTRUTURA			
5001000	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	41,88
5002000	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4" A 6,0MM.	KG	854,70
5003000	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	99,98
5004000	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	1145,01
5005000	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	99,98
5006000	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-60 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1)	KG	1609,40
5007000	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1M) A 12,5MM (1/2)	KG	9570,70
5008000	ESTRUTURA METÁLICA EM ACO ASTM A36, GR35	KG	11798,82
5009000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA Q196 (3,11 KG/M ²)	M2	578,21
5010000	ENCHIMENTO DE LAJE COM EPS - ISOPOR	M3	50,39

PÁGINA 01 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 327555/2015, emitida em 16/03/2016

Certidão nº 327555/2015
16/03/2016, 17:18

Chave de Impressão: by4w05Wba64z870A8B52

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2016 e contém 13 folhas



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BR

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC - ÁREA 3.000,00M².

Contrato Nº: 113/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.647.113,62

Início das Obras: 07/11/2012

Fim das Obras: 03/11/2015

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - ART nº: BA2012.151351

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1000000 PAREDES E PAINEL			
6001000	ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E 1 CM	M2	1.148,85
6002000	ENDONHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 3CM	M	254,80
6003000	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CABO, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	123,58
6004000	DIVISORIA EM GRANITO E=2CM POLIDO DUAS FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO CINZA ANDORINHA	M2	17,20
6005000	PAREDE (DRY WALL) DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESURA FINAL 100 mm, PE	M2	77,85
6007000	ALVENARIA ESTRUTURAL 10X20X40 ARMADA	M2	4,79
7000000 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
7001000	PLACA DE AÇO INOXIDAVEL NR20 ESP. 1MM PROTEÇÃO PORTA (90 X 40 CM)	UN	2,00
7002000	PM1 - 0,9 X 2,1 M MELANMICO COR CINZA 1 ABRIR - CAMARIN, SANITÁRIO MASC. E FEMININO, ADM. ALMOXARIFADO, COPA, SALA MULTUSO, CRAS RECEPÇÃO, ATENDIMENTO, COORDENAÇÃO E MULTUSO.	UN	10,00
7003000	PM2 - 0,9 X 2,1 M MELANMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO PNE	UN	2,00
7004000	PM1 - 0,8 X 1,8 M MELANMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO	UN	6,00
7005000	PM1 - 2,2 X 2,1 M PORTA DE MADEIRA DE CORRER - DEPOSITO CINETEATRO	UN	1,00
7006000	PM4 - 0,7 X 2,1 M MELANMICO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO PNE	UN	1,00
8000000 FERRELAGENS			
8001000	RECHADURAS COM CILINDRO PARA PORTAS EXTERNAS, PARA USO EM AMBIENTES DE TRÁFEGO INTENSO, CONFORME NORMA ABNT NBR 14813	UN	18,00
8002000	PUXADOR DE AÇO INOX ESCOVADO PARA PORTA DIAM. 88MM 0,50M	UN	2,00
8003000	BARRA ANTI-PANICO RT1 MACANETA E CILINDRO	UN	2,00
9000000 ESQUADRIAS DE ALUMINIO			
9001000	JA1 - 7,54 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - BIBLIOTECA, SALA MULTUSO	M2	48,76
9002000	JA2 - 8,56 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - BIBLIOTECA	M2	14,43
9003000	JA3 - 8,91 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO	M2	15,20
9004000	JA4 - 7,85 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO	M2	17,27
9005000	JA5 - 7,85 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - CABINE DE PROJEÇÃO	M2	17,27
9006000	JA6 - 3,85 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CRAS RECEPÇÃO, CRAS COORDENAÇÃO	M2	18,94
9007000	JA7 - 1,77 X 2,2 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CRAS ATENDIMENTO, CRAS COORDENAÇÃO	M2	7,79
9008000	JA8 - 1,2 X 0,6 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CABINE DE PROJEÇÃO	M2	0,72
9009000	JA9 - 0,8 X 2,1 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL 2 ABRIR - TELECENTRO, BIBLIOTECA	M2	3,78
9010000	JA9 - 0,6 X 0,6 M ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CABINE DE PROJEÇÃO	M2	0,72
10000000 PORTAS METALICAS			
10002000	PF2-PORTAS ACUSTICAS 50DB, METALICAS, 2 FOLHAS, 2,00M X 2,20M, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, COM BARRAS ANTI-PANICO	UN	1,00
10003000	PF1-PORTAS ACUSTICAS 50DB, METALICAS, 1 FOLHAS, 1,00M X 2,10M, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, COM BARRA ANTI-PANICO	UN	2,00
11000000 VIDROS			
11001000	VIDRO LISO INCOLOR, ESPESURA 6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	143,17
12000000 COBERTURA			
12001000	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA PARA TELHAS ONDULADAS, VADS ATE 7M	M2	583,20
12002000	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	197,00
12003000	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 93CM	M	100,80
12004000	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	72,00
12005000	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	583,20
12006000	COB.C/TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA 1,5 MM C/ ACESSÓRIOS	M2	7,85
12007000	CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5,MM	ML	24,30

PÁGINA 02 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 327555/2015, emitida em 16/03/2016

Certidão nº 327555/2015
16/03/2016, 17:18

Chave de Impressão: by4w05Wba64z670A8B52

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2016 e contém 13 folhas



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC - ÁREA 3.000,00M².

Contrato Nº: 123/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.647.113,52

Início das Obras: 07/11/2012

Fim das Obras: 03/11/2015

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - ART nº: BA2012.151351

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
12000000 REVESTIMENTO DE PAREDES			
12008000	COBERTURA DE TELHA CHAPA GALV. TRAP. 05 mm PRE-PINTADA NA COR AZUL C/ACCESSÓRIOS	M2	410,87
13001000	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM (LAJE DA CAIXA DE ÁGUA)	M2	23,20
13002000	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM (LAJE DA CAIXA DE ÁGUA)	M2	23,20
13003000	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDREMES E MURDS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	319,28
13004000	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	16,00
14000000 REVESTIMENTO DE TETOS			
14001000	REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO	M2	588,32
15000000 REVESTIMENTO DE PAREDES			
15001000	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, GAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO)	M2	204,58
15002000	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	M2	2410,39
15003000	EMBOCO PAULISTA A-14 (1 CALH: 4 AREIA: 100 CIMENTO)	M2	2205,90
15004000	AZULEJOS CERÂMICOS 20 X 20 CM NA COR BRANCO JUNTA RETA ATÉ AO TETO 3MM, LINHA RETRÔ ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO ATÉ 1,80M DE ALTURA	M2	204,58
15005000	REVESTIMENTO DE PAREDES COM ENCHIMENTO EM ALVENARIA, CONFORME PLANTA BAIXA	M2	71,06
15006000	FORRO ACÚSTICO (SÓ ENTRE A CABINE E A ROTUNDA) EM PAINEL ISOSÓND SOB A LAJE DE	M2	84,00
16000000 REVESTIMENTO DE PISOS			
16001000	PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO (QUADRA DE ESPORTES), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	410,87
16002000	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	688,32
16003000	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	89,70
16004000	CONCRETO PARA LASTRO	M3	49,85
16005000	PISO EM GRANITINA E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM	M2	459,71
16006000	RODAPE DE GRANITINA	ML	359,40
16007000	PISO CERÂMICO 41X41, PEI 5, ANTIDERRAPANTE, COR BRANCO LINHA CARGO PLUS WHITE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	36,21
16008000	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	1,00
16009000	PISO DO PÁLCO EM FRISOS MACHO-FÊMEA 0,10M X 0,024M, EM MADEIRA SECA E APARELHADA, SOBRE BASTANTES DE MACARANDUBA 0,07M X 0,04M FIXADO NA LAJE COM PARAFUSOS E BUCHAS, OS ESPAÇOS VAZIOS SOBRE O PISO DEVE SER PREENCHIDO COM PLACAS DE ISOPOR	M2	84,93
17000000 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
17001000	PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	74,20
17002000	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPa, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3:3 (CIMENTO E AREIA)	M	109,41
17003000	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	139,20
17004000	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SÓQUETE	M2	7187,81
17005000	CONCRETO PARA LASTRO	M3	26,28
17006000	PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO (PISTA GAMINHADA), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	500,00
17007000	PISO TÁTEL ALERTA (AMARELO) (40X40X5) CM RESISTÊNCIA DE 35MPa, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,08
17008000	PISO TÁTEL DIRECIONAL (VERMELHO) (40X40X5) CM RESISTÊNCIA DE 35MPa, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	60,46
17009000	BLOCOS DE CONCRETO SERÃO DO TIPO "PAVER" MODELO PLATÔ 10X20 CM DEVERÃO SER RESISTENTES À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 35 MPa, COM ESPESSURA DE 6CM, NA COR CINZA NATURAL	M2	498,07
18000000 INSTALAÇÃO DE TUBOS			
18001000	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,23
18002000	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	14,98
18003000	ARMADURA (FÔRNO, CÔRTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 8,0MM	KG	47,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 327555/2015, emitida em 16/03/2016



Certidão nº 327555/2015
16/03/2016, 17:18

Chave de Impressão: by4w05Wba64z670A8B52

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2016 e contém 13 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC - ÁREA 3.000,00M².


Contrato Nº: 113/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.547.113,62

Início das Obras: 07/11/2012

Final das Obras: 03/11/2015

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - ART nº: BA2012.151351



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
18004000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H = 1,50 M	M3	1,80
18005000	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	28,25
18006000	FORMA MADEIRA COM RESINADA 12MM PREESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/	M2	32,85
18007000	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	28,25
18008000	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, OBRAS E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4") A 12,5MM (1/2")	KG	1858,80
18009000	ESCAVAÇÃO TUBULOES A CEU ABERTO	M3	1,13
18010000	CANTONEIRA EM AÇO 74" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS	M	28,50
18011000	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M2	31,71
18012000	REBOCO PAULISTA A-14 (10 CALH+4 ARMLC+100KG/C1M3)	M2	14,98
18013000	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOES NA COR BRANCO GELO	M2	14,98
18014000	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	14,98
19001000	TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 25X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19002000	TE DE PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
19003000	TE DE PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19004000	TE DE PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19005000	JOELHO PVC SOLDADAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
19006000	JOELHO PVC SOLDADAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19007000	JOELHO PVC SOLDADAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19008000	LULA PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
19009000	REDUÇÃO DE PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
19010000	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19011000	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
19012000	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19013000	TE PVC SOLDADAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19014000	JOELHO PVC SOLDADAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
19015000	JOELHO PVC SOLDADAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
19016000	LULA PVC SOLDADAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19017000	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,28
19018000	TUBO DE PVC BRANCO SEM CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,51
19019000	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
19020000	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19021000	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
19022000	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19023000	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
19024000	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19025000	TUBO DE PVC SOLDADAVEL SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	247,77
19026000	TUBO DE PVC SOLDADAVEL SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
19027000	TUBO DE PVC SOLDADAVEL SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
19028000	ADAPTAD. SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REG. 25X3/4"	UN	18,00
19029000	ADAPTAD. SOLD. CURTO C/ BOLSA/ ROSCA P/ REG. 50X1 1/2"	UN	3,00
19030000	CURVA 90 GRAUS SOLDADAVEL DIAMETRO 25 mm	UN	7,00
19031000	CURVA 90 GRAUS SOLDADAVEL DIAMETRO 50 mm	UN	1,00
19032000	CAIXA D'AGUA POLIURETANO 1000 LTS, C/TAMPA	UN	2,00
19033000	COLAR DE TOMBADA EM PVC COM TRAVAS 8/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

PÁGINA 04 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à 327555/2015, emitida em 16/03/2016



Certidão nº 327555/2015
16/03/2016, 17:18

Chave de Impressão: by4w05Wba64z670A8B52

O documento neste registro foi emitido em 16/03/2016 às 17:18:08 por: adapt, ip: 179.182.20.82

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - REC - ÁREA 3.000,00M².

Contrato Nº: 113/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.647.313,64

Início das Obras: 07/11/2012

Final das Obras: 03/11/2015

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-Q - ART nº: BA2012.151351



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
19034000	RÉGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D=3/4" FORNEC. E COLOCAÇÃO	UN	1,00
19035000	RÉGISTRO DE ESFERA BORBOLETA D=3/4" FORNEC. E COLOCAÇÃO	UN	1,00
19036000	ESCOVAÇÃO E REATERRO MANUAIS (TUBULAÇÕES)	M3	18,48
19037000	CAIXA PARA TORNEIRA JARDIM 60X60X85CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA METÁLICA E FUNDO EM BRUTA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO	UN	5,00
19038000	LINHA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19039000	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19040000	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19041000	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20001000	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
20002000	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,99
20003000	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
20004000	TE SANITÁRIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
20005000	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
20006000	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
20007000	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
20008000	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
20009000	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20010000	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
20011000	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
20012000	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
20013000	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
20014000	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
20015000	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20016000	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
20017000	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,08
20018000	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,24
20019000	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	189,80
20020000	CAIXA DE AREIA 60X60X85CM EM ALVENARIA COM GRELHA - EXECUÇÃO	UN	12,00
20021000	CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 60	UN	1,00
20022000	JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM. 40X1,1/2	UN	9,00
20023000	CAIXA DE GORDURA 60X60X85CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BETUME 2 DEMÃQS. CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO	UN	4,00
20024000	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	2,00
20025000	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
21000000	VENTILAÇÃO		
21001000	TE SANITÁRIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21002000	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
21003000	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21004000	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21005000	JUNÇÃO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21006000	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,90
21007000	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	116,25
21008000	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
22000000	ILUMINAÇÃO		
22001000	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 8W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS, REG. DYNALUX OU SIMILAR	UN	13,00
22002000	PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA, SETA P/ ESQUERDA) COMP. 0,4M E LARGO 28M	UN	1,00

PÁGINA 08 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 327555/2015, emitida em 16/03/2016

Certidão nº 327555/2015
16/03/2016, 17:18

Chave de Impressão: by4w05Wba64z670A8B52

O documento nestes registros foi emitido em 16/03/2016 e contém 13 folhas



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC - ÁREA 3.000,00M².

Contrato Nº: 113/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.647.113,62

Início das Obras: 07/11/2012

Fim das Obras: 03/11/2015

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - ART nº BA2012.151351

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
22003000	PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCENDIO (PO QUIMICO)) COMP. 8,4M E LARG.0,28M	UN	7,00
22004000	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO -ABC: 2-A: 20-B:C FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
23001000	VALVULA DE DESCARGA 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
23002000	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
23003000	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	6,00
23004000	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADEA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA. PADRAO ALTO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
23005000	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
23006000	LAVATORIO COM COLUNA SUSPensa, EM LOUCA, NA COR BRANCO GELO, (REF. DECA CODIGO LINHA VOGUE PLUS CODIGO CS1 L41 OU EQUIVALENTE TECNICO) BRANCO GELO, COM SIFAO PLASTICO TIPO BOPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1"	UN	2,00
23007000	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	7,86
23008000	BACIA COM CAIXA ACOPLADA BOTAO COM DUPLA ACIONAMENTO LINHA IZY COD. CP111/P111; REF. DECA COM SISTEMA VDR (VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO) OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	6,00
23010000	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA P/ PNE APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
23011000	BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTO LAVATORIO	UN	2,00
23012000	BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO COD. 2310 EBR - 80 CM	UN	4,00
23013000	TORNEIRA C/ REGULAGEM DE VAZAO POR MEIO DE REGISTRO INTEGRADO, ACABAMENTO CROMADO (REF. DECA LINHA PROFISSIONAL DECAMATIC CODIGO 1170C OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
23014000	ALARME BANHEIRO DEFICIENTES SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
23015000	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CODIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFAO)	UN	5,00
23016000	CUBA EM ACO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM ACO INOX, 50X40X240MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
23017000	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
24000000	LUMINARIAS		
24001000	LUMINARIA RETANGULAR COM POSTE, TIPO PETALA, PARA 01 LAMPADA DE VAPOR METALICO ELIPSOIDAL DE 160W. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA ZINCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR PRETA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO. TRANSPARENTE.	UN	23,00
24002000	PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTAVEL, PARA 1 LAMPADA VAPOR METALICO BILATERAL 250W. CORPO EM ALUMINIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR COM FOCO CONCENTRADO EM CHAPA DE ACO METALIZADO; DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.	UN	8,00
24003000	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALOJAMENTO DO REATOR	UN	129,00
24004000	ARANDELA DE PAREDE A 15CM DO PISO, COM LAMPADA HALOGENA 80W E DIFUSOR OPACO	UN	5,00
25000000	ELETRICIDADE		
25001000	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,53
25002000	INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA, COM PLACA LINHA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE	UN	2,00
25003000	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1429,10
25004000	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,28
25005000	DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO; REF. CLAMPER VOL 275V 12,5/60KA-SLIM OU EQUIVALENTE, TECNOLOGIA MOV, CLASSE III, MAXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO 275V, ISOLAÇÃO 1.5KV, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 60KA(8/20), SUPORTABILIDADE À CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 5KA	UN	12,00
25006000	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,81
25007000	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,67

PÁGINA 06 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 327555/2015, emitida em 16/03/2016



Certidão nº 327555/2015
16/03/2016, 17:18

Chave de Impressão: by4w05Wba64z670AB552

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2016 e contém 13 folhas