































VOLUME TOTAL DE TERRAPLENAGEM - AVENIDA NORTE

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0.00	1.42	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1+0.00	2.20	0.00	36.16	2.54	36.16	2.54	33.63
2+0.00	3.20	0.00	54.03	0.04	90.20	2.58	87.62
3+0.00	4.52	0.00	77.25	0.00	167.44	2.58	164.86
4+0.00	2.14	0.00	66.60	0.04	234.04	2.61	231.43
5+0.00	2.79	0.00	49.33	0.04	283.37	2.65	280.72
6+0.00	3.60	0.00	63.97	0.05	347.34	2.70	344.65
7+0.00	2.41	0.21	60.10	2.10	407.44	4.80	402.64
8+0.00	2.71	0.00	51.15	2.07	458.59	6.87	451.72
9+0.00	2.32	0.04	50.27	0.36	508.86	7.24	501.62
10+0.00	3.54	0.00	58.63	0.37	567.49	7.61	559.89
11+0.00	3.04	0.12	65.81	1.24	633.30	8.85	624.45
11+1.75	2.91	0.00	5.21	0.11	638.51	8.96	629.55
11+8.77	2.77	0.00	19.95	0.00	658.46	8.96	649.50
12+0.00	2.62	0.29	30.32	1.64	688.78	10.60	678.18
12+7.44	2.48	0.43	19.01	2.68	707.79	13.28	694.51

VOLUME DE PAVIMENTO - AVENIDA NORTE

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.53	0.00	0.00
1+0.00	0.53	10.56	10.56
2+0.00	0.53	10.56	21.12
3+0.00	0.53	10.56	31.68
4+0.00	0.53	10.56	42.24
5+0.00	0.53	10.56	52.80
6+0.00	0.53	10.56	63.36
7+0.00	0.53	10.56	73.92
8+0.00	0.53	10.56	84.48
9+0.00	0.53	10.56	95.04
10+0.00	0.53	10.56	105.60
11+0.00	0.53	10.56	116.16
11+1.75	0.53	0.92	117.08
11+8.77	0.53	3.71	120.79
12+0.00	0.53	5.93	126.72
12+7.44	0.53	3.93	130.65

VOLUME DE BASE - AVENIDA NORTE

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	1.01	0.00	0.00
1+0.00	1.01	20.28	20.28
2+0.00	1.01	20.28	40.56
3+0.00	1.01	20.28	60.84
4+0.00	1.01	20.28	81.12
5+0.00	1.01	20.28	101.40
6+0.00	1.01	20.28	121.68
7+0.00	1.01	20.28	141.96
8+0.00	1.01	20.28	162.24
9+0.00	1.01	20.28	182.52
10+0.00	1.01	20.28	202.80
11+0.00	1.01	20.28	223.08
11+1.75	0.99	1.75	224.83
11+8.77	0.99	6.93	231.76
12+0.00	1.01	11.24	243.00
12+7.44	1.01	7.55	250.54

VOLUME DE SUBBASE - AVENIDA NORTE

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.84	0.00	0.00
1+0.00	0.84	16.80	16.80
2+0.00	0.84	16.80	33.60
3+0.00	0.84	16.80	50.40
4+0.00	0.84	16.80	67.20
5+0.00	0.84	16.80	84.00
6+0.00	0.84	16.80	100.80
7+0.00	0.84	16.80	117.60
8+0.00	0.84	16.80	134.40
9+0.00	0.84	16.80	151.20
10+0.00	0.84	16.80	168.00
11+0.00	0.84	16.80	184.80
11+1.75	0.80	1.44	186.24
11+8.77	0.80	5.64	191.88
12+0.00	0.84	9.23	201.11
12+7.44	0.84	6.25	207.37

VOLUME DE CONCRETO DRENAGEM - AVENIDA NORTE

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.04	0.00	0.00
1+0.00	0.04	0.72	0.72
2+0.00	0.04	0.72	1.44
3+0.00	0.04	0.72	2.16
4+0.00	0.04	0.72	2.88
5+0.00	0.04	0.72	3.60
6+0.00	0.04	0.72	4.32
7+0.00	0.04	0.72	5.04
8+0.00	0.04	0.72	5.76
9+0.00	0.04	0.72	6.48
10+0.00	0.04	0.72	7.20
11+0.00	0.04	0.72	7.92
11+1.75	0.02	0.05	7.97
11+8.77	0.02	0.13	8.09
12+0.00	0.04	0.30	8.40
12+7.44	0.04	0.27	8.66

VOLUME DE GUIA - AVENIDA NORTE

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.08	0.00	0.00
1+0.00	0.08	1.68	1.68
2+0.00	0.08	1.68	3.36
3+0.00	0.08	1.68	5.04
4+0.00	0.08	1.68	6.72
5+0.00	0.08	1.68	8.40
6+0.00	0.08	1.68	10.08
7+0.00	0.08	1.68	11.76
8+0.00	0.08	1.68	13.44
9+0.00	0.08	1.68	15.12
10+0.00	0.08	1.68	16.80
11+0.00	0.09	1.68	18.48
11+1.75	0.04	0.11	18.59
11+8.77	0.04	0.29	18.89
12+0.00	0.08	0.71	19.59
12+7.44	0.08	0.63	20.22

VOLUME DE PASSEIO - AVENIDA NORTE

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.14	0.00	0.00
1+0.00	0.14	2.80	2.80
2+0.00	0.14	2.80	5.60
3+0.00	0.14	2.80	8.40
4+0.00	0.14	2.80	11.20
5+0.00	0.14	2.80	14.00
6+0.00	0.14	2.80	16.80
7+0.00	0.14	2.80	19.60
8+0.00	0.14	2.80	22.40
9+0.00	0.14	2.80	25.20
10+0.00	0.14	2.80	28.00
11+0.00	0.14	2.80	30.80
11+1.75	0.07	0.18	30.98
11+8.77	0.07	0.49	31.48
12+0.00	0.14	1.16	32.65
12+7.44	0.14	1.04	33.70

VOLUME DE BASE PASSEIO - AVENIDA NORTE

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.20	0.00	0.00
1+0.00	0.20	3.92	3.92
2+0.00	0.20	3.92	7.84
3+0.00	0.20	3.92	11.76
4+0.00	0.20	3.92	15.68
5+0.00	0.20	3.92	19.60
6+0.00	0.20	3.92	23.52
7+0.00	0.20	3.92	27.44
8+0.00	0.20	3.92	31.36
9+0.00	0.20	3.92	35.28
10+0.00	0.20	3.92	39.20
11+0.00	0.20	3.92	43.12
11+1.75	0.10	0.26	43.38
11+8.77	0.10	0.69	44.07
12+0.00	0.20	1.65	45.72
12+7.44	0.20	1.46	47.17

PERFIL LONGITUDINAL - AVENIDA NORTE

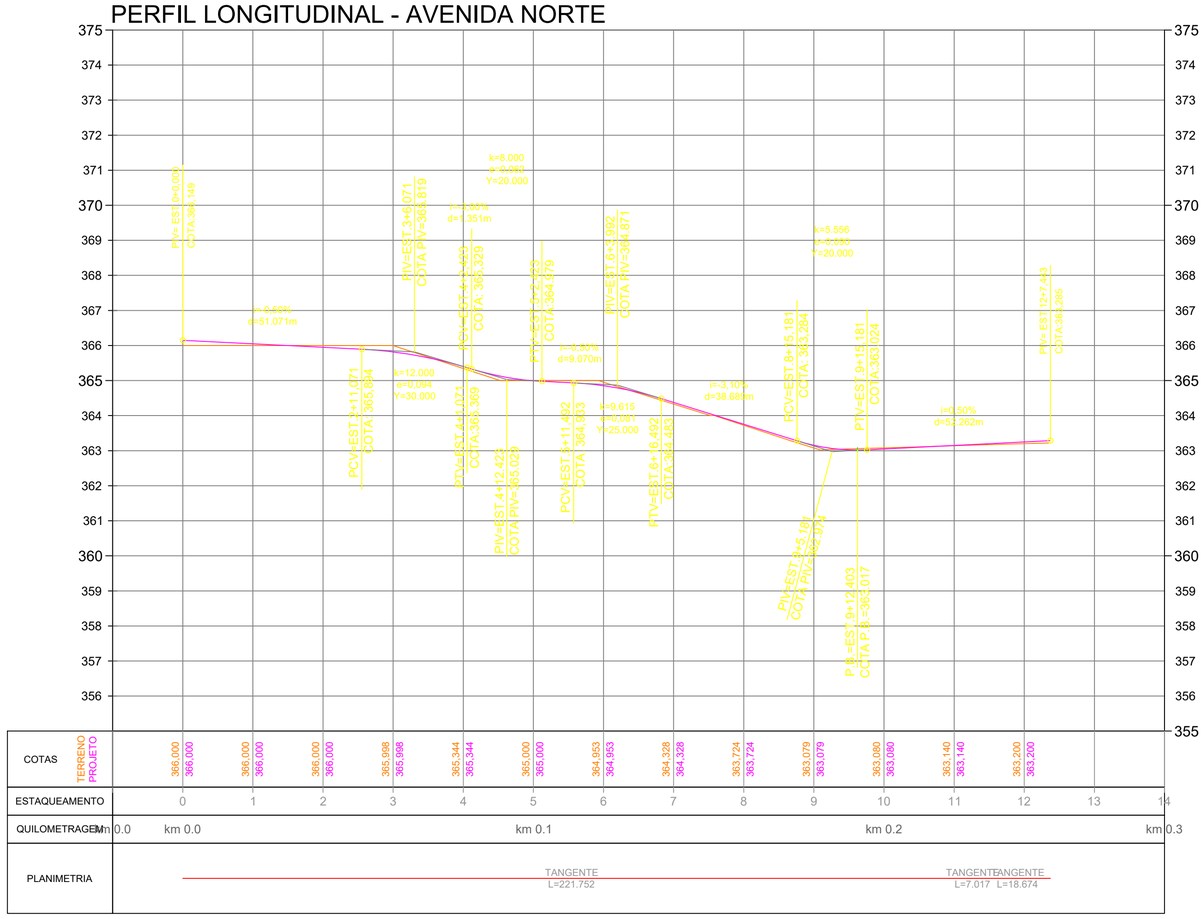

ANOTAÇÕES:

CARIMBOS:

PREFEITURA JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE
Secretaria de Obras Estruturantes

ANDREI GONÇALVES
PREFEITO

VAGNER SOARES
SECRETÁRIO DE OBRAS

PROJETO ARQUITETÔNICO:
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

CONTEÚDO:
PAVIMENTAÇÃO AV. NORTE

LOCAL:
JUAZEIRO-BA

RESPONSÁVEL TECNICO PELO PROJETO:

gov.br
Documento assinado digitalmente
LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
Data: 10/02/2026 15:39:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LARISSA ALMEIDA MOURA
ARQUITETA

CAU A64203-7

EQUIPE TÉCNICA:
ALINE ROBERTA SANTOS - ENGENHEIRA CIVIL
ANA CLARA COSTA - ENGENHEIRA CIVIL
JOSÉ AMARO ALMEIDA - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
LARISSA ALMEIDA MOURA - ARQUITETA
LARISSA DIAS SAMPAIO - ENGENHEIRA CIVIL
LAYSE MASCARELHAS - ENGENHEIRA ELETRICISTA
MARIA LUIZA FREIRE - ENGENHEIRA CIVIL
MÁRIO DOS SANTOS SILVA - ENGENHEIRO CIVIL
OSTEVALDO DA SILVA RIBEIRO - CADISTA
PABLO UALE DE CARVALHO - ENGENHEIRO CIVIL
TECIO MARTINS FAUSTINO - ENGENHEIRO CIVIL

QUADRO DE ÁREA:

DATA: FEV/2026

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 06/27