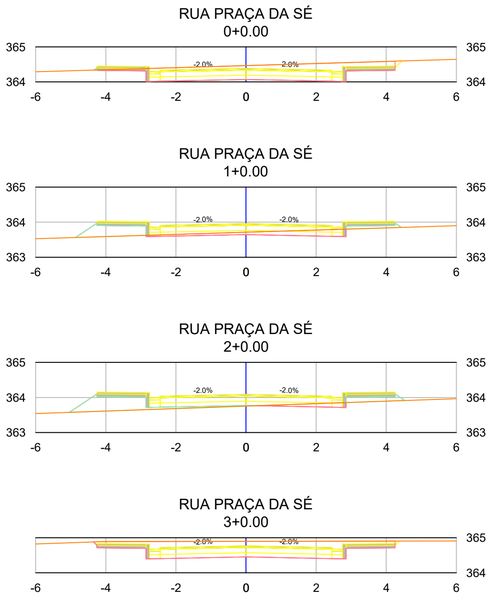























VOLUME TOTAL DE TERRAPLENAGEM - RUA PRAÇA DA SÉ

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1+0.00	0.56	0.64	33.71	6.47	33.71	6.47	27.24
2+0.00	0.18	1.09	7.36	17.36	41.07	23.82	17.25
3+0.00	3.23	0.00	34.11	10.92	75.18	34.74	40.44
4+0.00	0.24	0.82	34.72	8.17	109.90	42.91	66.99
5+0.00	1.72	0.20	19.59	10.14	129.49	53.05	76.44
6+0.00	1.69	0.20	34.09	4.01	163.57	57.06	106.51
7+0.00	1.29	0.29	29.81	4.98	193.38	62.04	131.34
8+0.00	0.28	0.85	15.76	11.47	209.14	73.51	135.63
9+0.00	1.97	0.15	22.54	10.07	231.68	83.58	148.10
10+0.00	1.98	0.05	39.53	1.99	271.21	85.57	185.64
11+0.00	2.87	0.00	48.53	0.49	319.73	86.06	233.67
12+0.00	1.79	0.19	46.55	1.95	366.28	88.01	278.27
12+1.06	1.74	0.20	1.87	0.21	368.15	88.22	279.93

VOLUME DE PAVIMENTO - RUA PRAÇA DA SÉ

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.20	0.00	0.00
1+0.00	0.20	3.92	3.92
2+0.00	0.20	3.92	7.84
3+0.00	0.20	3.92	11.76
4+0.00	0.20	3.92	15.68
5+0.00	0.20	3.92	19.60
6+0.00	0.20	3.92	23.52
7+0.00	0.20	3.92	27.44
8+0.00	0.20	3.92	31.36
9+0.00	0.20	3.92	35.28
10+0.00	0.20	3.92	39.20
11+0.00	0.20	3.92	43.12
12+0.00	0.20	3.92	47.04
12+1.06	0.20	0.21	47.25

VOLUME DE BASE - RUA PRAÇA DA SÉ

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.79	0.00	0.00
1+0.00	0.79	15.78	15.78
2+0.00	0.79	15.78	31.56
3+0.00	0.79	15.78	47.34
4+0.00	0.79	15.78	63.12
5+0.00	0.79	15.78	78.90
6+0.00	0.79	15.78	94.68
7+0.00	0.79	15.78	110.46
8+0.00	0.79	15.78	126.24
9+0.00	0.79	15.78	142.02
10+0.00	0.79	15.78	157.80
11+0.00	0.79	15.78	173.58
12+0.00	0.79	15.78	189.36
12+1.06	0.79	0.84	190.20

VOLUME DE SUBBASE - RUA PRAÇA DA SÉ

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.66	0.00	0.00
1+0.00	0.66	13.20	13.20
2+0.00	0.66	13.20	26.40
3+0.00	0.66	13.20	39.60
4+0.00	0.66	13.20	52.80
5+0.00	0.66	13.20	66.00
6+0.00	0.66	13.20	79.20
7+0.00	0.66	13.20	92.40
8+0.00	0.66	13.20	105.60
9+0.00	0.66	13.20	118.80
10+0.00	0.66	13.20	132.00
11+0.00	0.66	13.20	145.20
12+0.00	0.66	13.20	158.40
12+1.06	0.66	0.70	159.10

VOLUME DE CONCRETO DRENAGEM - RUA PRAÇA DA SÉ

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.04	0.00	0.00
1+0.00	0.04	0.72	0.72
2+0.00	0.04	0.72	1.44
3+0.00	0.04	0.72	2.16
4+0.00	0.04	0.72	2.88
5+0.00	0.04	0.72	3.60
6+0.00	0.04	0.72	4.32
7+0.00	0.04	0.72	5.04
8+0.00	0.04	0.72	5.76
9+0.00	0.04	0.72	6.48
10+0.00	0.04	0.72	7.20
11+0.00	0.04	0.72	7.92
12+0.00	0.04	0.72	8.64
12+1.06	0.04	0.04	8.68

VOLUME DE GUIA - RUA PRAÇA DA SÉ

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.08	0.00	0.00
1+0.00	0.08	1.68	1.68
2+0.00	0.08	1.68	3.36
3+0.00	0.08	1.68	5.04
4+0.00	0.08	1.68	6.72
5+0.00	0.08	1.68	8.40
6+0.00	0.08	1.68	10.08
7+0.00	0.08	1.68	11.76
8+0.00	0.08	1.68	13.44
9+0.00	0.08	1.68	15.12
10+0.00	0.08	1.68	16.80
11+0.00	0.08	1.68	18.48
12+0.00	0.08	1.68	20.16
12+1.06	0.08	0.09	20.25

VOLUME DE PASSEIO - RUA PRAÇA DA SÉ

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.14	0.00	0.00
1+0.00	0.14	2.80	2.80
2+0.00	0.14	2.80	5.60
3+0.00	0.14	2.80	8.40
4+0.00	0.14	2.80	11.20
5+0.00	0.14	2.80	14.00
6+0.00	0.14	2.80	16.80
7+0.00	0.14	2.80	19.60
8+0.00	0.14	2.80	22.40
9+0.00	0.14	2.80	25.20
10+0.00	0.14	2.80	28.00
11+0.00	0.14	2.80	30.80
12+0.00	0.14	2.80	33.60
12+1.06	0.14	0.15	33.75

VOLUME DE BASE PASSEIO - RUA PRAÇA DA SÉ

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.20	0.00	0.00
1+0.00	0.20	3.92	3.92
2+0.00	0.20	3.92	7.84
3+0.00	0.20	3.92	11.76
4+0.00	0.20	3.92	15.68
5+0.00	0.20	3.92	19.60
6+0.00	0.20	3.92	23.52
7+0.00	0.20	3.92	27.44
8+0.00	0.20	3.92	31.36
9+0.00	0.20	3.92	35.28
10+0.00	0.20	3.92	39.20
11+0.00	0.20	3.92	43.12
12+0.00	0.20	3.92	47.04
12+1.06	0.20	0.21	47.25

PERFIL LONGITUDINAL - RUA PRAÇA DA SÉ

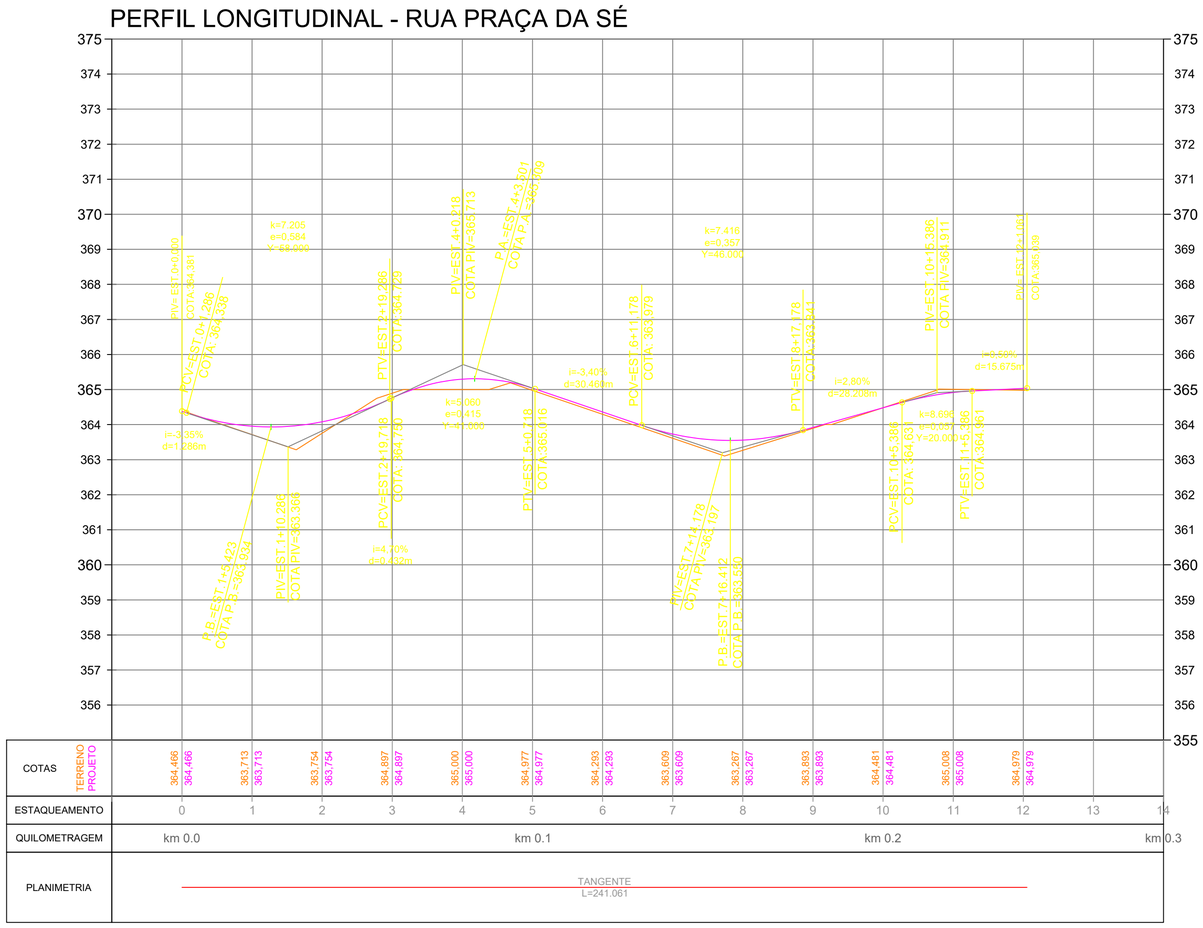

ANOTAÇÕES:

CARIMBOS:

PREFEITURA JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE
Secretaria de Obras Estruturantes

ANDREI GONÇALVES
PREFEITO

VAGNER SOARES
SECRETÁRIO DE OBRAS

PROJETO ARQUITETÔNICO:
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

CONTEÚDO:
PAVIMENTAÇÃO RUA PRAÇA DA SÉ

LOCAL:
JUAZEIRO-BA

RESPONSÁVEL TECNICO PELO PROJETO:
gov.br Documento assinado digitalmente
LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
Data: 11/02/2026 10:10:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
LARISSA ALMEIDA MOURA
ARQUITETA
CAU A64203-7

EQUIPE TÉCNICA:
ALINE ROBERTA SANTOS - ENGENHEIRA CIVIL
ANA CLARA COSTA - ENGENHEIRA CIVIL
JOSÉ AMARO ALMEIDA - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
LARISSA ALMEIDA MOURA - ARQUITETA
LARISSA DIAS SAMPAIO - ENGENHEIRA CIVIL
LAYSE MASCARELHAS - ENGENHEIRA ELETRICISTA
MARIA LUIZA FREIRE - ENGENHEIRA CIVIL
MÁRIO DOS SANTOS SILVA - ENGENHEIRO CIVIL
OSTEVALDO DA SILVA RIBEIRO - CADISTA
PABLO UALE DE CARVALHO - ENGENHEIRO CIVIL
TECIO MARTINS FAUSTINO - ENGENHEIRO CIVIL

QUADRO DE ÁREA:

DATA: FEV/2026

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 12/27