































PERFIL LONGITUDINAL - RUA JARDIM DAS MARGARIDAS

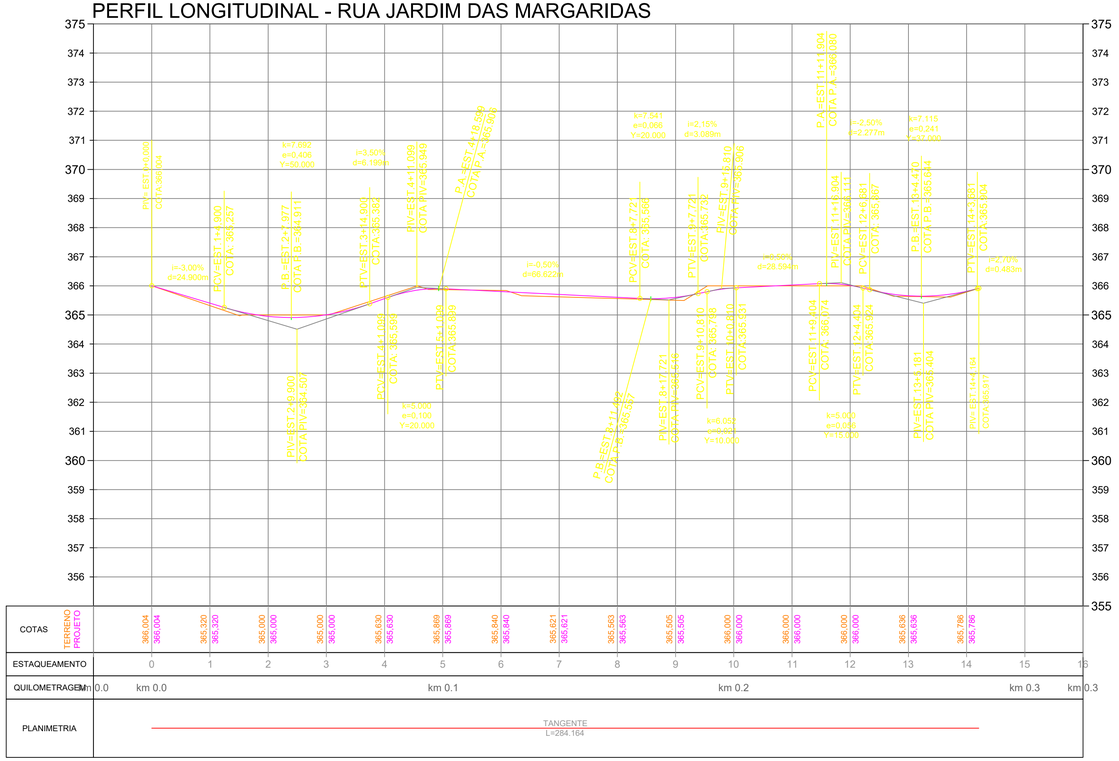

VOLUME TOTAL DE TERRAPLENAGEM - RUA JARDIM DAS MARGARIDAS

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0.00	2.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1+0.00	1.43	0.23	34.31	3.16	34.31	3.16	31.14
2+0.00	2.55	0.00	39.81	2.30	74.12	5.48	68.64
3+0.00	1.97	0.00	45.13	0.01	119.25	5.48	113.76
4+0.00	2.50	0.00	44.66	0.01	163.91	5.49	158.42
5+0.00	1.77	0.15	42.70	1.54	206.61	7.03	199.58
6+0.00	2.24	0.04	40.08	1.94	246.69	8.97	237.72
7+0.00	1.60	0.46	38.34	5.00	285.03	13.97	271.05
8+0.00	1.87	0.38	34.71	8.37	319.74	22.34	297.40
9+0.00	1.49	0.49	33.61	8.70	353.34	31.04	322.30
10+0.00	2.53	0.00	40.11	4.93	393.46	35.98	357.48
11+0.00	1.71	0.00	42.37	0.04	435.83	36.01	399.82
12+0.00	1.81	0.00	35.23	0.06	471.06	36.07	434.98
13+0.00	1.85	0.13	36.63	1.35	507.69	37.43	470.26
14+0.00	1.83	0.15	36.79	2.83	544.48	40.26	504.22
14+4.16	2.05	0.10	8.08	0.53	552.56	40.79	511.78

VOLUME DE PAVIMENTO - RUA JARDIM DAS MARGARIDAS

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.18	0.00	0.00
1+0.00	0.18	3.58	3.58
2+0.00	0.18	3.58	7.17
3+0.00	0.18	3.58	10.75
4+0.00	0.18	3.58	14.34
5+0.00	0.18	3.58	17.92
6+0.00	0.18	3.58	21.51
7+0.00	0.18	3.58	25.09
8+0.00	0.18	3.58	28.68
9+0.00	0.18	3.58	32.26
10+0.00	0.18	3.58	35.84
11+0.00	0.18	3.58	39.43
12+0.00	0.18	3.58	43.01
13+0.00	0.18	3.58	46.60
14+0.00	0.18	3.58	50.18
14+4.16	0.18	0.75	50.93

VOLUME DE BASE - RUA JARDIM DAS MARGARIDAS

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.73	0.00	0.00
1+0.00	0.73	14.52	14.52
2+0.00	0.73	14.52	29.04
3+0.00	0.73	14.52	43.56
4+0.00	0.73	14.52	58.09
5+0.00	0.73	14.52	72.61
6+0.00	0.73	14.52	87.13
7+0.00	0.73	14.52	101.65
8+0.00	0.73	14.52	116.17
9+0.00	0.73	14.52	130.69
10+0.00	0.73	14.52	145.22
11+0.00	0.73	14.52	159.74
12+0.00	0.73	14.52	174.26
13+0.00	0.73	14.52	188.78
14+0.00	0.73	14.52	203.30
14+4.16	0.73	3.02	206.32

VOLUME DE SUBBASE - RUA JARDIM DAS MARGARIDAS

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.61	0.00	0.00
1+0.00	0.61	12.19	12.19
2+0.00	0.61	12.19	24.39
3+0.00	0.61	12.19	36.58
4+0.00	0.61	12.19	48.77
5+0.00	0.61	12.19	60.97
6+0.00	0.61	12.19	73.16
7+0.00	0.61	12.19	85.35
8+0.00	0.61	12.19	97.55
9+0.00	0.61	12.19	109.74
10+0.00	0.61	12.19	121.93
11+0.00	0.61	12.19	134.13
12+0.00	0.61	12.19	146.32
13+0.00	0.61	12.19	158.51
14+0.00	0.61	12.19	170.71
14+4.16	0.61	2.54	173.24

VOLUME DE CONCRETO DRENAGEM - RUA JARDIM DAS MARGARIDAS

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.04	0.00	0.00
1+0.00	0.04	0.72	0.72
2+0.00	0.04	0.72	1.44
3+0.00	0.04	0.72	2.16
4+0.00	0.04	0.72	2.88
5+0.00	0.04	0.72	3.60
6+0.00	0.04	0.72	4.32
7+0.00	0.04	0.72	5.04
8+0.00	0.04	0.72	5.76
9+0.00	0.04	0.72	6.48
10+0.00	0.04	0.72	7.20
11+0.00	0.04	0.72	7.92
12+0.00	0.04	0.72	8.64
13+0.00	0.04	0.72	9.36
14+0.00	0.04	0.72	10.08
14+4.16	0.04	0.15	10.23

VOLUME DE GUIA - RUA JARDIM DAS MARGARIDAS

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.08	0.00	0.00
1+0.00	0.08	1.68	1.68
2+0.00	0.08	1.68	3.36
3+0.00	0.08	1.68	5.04
4+0.00	0.08	1.68	6.72
5+0.00	0.08	1.68	8.40
6+0.00	0.08	1.68	10.08
7+0.00	0.08	1.68	11.76
8+0.00	0.08	1.68	13.44
9+0.00	0.08	1.68	15.12
10+0.00	0.08	1.68	16.80
11+0.00	0.08	1.68	18.48
12+0.00	0.08	1.68	20.16
13+0.00	0.08	1.68	21.84
14+0.00	0.08	1.68	23.52
14+4.16	0.08	0.35	23.87

VOLUME DE PASSEIO - RUA JARDIM DAS MARGARIDAS

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.14	0.00	0.00
1+0.00	0.14	2.80	2.80
2+0.00	0.14	2.80	5.60
3+0.00	0.14	2.80	8.40
4+0.00	0.14	2.80	11.20
5+0.00	0.14	2.80	14.00
6+0.00	0.14	2.80	16.80
7+0.00	0.14	2.80	19.60
8+0.00	0.14	2.80	22.40
9+0.00	0.14	2.80	25.20
10+0.00	0.14	2.80	28.00
11+0.00	0.14	2.80	30.80
12+0.00	0.14	2.80	33.60
13+0.00	0.14	2.80	36.40
14+0.00	0.14	2.80	39.20
14+4.16	0.14	0.58	39.78

VOLUME DE BASE PASSEIO - RUA JARDIM DAS MARGARIDAS

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.20	0.00	0.00
1+0.00	0.20	3.92	3.92
2+0.00	0.20	3.92	7.84
3+0.00	0.20	3.92	11.76
4+0.00	0.20	3.92	15.68
5+0.00	0.20	3.92	19.60
6+0.00	0.20	3.92	23.52
7+0.00	0.20	3.92	27.44
8+0.00	0.20	3.92	31.36
9+0.00	0.20	3.92	35.28
10+0.00	0.20	3.92	39.20
11+0.00	0.20	3.92	43.12
12+0.00	0.20	3.92	47.04
13+0.00	0.20	3.92	50.96
14+0.00	0.20	3.92	54.88
14+4.16	0.20	0.82	55.70

ANOTAÇÕES:

CARIMBOS:

PREFEITURA JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE
Secretaria de Obras Estruturantes

ANDREI GONÇALVES
PREFEITO

VAGNER SOARES
SECRETÁRIO DE OBRAS

PROJETO ARQUITETÔNICO:
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

CONTEÚDO:
PAVIMENTAÇÃO RUA JARDIM DAS MARGARIDAS

LOCAL:
JUAZEIRO-BA

RESPONSÁVEL TECNICO PELO PROJETO:
LARISSA ALMEIDA MOURA
ARQUITETA

gov.br
Documento assinado digitalmente
LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
Data: 11/02/2026 10:10:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAU A64203-7

EQUIPE TÉCNICA:
ALINE ROBERTA SANTOS - ENGENHEIRA CIVIL
ANA CLARA COSTA - ENGENHEIRA CIVIL
JOSÉ AMARO ALMEIDA - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
LARISSA ALMEIDA MOURA - ARQUITETA
LARISSA DIAS SAMPAIO - ENGENHEIRA CIVIL
LAYSE MASCARELHAS - ENGENHEIRA ELETRICISTA
MARIA LUIZA FREIRE - ENGENHEIRA CIVIL
MÁRIO DOS SANTOS SILVA - ENGENHEIRO CIVIL
OSTEVALDO DA SILVA RIBEIRO - CADISTA
PABLO UALE DE CARVALHO - ENGENHEIRO CIVIL
TECIO MARTINS FAUSTINO - ENGENHEIRO CIVIL

QUADRO DE ÁREA:

DATA: FEV/2026

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 13/27